

teinde a bracci

Gibus[®]
THE SUN FACTORY · ITALY

DIAMO ALL'AMBIENTE LO SPAZIO CHE MERITA

*Ci proteggiamo dal sole per vivere meglio,
ma ne abbiamo bisogno per illuminare il nostro piccolo mondo.*

*Così cerchiamo uno spazio da vivere all'aria aperta, che sia vicino al sole
ma legato alla casa. Un giardino, un terrazzo, ognuno ha il suo posto speciale.*

*Lo immaginiamo luminoso quando vogliamo la luce
e protetto dal calore quando il sole è forte.*

*Vorremmo sostenere la natura consumando meno energia.
Circondarci di prodotti a basso impatto ambientale.*

Perché?

*Perché l'ambiente è la nostra casa,
e ciò che fa bene all'ambiente fa bene anche a noi.*

GIBUS IS SUSTAINABILITY



lavoriamo solamente con
energia 100% sostenibile



utilizziamo alluminio
riciclato, che in futuro potrà
essere utilizzato di nuovo



ci impegniamo per essere
un'azienda «plastic free»
entro il 2030



utilizziamo solamente carta
certificata FSC, come per
questo catalogo

tende a bracci

LE TENDE A BRACCI

> 4

CONFIGURAZIONI

> 22

TENDE A BRACCI IN CASSONETTO

> 8

INCLINAZIONI

> 28

TENDE A BRACCI

> 17

TECHNICAL DATA

> 30

I VANTAGGI DEL PRODOTTO GIBUS



USI MENO IL CONDIZIONATORE
E AIUTI L'AMBIENTE



AUMENTA IL COMFORT
DEI TUOI SPAZI ABITATIVI



SCHERMATURA
TERMICA E LUMINOSA

Tende a bracci

Le tende a bracci sono sistemi ombreggianti pensati per schermare dal sole la facciata e la superficie sottostante. Il telo, inserito nel frontale, viene teso orizzontalmente da bracci meccanici dotati di molle in acciaio, generando la spinta necessaria a tendere il tessuto in modo uniforme.

Il telo è avvolto attorno a un tubo di acciaio e viene svolto (apertura tenda) o arrotolato (chiusura tenda) grazie a un arganello manuale o a un motore tubolare elettrico.

Il tessuto del telo può essere in acrilico o in poliestere. I colori e i disegni si possono scegliere da un campionario che conta più di 600 varianti.

Le tende a bracci si suddividono in due tipologie:

le **cassonate** sono progettate per ospitare il telo all'interno di un cassonetto di alluminio. Quando la tenda si chiude, il frontale si incastra perfettamente con il cassonetto garantendo la massima protezione dagli agenti atmosferici e un'estetica minimale e pulita;


le **non cassonate** hanno il rullo di tessuto che rimane a vista, e può essere protetto da un tettuccio applicato a parete.

La tenda motorizzata può essere integrata da rilevatori di sole e vento, sistemi intelligenti in grado di reagire automaticamente al cambio delle condizioni climatiche.

Il primo permette alla tenda di aprirsi in caso di sole, mantenendo così l'abitazione fresca e ombreggiata. Il secondo chiude la tenda in caso di vento forte, preservandola.


Protezione solare


Il tessuto di una tenda a bracci regola e filtra la quantità di radiazione solare che incide sulle vetrate e le pareti di un edificio. La tenda può riparare dal sole le superfici esterne opache al punto da abbassare le temperature di alcuni gradi e ridurre l'effetto serra sulle superfici vetrate, migliorando il comfort degli spazi interni. In questo modo può essere ridotto l'utilizzo dei sistemi di climatizzazione, ottenendo una tangibile riduzione dei consumi elettrici.

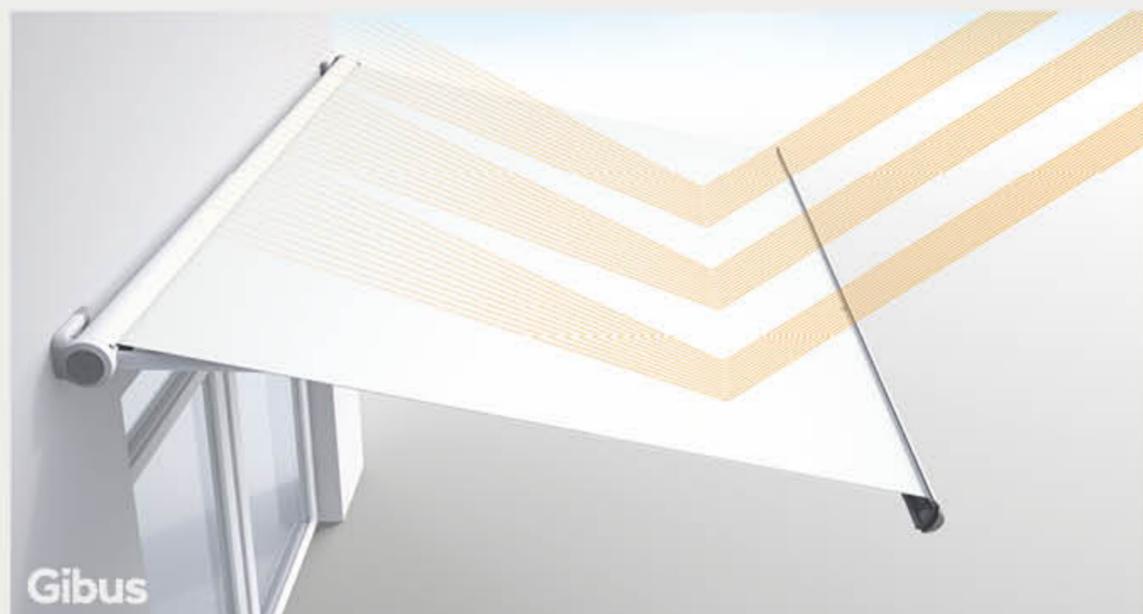

Sensore vento

In caso di vento superiore ai valori di resistenza massima del prodotto, è importante tenere la tenda a bracci chiusa. Per avere la garanzia che la tenda sia sempre chiusa nel caso in cui la forza del vento ecceda i valori limite sopportati, è importante installare un sensore del vento. Questo, collegato al motore elettrico, avvolge automaticamente il tessuto, in caso il vento superi la soglia di velocità massima.

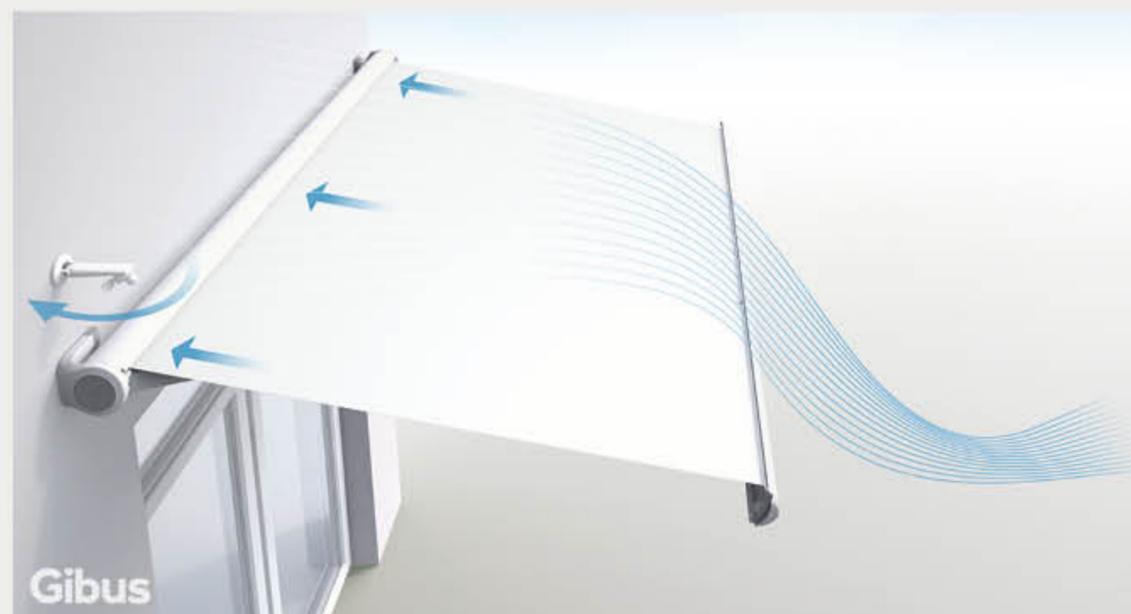

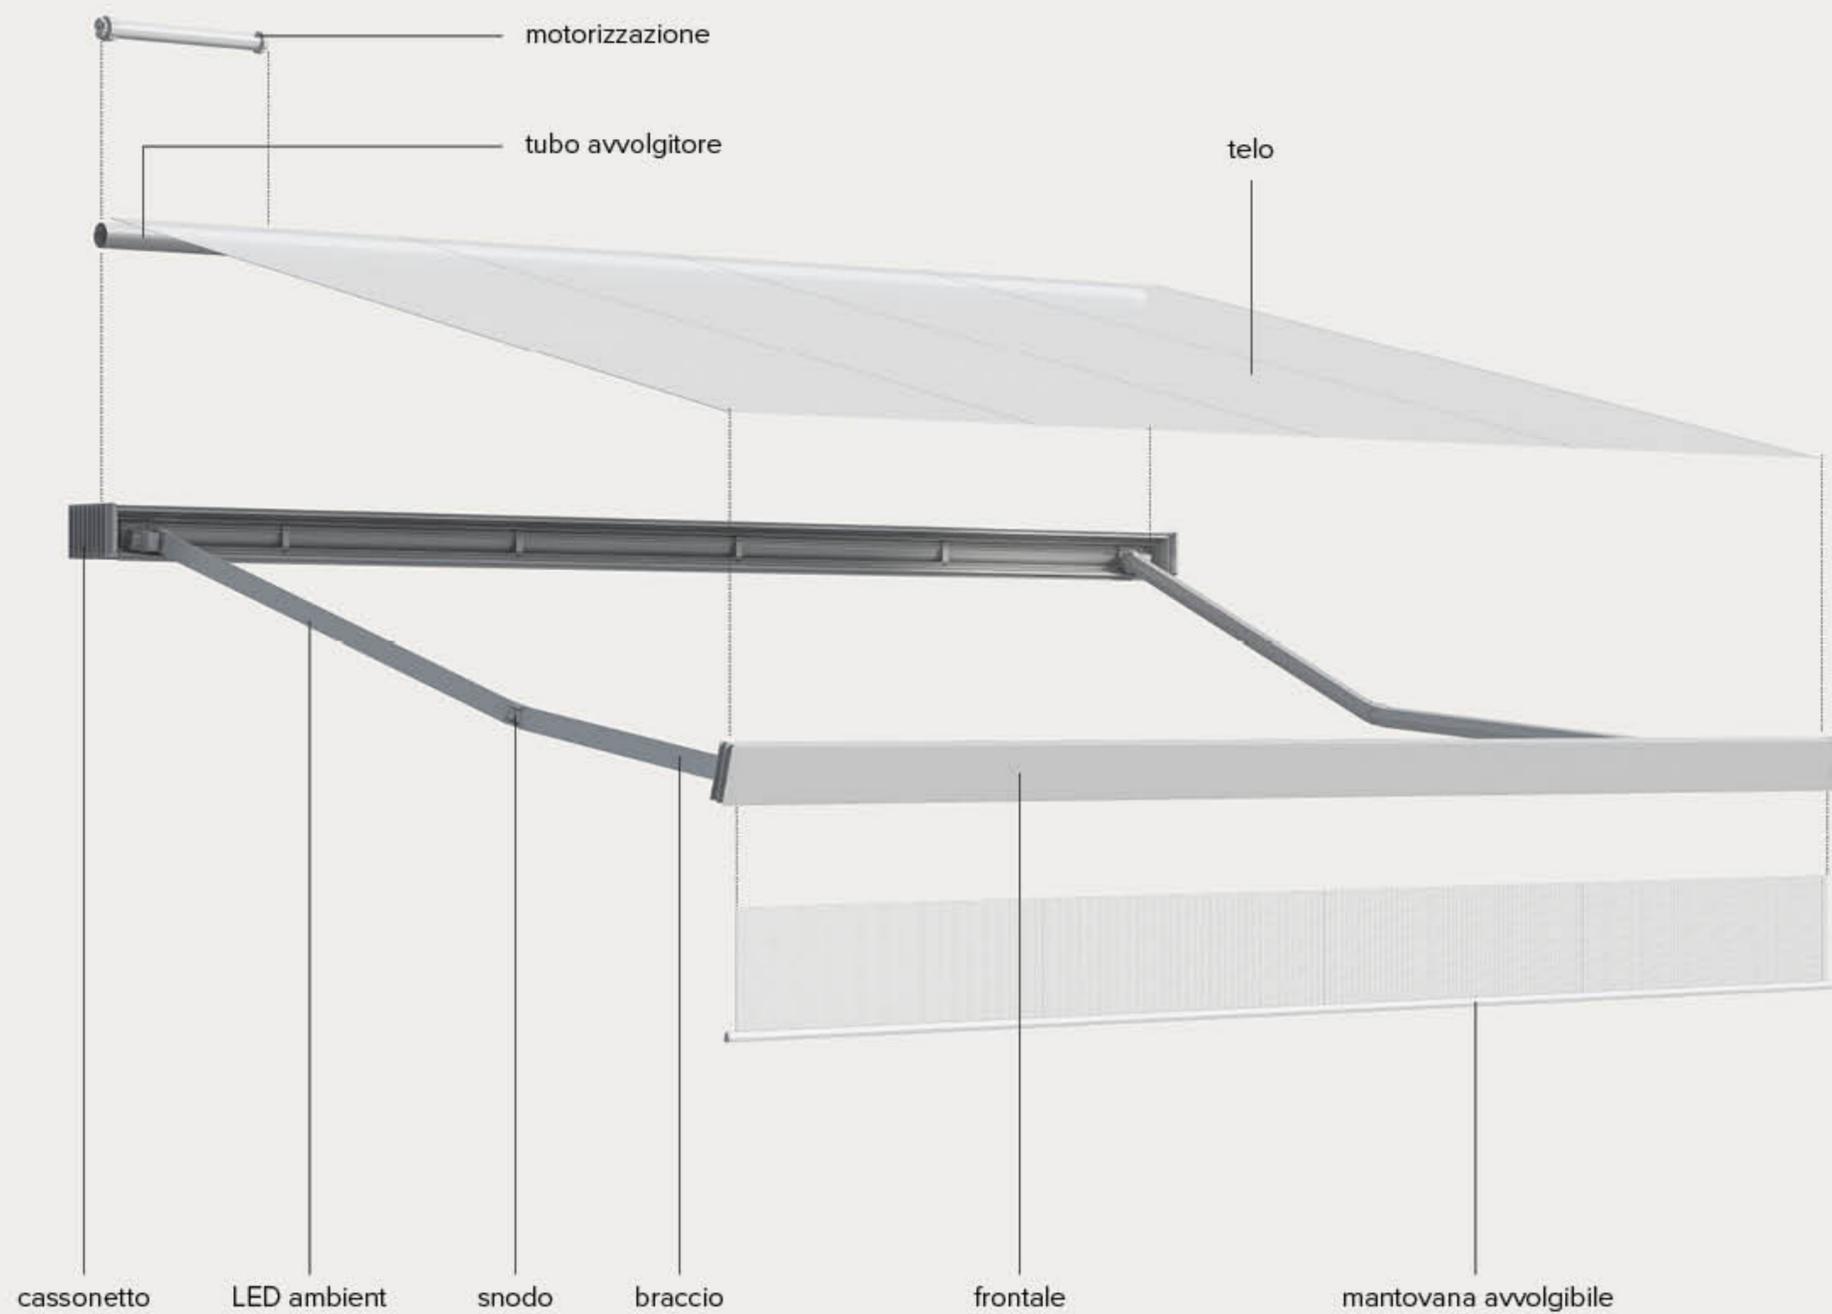

La ricerca ha saputo unire stile e alta tecnologia in soluzioni che durano nel tempo.



Gibus, il valore del Design

L'assidua ricerca di nuove soluzioni e il continuo perfezionamento dei disegni guidano la collaborazione tra il team R&D Gibus e lo studio di design industriale Meneghello Paoletti Associati. Il risultato di questo rapporto si esprime nei modelli più innovativi della collezione di tende da sole. La qualità del progetto è stata certificata dalla vittoria, con i prodotti Duck, Nodo, TXT e Spazio di alcuni fra i principali premi di design.

spazio



TXT



NODO



duck



tende a bracci in cassonetto

Le tende a bracci cassonate sono progettate per ospitare il telo all'interno di un cassonetto di alluminio. Quando la tenda si chiude, il frontale si incastra perfettamente con il cassonetto garantendo la massima protezione dagli agenti atmosferici e un'estetica minimale e pulita.

Struttura interamente verniciata a polveri, rullo avvolgitore in acciaio zincato, bulloneria inox.

TXT

Design: Meneghello Paoletti Associati

Tipologia: installazione privata

Località: Italia

Prodotti Gibus installati: TXT

Tenda a bracci in cassonetto a forma di parallelepipedo, la cui parte inferiore è solcata da lame di alluminio che ne enfatizzano l'estetica. La tenda può montare 2, 3 o 4 bracci Edge75, a seconda della larghezza. L'inclinazione dei bracci può variare da -10° a -40° rispetto all'orizzonte del punto di appoggio. Supporto braccio ribaltabile antivento (brevetto Arm Turn).

Attacco a parete. Comando a motore.

Optional: mantovana avvolgibile sul frontale disponibile solo fino a sporgenza 350 cm. LED Micro spot di forma circolare di diametro 6 mm integrati nella parte inferiore del frontale mobile e/o nella parte inferiore del cassonetto della tenda.

LED Ambient sulla parte superiore dei bracci.



Gibus



MODO

Tenda a bracci in cassonetto con supporti laterali collocati in corrispondenza delle testate in pressofusione di alluminio. I due bracci Edge75 sono fissati alla testata, che ruota insieme al cassonetto ed è regolabile tramite vite metrica.

Il prodotto prevede la regolazione micrometrica del braccio. L'inclinazione può variare da -2° a -78° . Il fissaggio può avvenire a parete oppure a soffitto. Comando a motore.
Optional: LED Micro spot di forma circolare di diametro 6 mm integrati nella parte inferiore del cassonetto e del frontale mobile della tenda.
I LED del cassonetto possono essere posizionati sulla parte posteriore o anteriore. LED Ambient sulla parte superiore dei bracci.





NODO

Design: Meneghello Paoletti Associati

Tipologia: installazione privata

Località: Principato di Monaco

Prodotti Gibus installati: Nodo



segno

Tipologia: installazione privata

Località: San Marino

Prodotti Gibus installati: Segno

Tenda a bracci di design con cassonetto a sezione rettangolare in alluminio verniciato, che protegge telo e meccanismi di movimentazione. Il fronte del cassonetto è caratterizzato dal motivo diamantato, il profilo frontale integra una piccola grondaia che agevola il deflusso dell'acqua.

La tenda va installata a parete, guarnizioni in gomma garantiscono la miglior sigillatura delle superfici in appoggio.

Optional: LED Micro spot di forma circolare di diametro 6 mm integrati nella parte inferiore del cassonetto e del frontale mobile della tenda. I LED del cassonetto possono essere posizionati sulla parte posteriore o anteriore. LED Ambient sulla parte superiore dei bracci.



duck

Design: Meneghello Paoletti Associati

Tipologia: installazione privata

Località: Italia

Prodotti Gibus installati: Duck

Tenda a bracci dal design ironico e innovativo, con cassonetto tondo compatto in alluminio estruso verniciato a polveri. Il cassonetto ripara il tessuto garantendone una maggior durata e minore esposizione agli agenti atmosferici e corrosivi. Sintesi perfetta tra funzionalità e design, Duck si adatta armoniosamente a qualsiasi contesto, valorizzandolo. Può essere installata a parete o a soffitto.





didue

Tipologia: hotel

Località: Italia

Prodotti Gibus installati: Didue

Tenda a bracci dal design essenziale con cassonetto compatto a chiusura ermetica per fissaggio a parete. La struttura, dalla caratteristica sezione a forma di D, è in alluminio estruso verniciato a polveri e protegge il tessuto. I tappi laterali predisposti per lo scarico a terra e la grondaia integrata nel frontale consentono il corretto deflusso dell'acqua in caso di pioggia. LED Ambient sulla parte superiore dei bracci, per irradiare la luce sul telo e generare così un effetto suggestivo.



Gibus



Gibus



scrigno

Tipologia: installazione privata

Località: Italia

Prodotti Gibus installati: Scrigno 250

Tenda a bracci estensibili in cassonetto a sezione ovale.
Può essere installata a soffitto o a parete con sporgenza massima di 300 cm e larghezza di 480 cm. A tenda chiusa il telo e i bracci si raccolgono nel cassonetto garantendo la miglior protezione e un aspetto estetico di alto livello.





tende a bracci

Tende da sole a bracci estensibili con il rullo di tessuto a vista che può essere protetto da un tettuccio applicato a parete.

Struttura in alluminio interamente verniciata a polveri, rullo avvolgitore in acciaio zincato, bulloneria inox. Installabili a parete o a soffitto.

SPAZIO

Il design finalmente avvolge e rimodella la famiglia più storica tra i prodotti Gibus, quella delle tende a bracci in barra quadra: nasce Spazio. Il modelli sono contraddistinti dai versatili bracci di tipo EDGE che permettono di raggiungere le sporgenze massime di 300 cm, nella versione 60 e 400 cm, nella versione 75.

Per entrambe le misure è disponibile a richiesta il Volant Avvolgibile, accessorio che estende la versatilità di utilizzo della tenda senza per questo pagare nulla in termini di design: infatti, il frontalino del volant scompare interamente all'interno del frontale della tenda una volta raccolto.





SPAZIO

Design: Meneghello Paoletti Associati

Tipologia: installazione residenziale

Località: Italia

Prodotti Gibus installati: Spazio + Volant

Gibus



SPAZIO

Tipologia: installazione privata

Località: Italia

Prodotti Gibus installati: Spazio

Spazio è installabile a parete o a soffitto e viene movimentata con motore, oppure con arganello manuale.

Sono previsti due tipi di illuminazione opzionali: LED Strip sulla parte inferiore del frontale, a illuminare gli ambienti sottostanti quando la tenda è aperta; e LED Ambient sulla parte superiore dei bracci, per irradiare la luce sul telo e generare così un effetto suggestivo.



Gibus



Gibus




Gibus




CONFIGURAZIONI tende a bracci in cassonetto


TXT

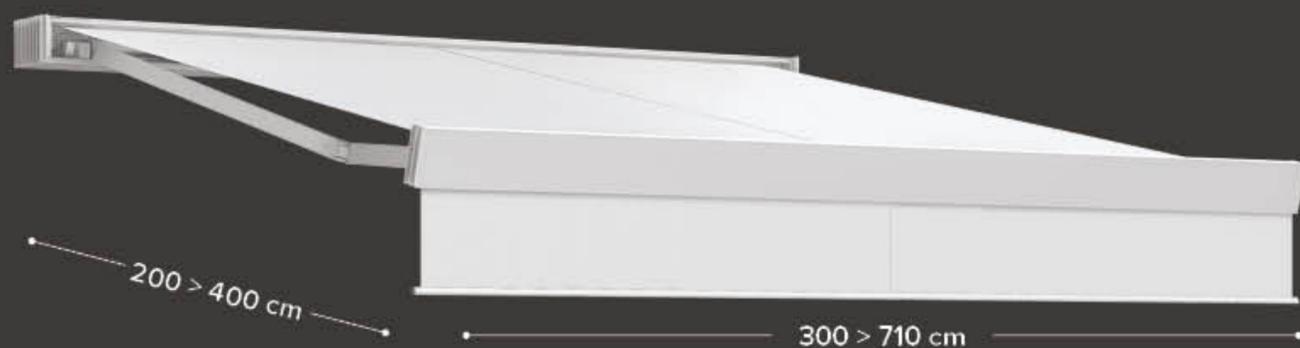


cassonetto

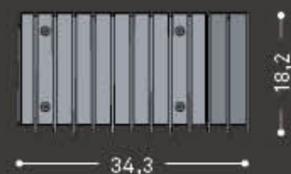

NODO

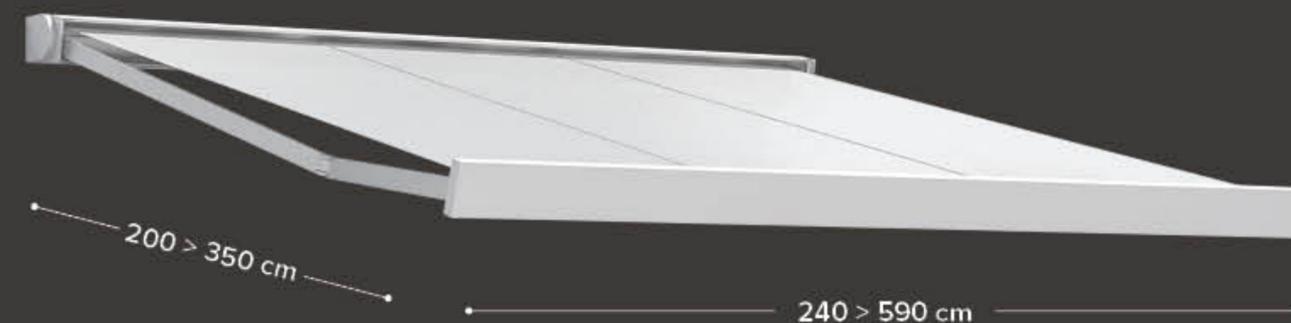

cassonetto

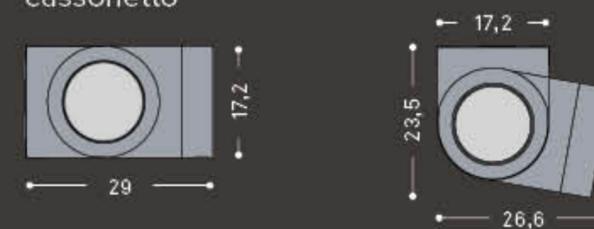

Sporgenza nominale (cm)	200	250	300	350	400
Sporgenza reale (cm)	212	261	308	357	405


Sporgenza nominale (cm)	200	250	300	350
Sporgenza reale (cm)	208	258	306	355

CONFIGURAZIONI teide a bracci in cassonetto

SEGNO




DUCK

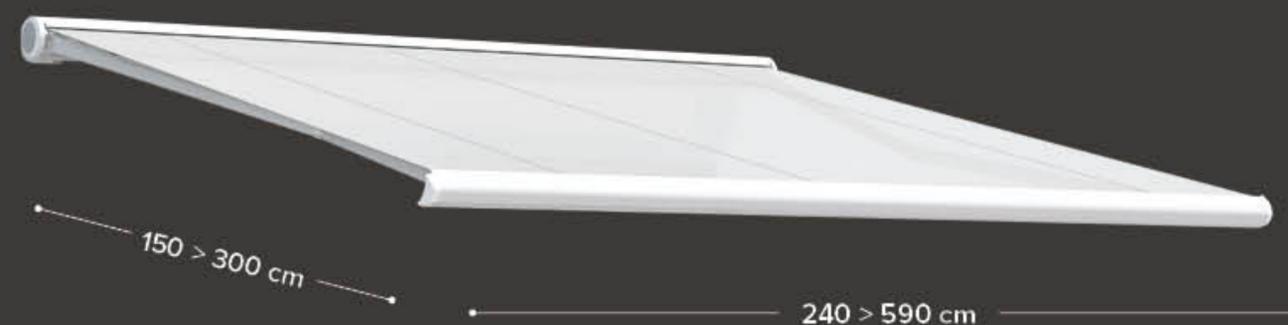

cassonetto



cassonetto

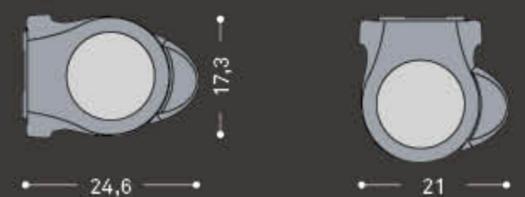


Sporgenza nominale (cm)	200	250	300	350	400
Sporgenza reale (cm)	196	246	296	344	393

CONFIGURAZIONI tende a bracci in cassonetto


DIDUE





SCRIGNO 250

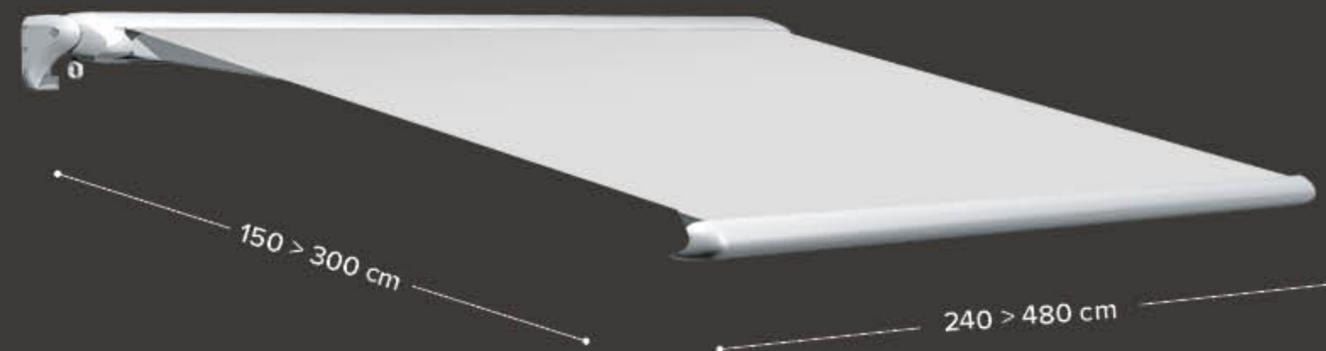

cassonetto



cassonetto

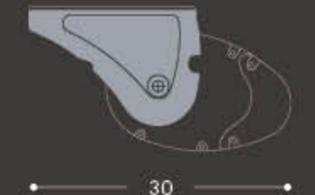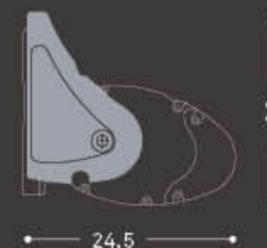


sporgenza nominale	200	250	300	350
sporgenza reale	191	245	290	340

ILLUMINAZIONE

LED microspot e LED ambient

TXT

LED microspot integrati nella parte inferiore del cassonetto e del frontale mobile della tenda.

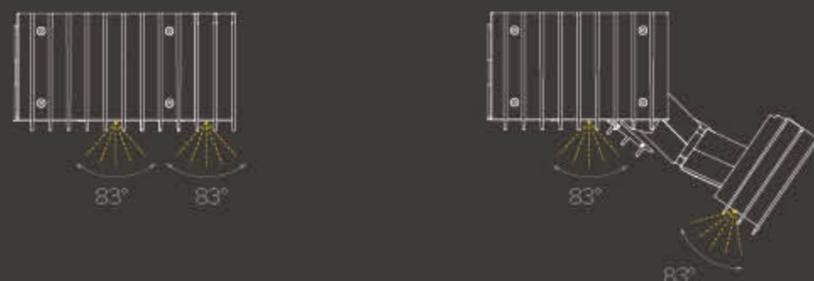

LED Ambient sulla parte superiore dei bracci, per irradiare la luce sul telo e generare così un effetto suggestivo.



NODO

LED microspot integrati nella parte inferiore del cassonetto e del frontale mobile della tenda. I LED del cassonetto possono essere posizionati sulla parte posteriore o anteriore.



led posteriore cassonetto

led anteriore cassonetto

LED Ambient sulla parte superiore dei bracci, per irradiare la luce sul telo e generare così un effetto suggestivo.



SEGNO

LED microspot integrati nella parte inferiore del frontale mobile della tenda.




LED Ambient sulla parte superiore dei bracci, per irradiare la luce sul telo e generare così un effetto suggestivo.



DIDUE




LED Ambient sulla parte superiore dei bracci, per irradiare la luce sul telo e generare così un effetto suggestivo.

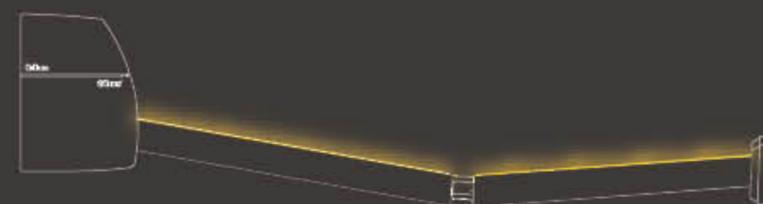


CONFIGURAZIONI tende a bracci


SPAZIO 60

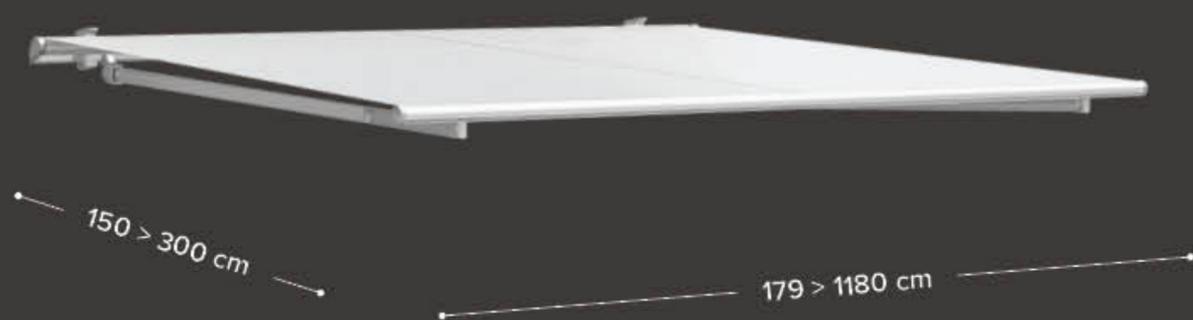

SPAZIO 75

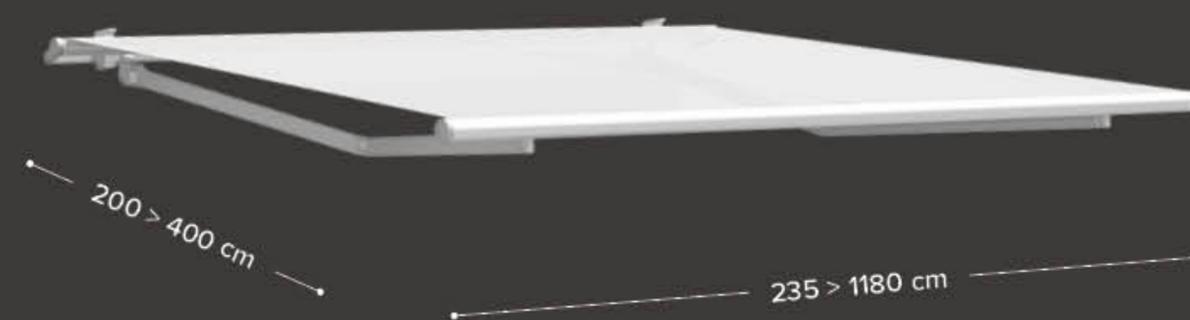


COMBI 60

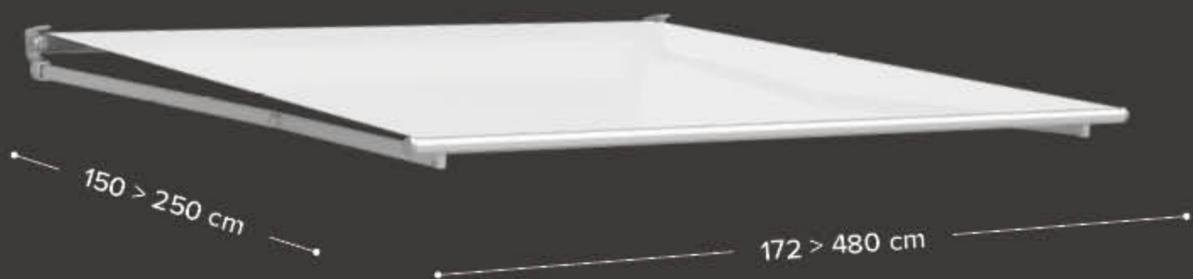

ILLUMINAZIONE LED strip e LED ambient



SPAZIO 60 / SPAZIO 75 / COMBI 60

LED Strip sulla parte inferiore del frontale, a illuminare gli ambienti sottostanti quando la tenda è aperta.
Luce WHITE neutra, temperatura colore 4000K (a richiesta luce calda con temperatura colore circa 3000K).

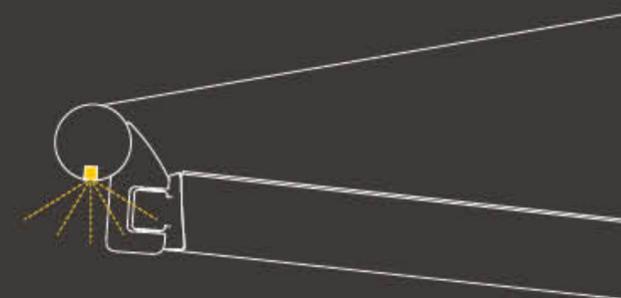


SPAZIO 60 / SPAZIO 75 / COMBI 60

LED Ambient sulla parte superiore dei bracci, per irradiare la luce sul telo e generare così un effetto suggestivo.
Luce WHITE neutra, temperatura colore 4000K (a richiesta luce calda con temperatura colore circa 3000K).

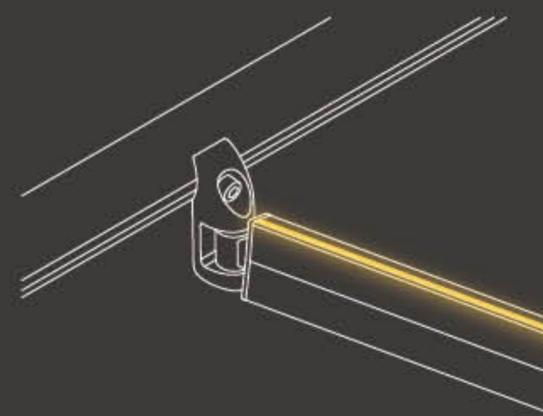
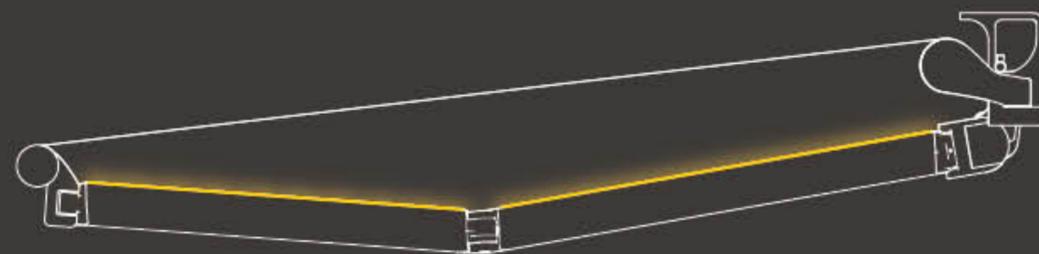


TECHNICAL DATA Inclinazioni

TXT


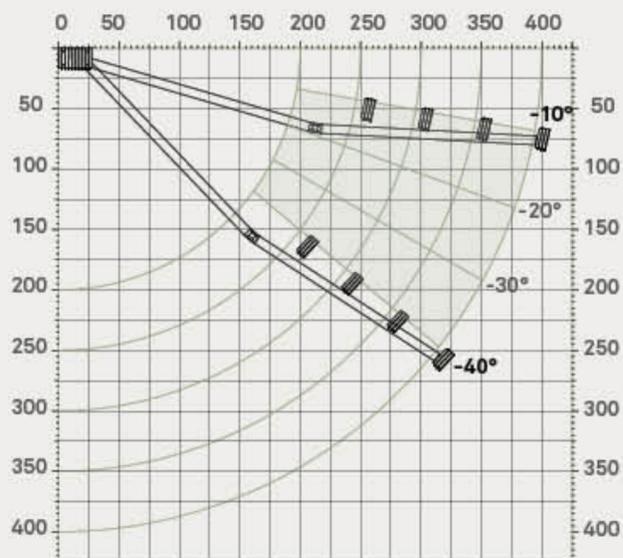


NODO

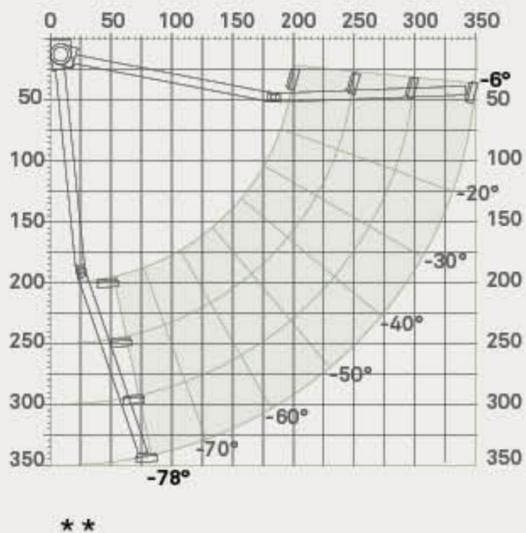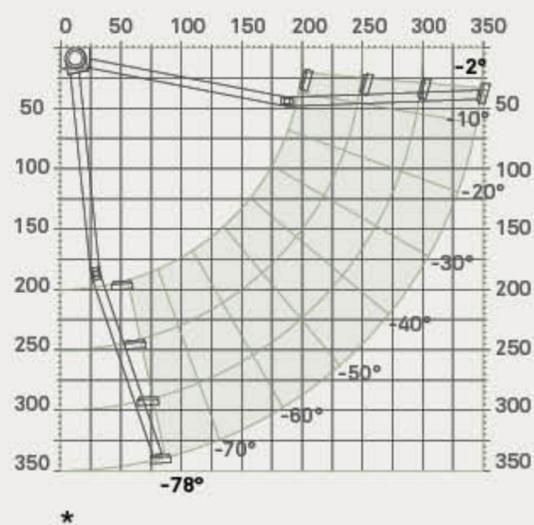


* attacco a parete
** attacco a soffitto

DUCK

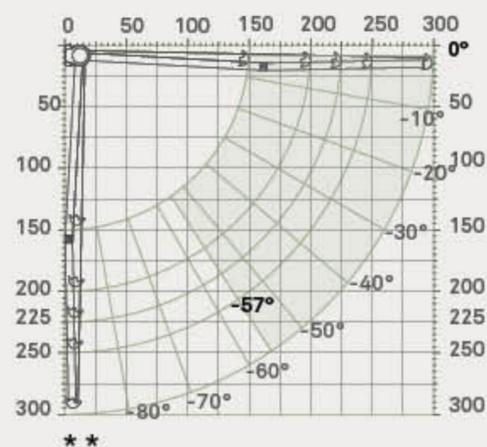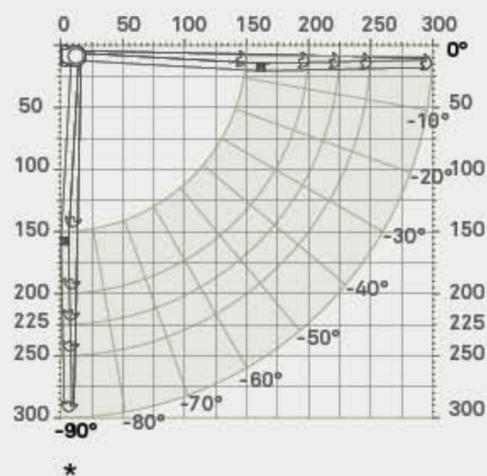


	*		**	
	min	max	min	max
arganello motor CSI	0°	-57°	0°	-90°
motor IO-RTS-WT	0°	-90°	0°	-90°


SEGNO

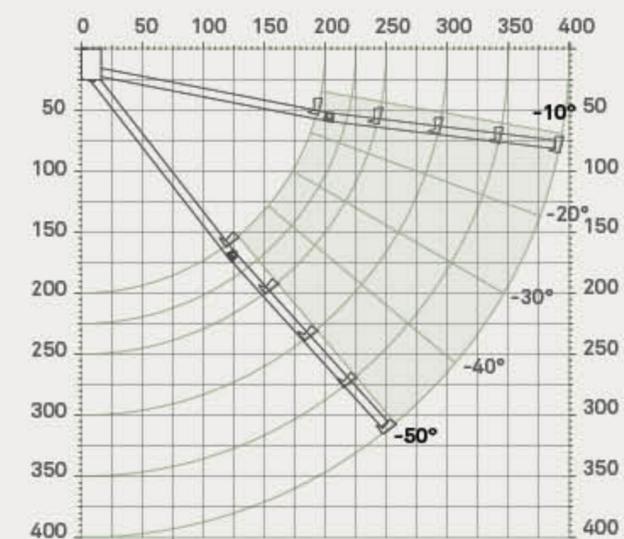


DIDUE

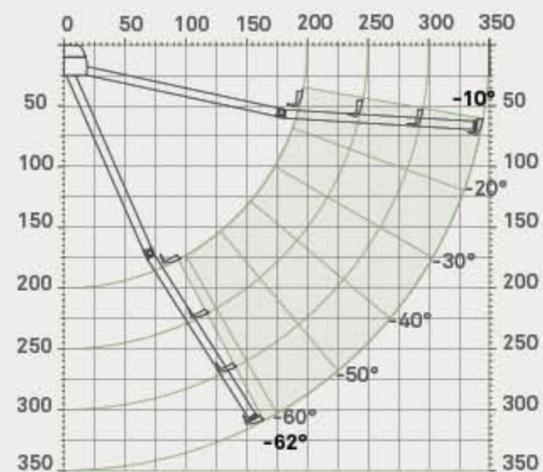


SCRIGNO 250

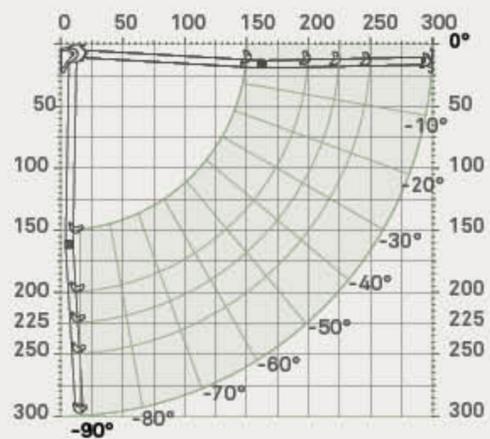


SPAZIO 60

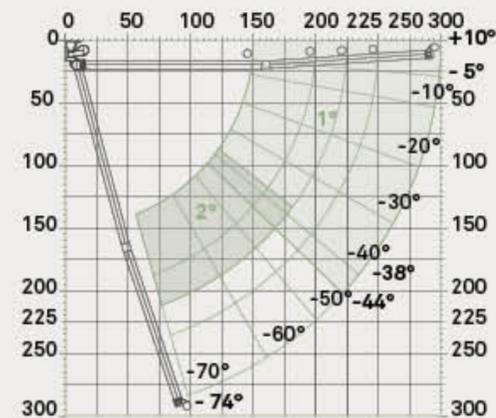

COMBI 60

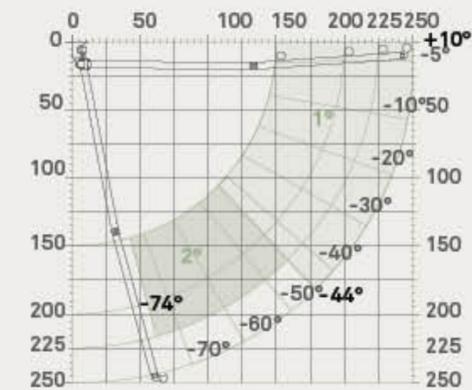

SPAZIO 75

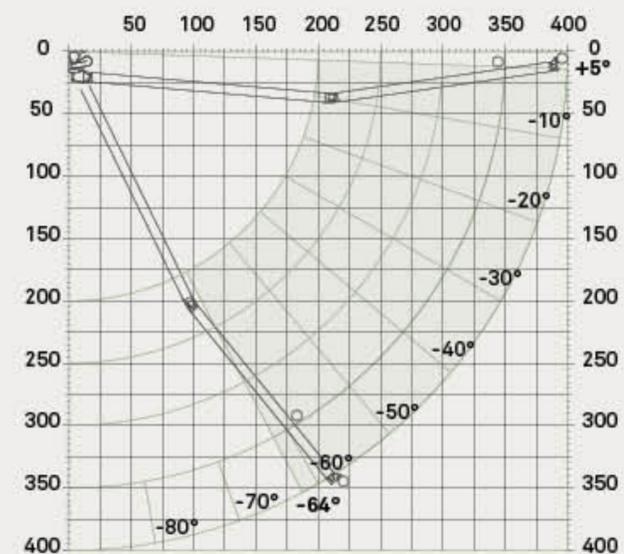

TECHNICAL DATA

Colori struttura

L'alluminio utilizzato subisce un trattamento preventivo che fissa meglio la vernice alla superficie precedentemente pulita, rallentandone l'aggressione da parte di agenti atmosferici e delle nebbie saline. La verniciatura a polveri dell'alluminio ne aumenta la protezione dalla corrosione e da agenti aggressivi ed ha elevate caratteristiche meccaniche.

N.B. Per abbinamenti e disponibilità, fare sempre riferimento al listino Gibus in vigore.

	RAL 9010 Bianco satin		RAL 9016 Bianco matt		RAL 8019 Marrone matt
	RAL 1013 Beige satin		RAL 1013 Beige matt		RAL 9005 Nero matt
	INOX GIBUS Inox chiaro metallic		RAL 1015 Beige matt		RAL 9010 Bianco sablé
	ANTRACITE 416 Antracite Gibus sablé		RAL 7030 Grigio matt		RAL 1013 Beige sablé
	RAL 7016 Antracite satin		RAL 7032 Grigio matt		DB 703 Grigio sablé
	RAL 8017 Marrone satin		RAL 7039 Grigio matt		RAL 9007 Grigio sablé
	BRONZO Bronzo Gibus matt		RAL 7035 Grigio matt		RAL 9006 Grigio sablé
	RAL 7016 Antracite matt		RAL 7035 Grigio satin		RAL 7016 Antracite sablé
	RAL 9010 Bianco matt		RAL 9006 Grigio matt		1247 Marrone Gibus sablé
	RAL 8017 Marrone matt		RAL 9007 Grigio matt		CORTEN Corten Gibus sablé

Tessuti e mantovane

Poliestere leggero o pesante


Gibus suggerisce l'impiego di Tempotest Star Light (poliestere leggero) tinto in massa. Resistente all'usura, agli UV e agli agenti atmosferici, questo tessuto è garantito 5 anni contro la formazione dei microfori che possono essere causati, nei normali tessuti, dalle sollecitazioni del vento. Riduce inoltre lo sfarfallamento laterale, le ondine e le deformazioni causate dalla trazione. Saldato di serie, cucito a richiesta.

Acrilico

Saldato di serie, cucito a richiesta. Cuciture con filo TENARA della Gore con garanzia 10 anni.

Mantovane

Classica, morbida o lineare da scegliere tra i diversi disegni disponibili. Di serie tipo A, h 25 cm.

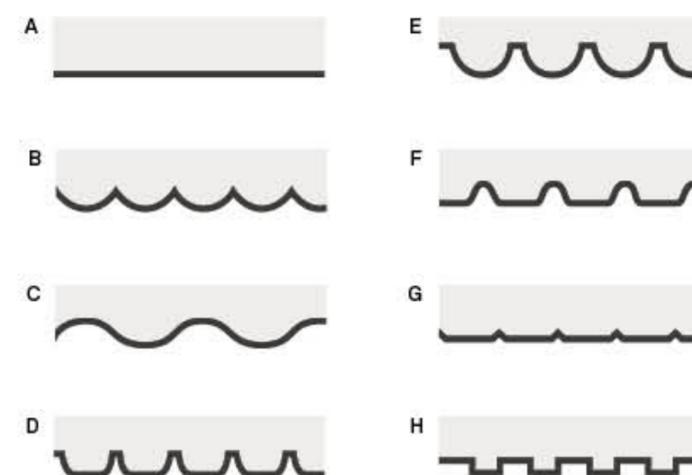

INFORMATIVA PER IL CLIENTE GIBUS

Dal 01.09.13 è entrato in vigore il Regolamento Europeo UE 528/2012 che disciplina la commercializzazione e l'utilizzo di prodotti biocidi: agenti ad azione antimicotica. Alcuni dei tessuti utilizzati da Gibus per confezionare i propri prodotti subiscono questo trattamento. Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito internet www.gibus.com.

Motorizzazioni e automatismi

Motorizzazioni e automatismi garantiti da un partner d'eccellenza come Somfy®. I motori sono praticamente invisibili inseriti all'interno del rullo avvolgitore, di potenza variabile in rapporto alle dimensioni della tenda. Gli automatismi rendono attiva la tenda per un comfort maggiore in totale sicurezza.

Il **sensore Sunis Wirefree II IO** rileva l'intensità del sole e il telo si apre o si chiude autonomamente e in modo intelligente, senza tener conto di nuvole passeggere.

E quando il vento rilevato dal **sensore Eolis Wirefree IO** si intensifica, la tenda automaticamente risale. Il sistema di controllo monitora costantemente la forza del vento e gestisce di conseguenza l'avvolgimento del telo salvaguardando la tenda anche quando si è assenti.

somfy.



**Situo 1
Pure IO**



**Smoove 1 A/M IO
con cornice a scelta**



**Sensore Sunis
Wirefree II IO**

+



**Sensore Eolis
Wirefree IO**

GIBUS La nostra qualità



Dal telo ai particolari costruttivi, dalla produzione al cliente: la qualità totale Gibus è eccellenza nei tessuti, nei meccanismi e nelle lavorazioni fino ad arrivare all'assistenza e alla competenza che si trovano nei punti vendita.



Per tutte le informazioni specifiche avrai a tua disposizione lo Specialista Gibus: per fare un sopralluogo, per darti i consigli più appropriati e preparare un preventivo accurato.

Troverai il punto vendita più vicino a casa tua su www.gibus.com.



La sicurezza certificata di una pergola solida e robusta, all'avanguardia nel rispetto delle norme della Comunità Europea.

- Marchio CE, obbligatorio sulle pergole in base a quanto previsto nella normativa europea UNI EN 13561



Una collezione di 600 disegni, coordinabili con le altre parti della struttura. Tante opportunità per una tenda su misura come nella bottega del sarto italiano.

- Tessuti con trattamento TEFLON per resistere a sole, pioggia, smog, muffe
- Cuciture in filo TENARA® garantite 10 anni contro l'usura
- PVC oscuranti specifici per la protezione totale sole-pioggia
- Nuovi tessuti in poliestere per migliori performance
- Screen e Soltis per ripararti dal sole senza rinunciare alla luce.

Gibus testa tutte le tende per garantire la resistenza al vento prevista dalla normativa europea UNI EN 13561.

Classificazione al vento, Classe 2: TXT, Nodo, Segno, Duck, Didue, Scrigno, Spazio e Combi 60.



Siamo i primi ad essere soddisfatti e sicuri della qualità dei nostri prodotti, per questo ve li garantiamo 5 anni.

Le condizioni di garanzia sono specificate in dettaglio nel manuale "uso e manutenzione" che accompagna ogni prodotto.



Gibus è dotato di un ologramma anti-contraffazione con un codice alfanumerico unico. È la firma inequivocabile dell'autenticità e della qualità Gibus. Un sistema che tutela il cliente finale, garantendogli massima trasparenza: vengono dichiarati originalità, luogo di provenienza e qualità dei materiali.



Avanzate tecnologie di costruzione e cura artigianale nelle rifiniture, per meccanismi che durano e funzionano nel tempo.

- Struttura in lega leggera d'alluminio
- Particolari in acciaio INOX
- Cromatazione per proteggere anche le parti più remote e nascoste dall'aggressione di agenti esterni



La certificazione ISO 9001 dimostra che il sistema di gestione della qualità dell'impresa è stato riconosciuto conforme ad uno standard di eccellenza. La certificazione OHSAS 18001 attesta che il sistema di gestione è conforme allo standard di riferimento e comunica ai dipendenti e alla collettività che l'azienda è impegnata nel proteggere proattivamente la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

teinde a bracci

TXT

NODO

SEGNO

DUCK

DIDUE

SCRIGNO

SPAZIO



Fotografie, disegni, colori e testi hanno lo scopo esemplificativo, non hanno alcun valore contrattuale. Per la sottoscrizione del contratto è necessario fare riferimento al listino Gibus in vigore. Stampato per **Gibus** Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd) www.gibus.com, da Grafiche Gemma - luglio 2022
Photos: Filippo Molena - **3D images:** Fragment Architecture e Bluemotion - **Graphic design:** Santacroce DDC