


NEW

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Porte Garage e sistemi
di chiusura brevettati

 **OVERLAP**
move to space



AZIENDA



Valori e Mission di Delta Overlap

Delta Overlap è un progetto industriale nato nel Dicembre 2013 da Delta Spa.

Delta Spa nasce nel 1972 nella lavorazione di gomma e sistemi poliuretanici, ed è oggi leader nel mercato mondiale con competenze specifiche nel settore.

La Mission di Delta Overlap è sviluppare la tecnologia OVERLAP per il mercato delle porte per garage e ampliarne l'utilizzo a tutto il mercato delle chiusure tecniche.



Le esigenze
del cliente
al primo posto



Delta Overlap è un punto di riferimento nelle chiusure residenziali di alta gamma, con una produzione dedicata al prodotto Overlap con un team di lavoro altamente qualificato.



**Il nostro team:
un valore aggiunto**

BREVETTO





OVERLAP è una porta innovativa per l'originale sistema di apertura che non necessita delle guide a soffitto e dimezza l'ingombro interno. Lo standard costruttivo della porta OVERLAP prevede la motorizzazione inglobata nella traversa superiore del telaio. Questo sistema aziona il movimento dell'anta senza necessità di motorizzazioni e guide visibili applicate a soffitto.




Il funzionamento di Overlap: l'anta si solleva, si piega a metà, ruota sotto il soffitto, si divide in due parti con l'inferiore che scorre sotto la superiore.

**Porte per garage
con tecnologia
brevettata Overlap**



PORTA TRADIZIONALE

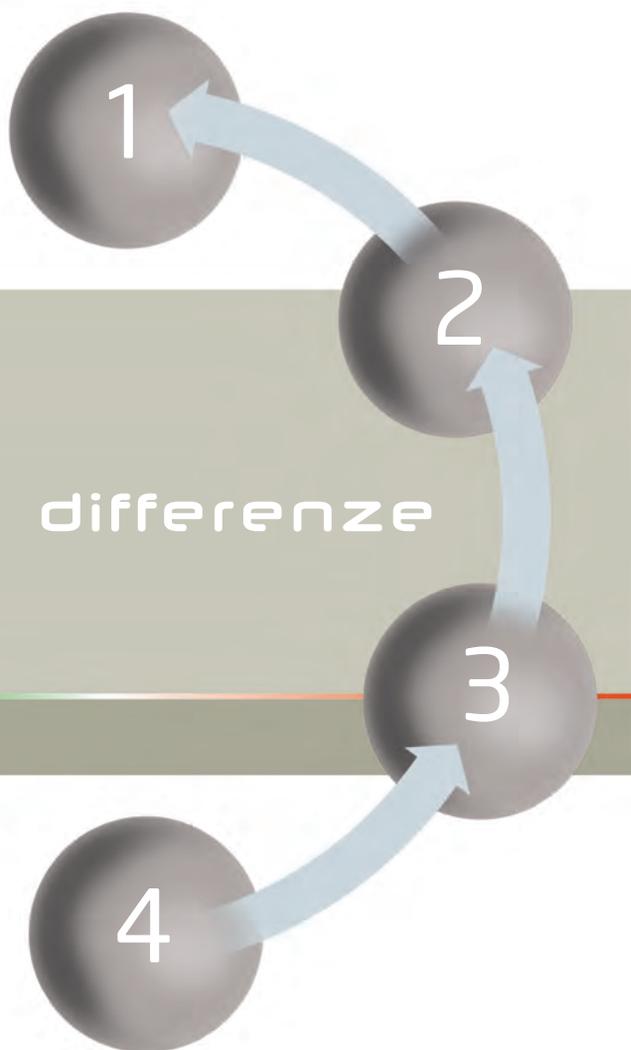

1 Guide a soffitto

Il movimento a scorrimento verticale prevede che la porta, quando aperta, si distenda parallelamente al soffitto lungo dei binari di scorrimento che rimangono sempre a vista, fissati al soffitto, anche a porta chiusa.

2 Motore a vista

La motorizzazione prevede l'ancoraggio del motore a soffitto con un evidente ingombro di spazio.

3 Sistema a molle


È bilanciata con un sistema di molle che sono dimensionate per determinati cicli di lavoro in condizioni ottimali e sono soggette a stress ed usura.

4 Estetica

La conformazione in diversi pannelli orizzontali comporta l'utilizzo di cerniere e ferramenta a vista sul lato interno.



PORTA OVERLAP

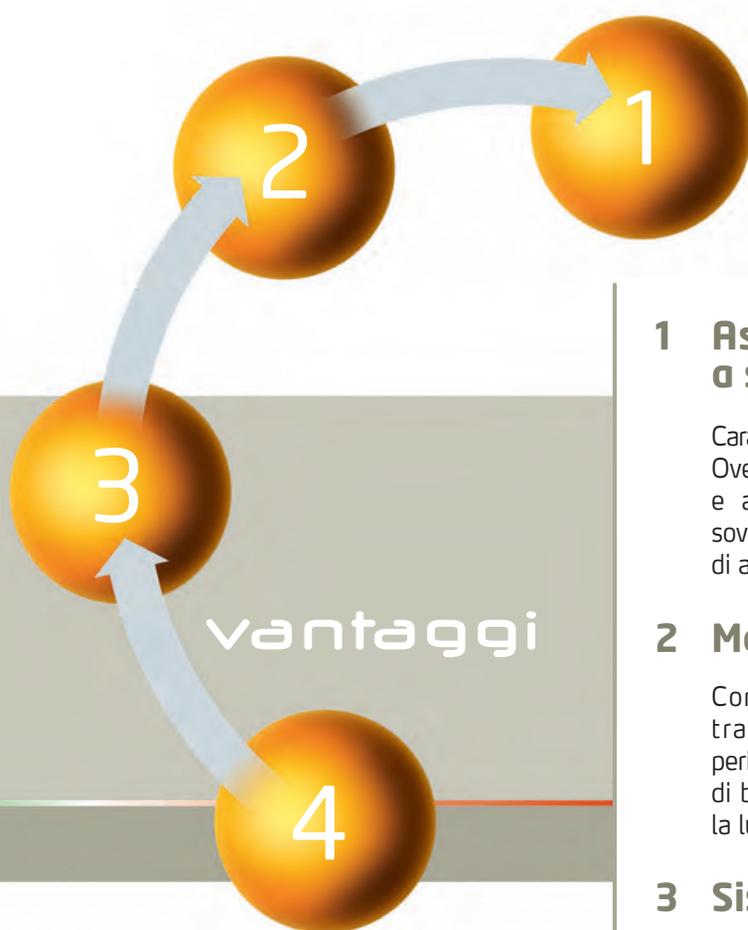

1 Assenza di guide a soffitto

Caratteristica principale che rende unica Overlap. Grazie al telaio autoportante e all'anta apribile in 2 sezioni sovrapponibili, Overlap non necessita di antiestetiche guide a soffitto.

2 Motore a scomparsa

Completamente nascosto nella traversa superiore del telaio perimetrale della porta, non necessita di barre di scorrimento e non riduce la luce di passaggio.

3 Sistema a contrappesi

Il sistema meccanico di funzionamento è con bilanciamento dell'anta a mezzo di doppi contrappesi, gli organi soggetti ad usura sono ridotti al minimo.

4 Estetica

L'innovativa tipologia costruttiva consente di ottenere un'estetica pulita su entrambi i lati e di realizzare soluzioni uniche e personalizzate.



DESIGN ESTETICA

**Design
è la sintesi
di rigore,
estetica e
funzionalità**

La cura dei particolari, la tipologia costruttiva, l'ampia gamma di soluzioni e finiture estetiche permettono di ottenere un risultato esterno ricco di personalità, che si sposa perfettamente con ogni tipologia di abitazione.

Il design italiano è un indiscutibile valore aggiunto che rende unica la porta Overlap. Il fascino, la bellezza estetica, l'eleganza, le conferiscono esclusività.

B - SIDE

Più spazio al tuo spazio

La cura del particolare viene applicata sia al lato esterno che al lato interno. L'assenza di guide a soffitto, il motore a scomparsa, la struttura meccanica verniciata bianca o grigia antracite creano un risultato estetico all'interno del garage gradevole ed elegante. Il lato interno dei pannelli è verniciato bianco; a richiesta i pannelli possono essere personalizzati.

Lo spazio che crea un eccellente colpo d'occhio

L'innovativo sistema Overlap dimezza l'ingombro interno a porta aperta. Con Overlap si ha il miglior utilizzo dello spazio interno al garage e si ottimizza la luce di passaggio, sia in altezza che in larghezza. Ad anta aperta, l'altezza di passaggio è di soli 200 mm inferiore rispetto all'altezza del soffitto.

Overlap è la soluzione ideale in situazioni di soffitto inclinato, a volta, con travi ribassate o pareti laterali a stretto raggio di curva o oblique.

LATO INTERNO CLASSIC



LATO INTERNO NEW PLANA 40



COMPLANARITA'



LATO INTERNO NEW PLANA 75

Tanto spazio e tanta comodità

Ideale per garage poco profondi
e aperture a filo strada



Efficienza energetica

La motorizzazione Overlap a totale gestione elettronica è abbinata ad un sistema di trasmissione meccanica e contrappesi.

Questa combinazione permette di ottimizzare i consumi energetici. Overlap raggiunge ottime prestazioni di tenuta contro gli agenti atmosferici aria-acqua-vento e assicura elevati standard di insonorizzazione sia nelle fasi di apertura/chiusura della porta, sia verso rumori esterni.

Consumi Ridotti Isolamento Termico


TRASMITTANZA TERMICA

fino a $U \leq 1,33 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$ (New plana 75)

TRASMITTANZA TERMICA

fino a $U \leq 1,53 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$ (Classic, New plana 40)

*valore ottenuto su porta cieca
con posa oltre luce

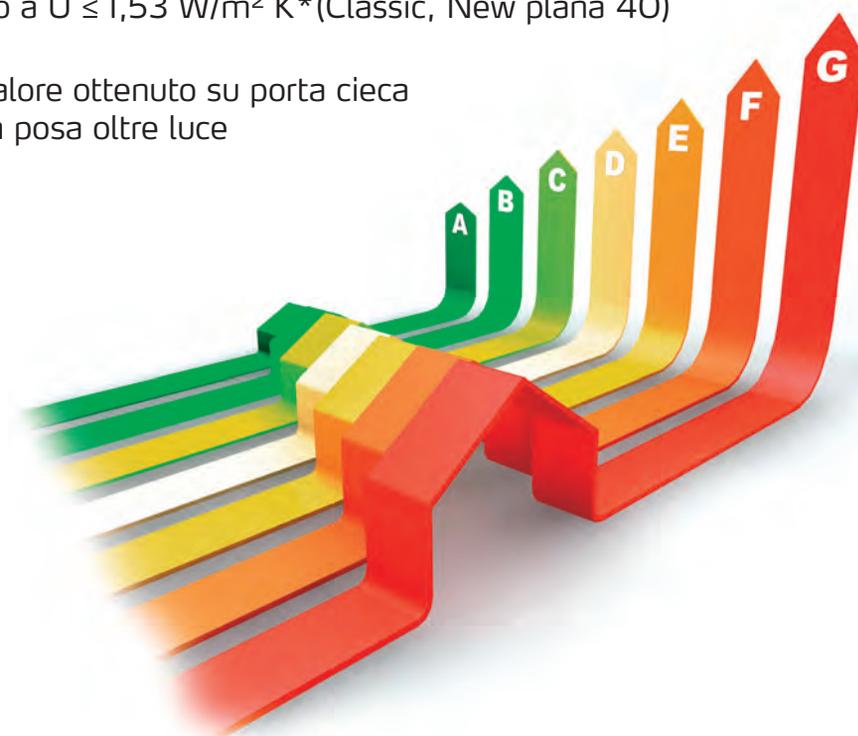



**Sicurezza
e tecnologia**

sistema
chiusura
antieffrazione

sistema
antischiacciamento

App per
ios-Android



Certificazione
secondo la normativa
UNI EN 1627
Classe di resistenza
(RC) = 2



Overlap raggiunge elevati standard di sicurezza.

Il sistema di chiusura a rostri meccanici assicura prestazioni uniche di chiusura e di sicurezza antieffrazione. La motorizzazione Overlap consente qualsiasi collegamento a sistemi di allarme e domotica.

Il sistema di controllo amperometrico nelle fasi di movimentazione e la possibilità di inserire fotocellule sul lato interno e esterno garantiscono standard assoluti di sicurezza passiva.


La diagnostica del motore e della scheda elettronica viene fatta dai centri autorizzati Overlap tramite un'App appositamente sviluppata per Delta Overlap.

La porta Overlap ha superato i test per la certificazione antieffrazione secondo la normativa UNI EN 1627 raggiungendo la Classe di Resistenza(RC)= 2.

La certificazione è valida per tutte le dimensioni disponibili a listino della gamma Overlap, con pannello coibentato in doppia lamiera.

Per chi ama
il puro stile italiano



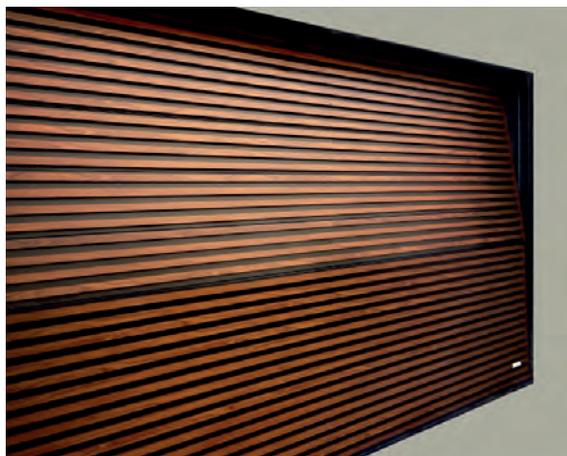


Missione possibile

Overlap rende fattibile innumerevoli possibilità di personalizzazione per valorizzare il progetto garage. Il sistema Overlap trova applicazione anche in ambienti diversi dal garage dove l'utilizzo di un'apertura tecnica va abbinata ad una esigenza estetica e ottimizzazione dello spazio.

Soluzioni personalizzate

L'innovativo sistema di apertura Overlap abbinato all'utilizzo di materiali diversi applicati al garage crea soluzioni personalizzate e sviluppate dietro specifica richiesta del cliente.



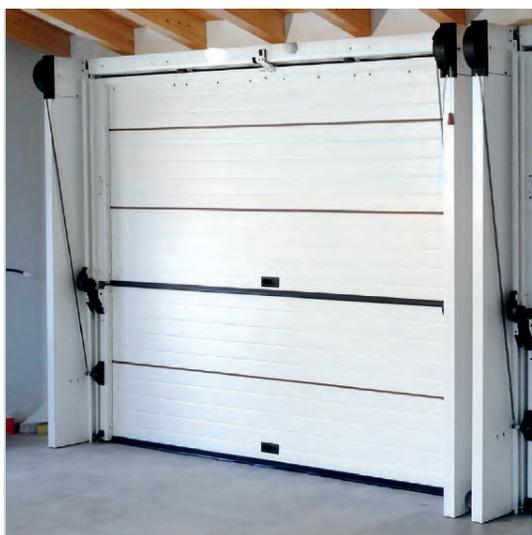

Overlap
ascolta le tue
idee, realizza
i tuoi progetti







Modelli PLANA

Overlap Plana realizza soluzioni estetiche che rendono la porta Overlap ricca di personalità con un risultato di assoluto rigore e pulizia. Overlap Plana è disponibile nelle superfici WOOD, COLOR, MATERIAL, FULL GLASS e PIETRAVERA.




OVERLAP FULL GLASS, realizzata con vetro di sicurezza, definisce uno spazio dedicato a chi ama farsi abbracciare dalla luce. OVERLAP FULL GLASS è una porta completamente in vetro con finitura trasparente o satinata, è pura illuminazione che accarezza e avvolge chi vive tutto il suo spazio.

FULL GLASS



Mod. PLANA - Full Glass - Vetro trasparente

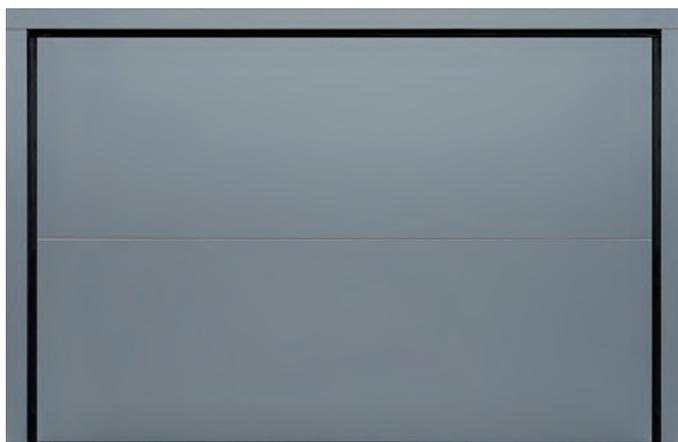


La superficie COLOR realizza soluzioni moderne e dà un tocco di personalità con i vari colori disponibili.

COLOR



Mod. PLANA - Color - 713 Metal

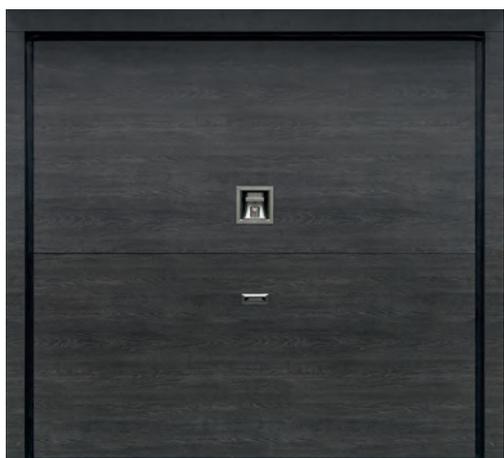

WOOD

La superficie WOOD esalta il calore del legno con soluzioni classiche e venature ricercate.



Mod. PLANA - Wood - 770 Yale Oak



La superficie MATERIAL crea una soluzione innovativa con un marcato impatto estetico rifacendosi alle ardenti rocce vulcaniche, alle varianti cromatiche del Corten e alle altre finiture disponibili.

MATERIAL




Mod. PLANA - Material - 0794 Patina Bronze



La superficie PIETRAVERA offre un gradevole effetto estetico grazie alla sua "naturale bellezza".

PIETRAVERA

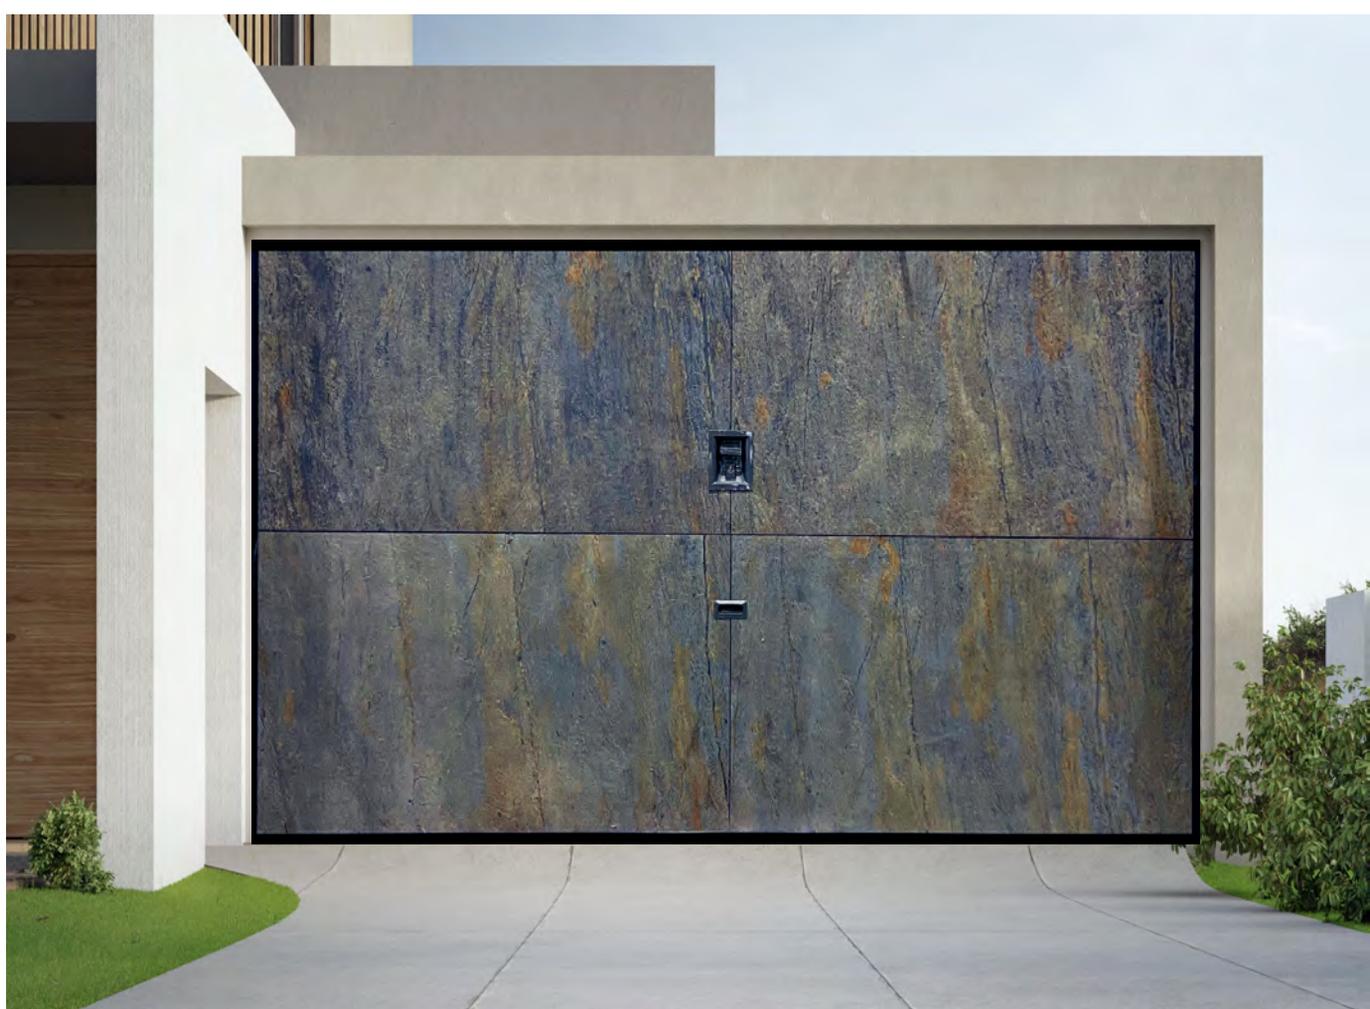


Mod. PLANA - Pietravera - Themis




Modelli CLASSIC

Overlap Classic realizza soluzioni lineari che rendono la porta Overlap applicabile ad ogni tipologia architettonica, moderna o tradizionale con un'ampia gamma di superfici e colori che creano un risultato estetico unico.

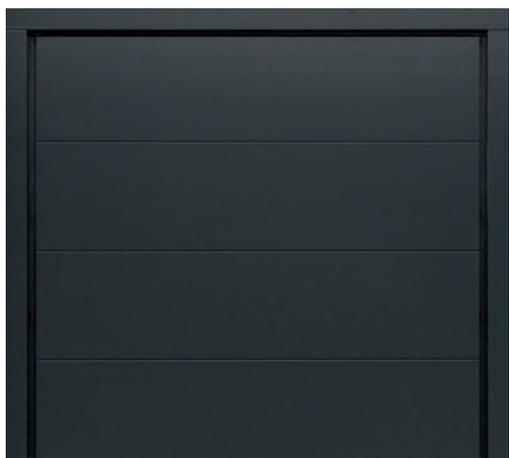


AIR

L'accostamento di pannelli senza scanalature conferisce a questa porta un effetto raffinato e minimale.

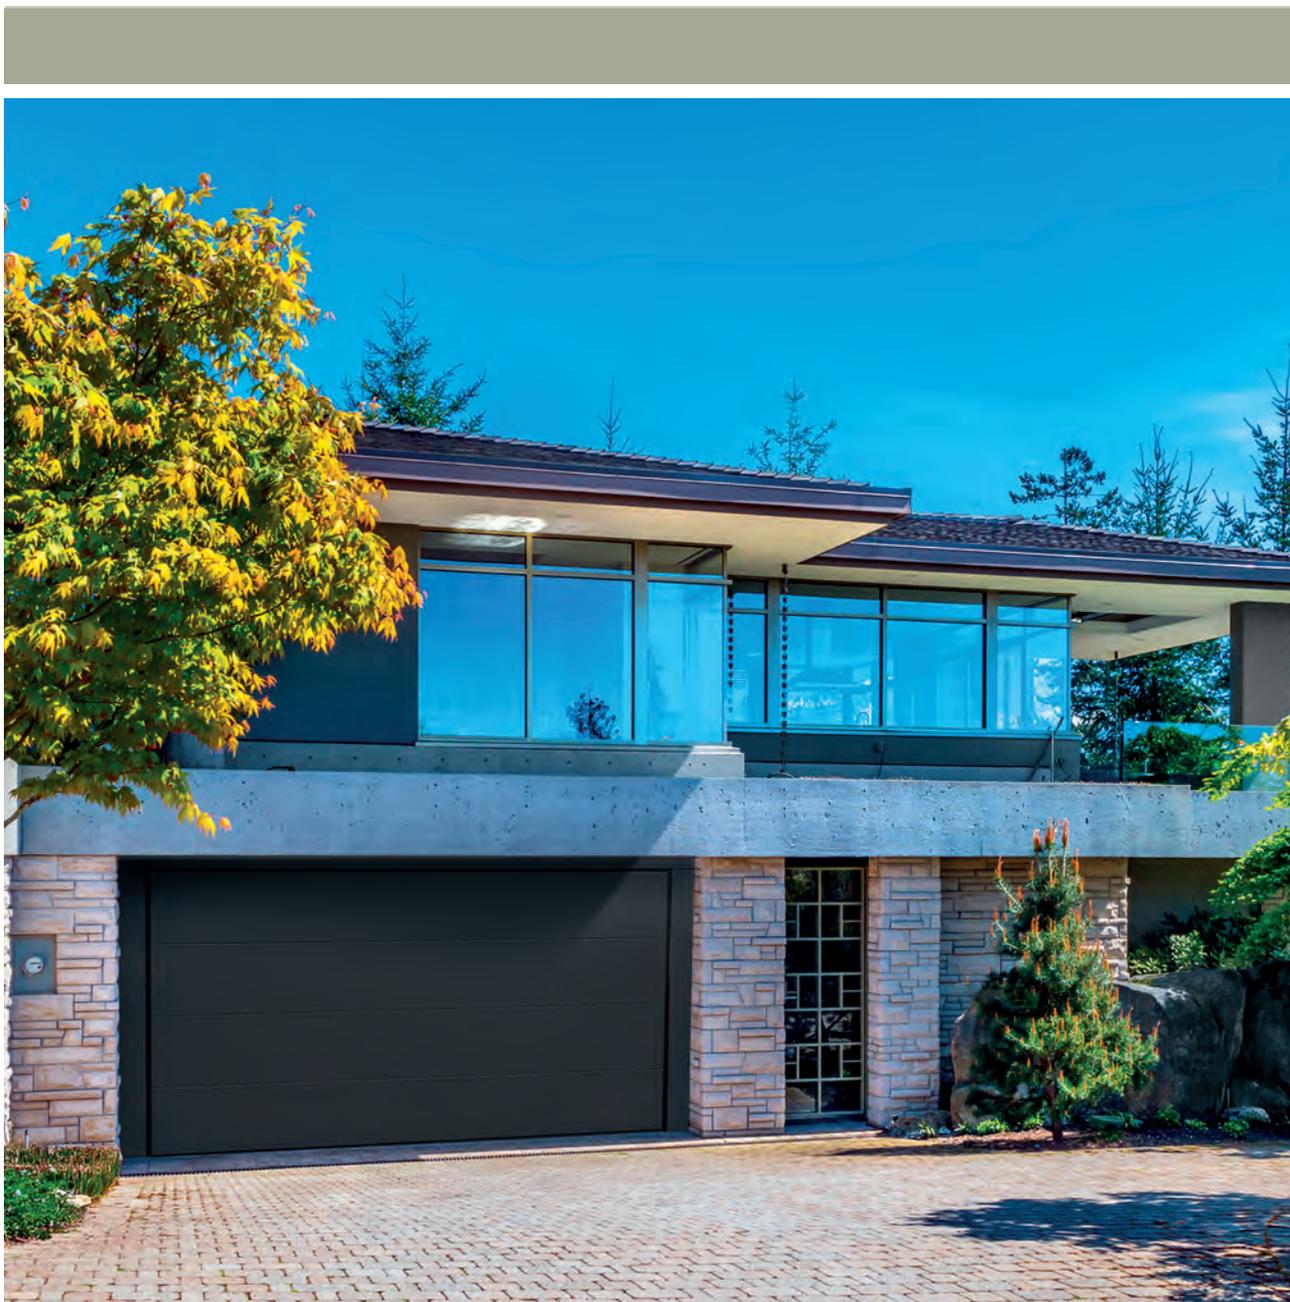

Mod. AIR - Slightgrain - RAL 7016 Grigio Antracite

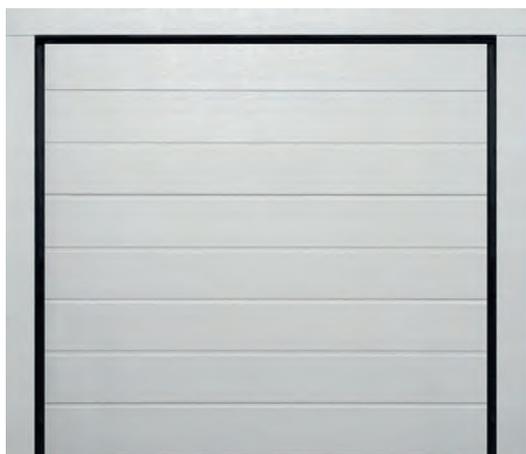


WIDE

Nel modello Wide lo spessore della scanalatura accentua il disegno della porta dandole un carattere deciso.



Mod. WIDE - Woodgrain - RAL 9016 Bianco Traffico

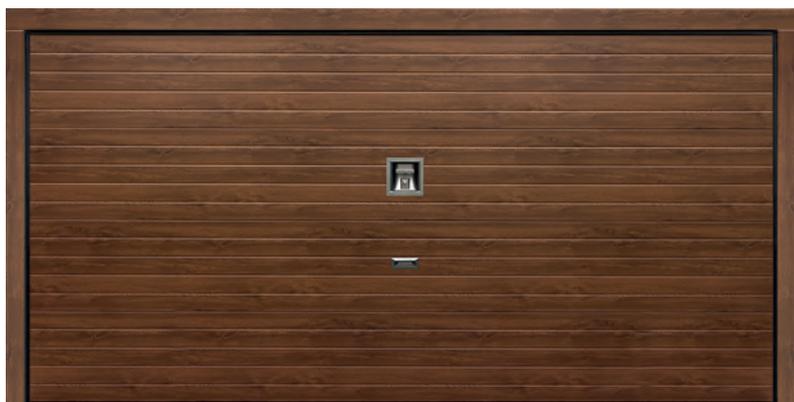

La realizzazione di più scanalature sullo stesso pannello valorizza il disegno di questa porta.

SOUND



Mod. SOUND - Woodstyle - Tinta media con doppia maniglia



La particolare lavorazione dei pannelli va a comporre una porta che si distingue per la sua spiccata personalità.

WAVE



Mod. WAVE - Smooth - RAL 9016 con doppia maniglia




L'intramontabile eleganza dei cassettoni rende questa porta adatta anche ai contesti più classici.


BOX



Mod. BOX - Woodstyle - Tinta chiara



Porte Basculanti
Overbas

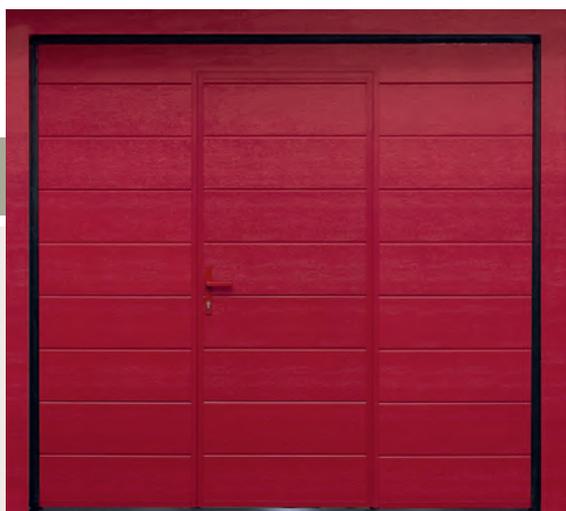

Overbas

la porta per
garage
basculante di
Delta Overlap



Tutti i vantaggi di **OVERLAP**

- 1 Motore a scomparsa
- 2 Assenza di guide a soffitto
- 3 Meccanica a contrappesi
- 4 Certificazione Antieffrazione RC=2*

Fattibile in tutte le
estetiche Overlap della
gamma Plana e Classic


*La certificazione antieffrazione non è valida con portina pedonale



Vista
interna

IN PIÙ

La possibilità della portina pedonale
con cerniere a scomparsa e soglia ribassata

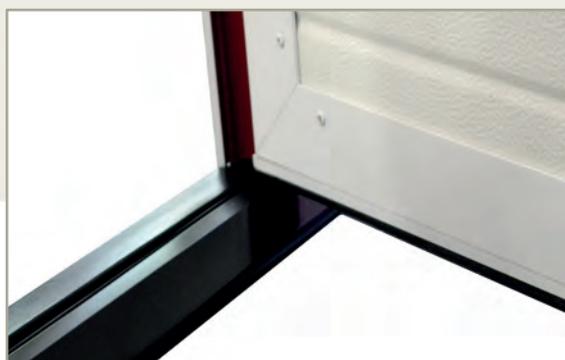

Soglia
ribassata



Cerniere a
scomparsa

Tipologie di installazione (Overlap-Overbas)



Porta con telaio in luce

Questo tipo di installazione si presenta nel caso in cui il vano sia "a tunnel", ovvero senza spallette laterali o architrave. È frequente soprattutto in caso di sostituzione di porta preesistente. Grazie al telaio autoportante, Delta Overlap può essere fissata direttamente al muro sia lateralmente che superiormente, senza necessità di ulteriori elementi portanti (es: tubolari o cartella). La dotazione dei coprifili a richiesta consente la copertura completa della fessura tra telaio e parete, senza compromettere la resa estetica e la tenuta della porta.



Porta con telaio oltre luce

Questa installazione si effettua nel caso in cui il vano presenti delle battute laterali ed uno spazio libero nel settore architrave. In questo caso, la porta viene ancorata al muro frontale e si riesce ad avere il massimo utilizzo della luce di passaggio. Questa soluzione è da preferire in quanto permette un isolamento migliore del vano garage rispetto all'ambiente esterno.

Dimensioni

Overlap e Overbas sono sempre realizzate su misura, sia in larghezza che in altezza con passi di 50 mm o 10 mm (optional). Overbas in versione non debordante è fattibile per dimensione massima 3970 mm per 2680 mm. Sono fattibili dimensioni diverse previa richiesta.

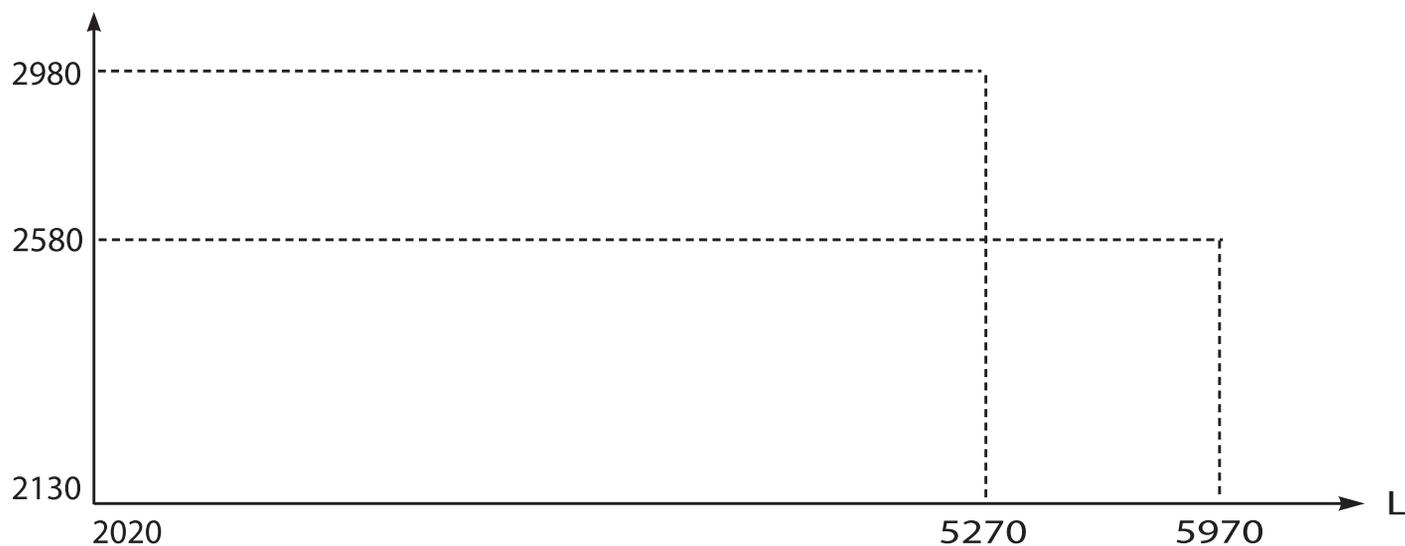


Tabella dimensionale OVERLAP: misure esterno telaio (mm)


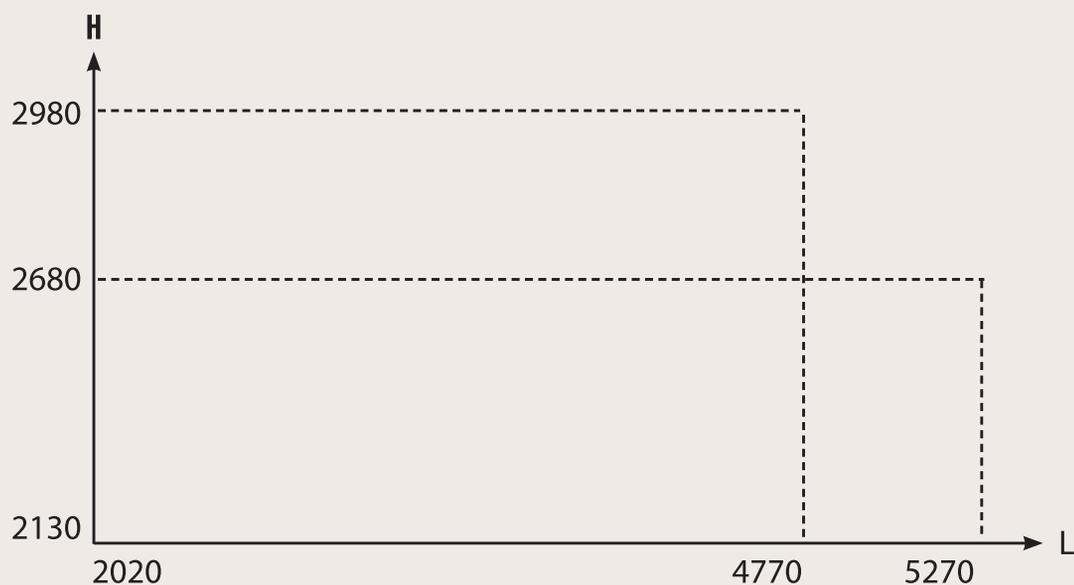


Tabella dimensionale OVERBAS: misure esterno telaio (mm)

COLORI
E FINITURE


Finiture Modelli Plana

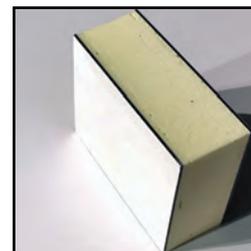

PLANA

LAMINATO, LAMIERA LISCIA, PIETRAVERA, VETRO

Color (laminato)

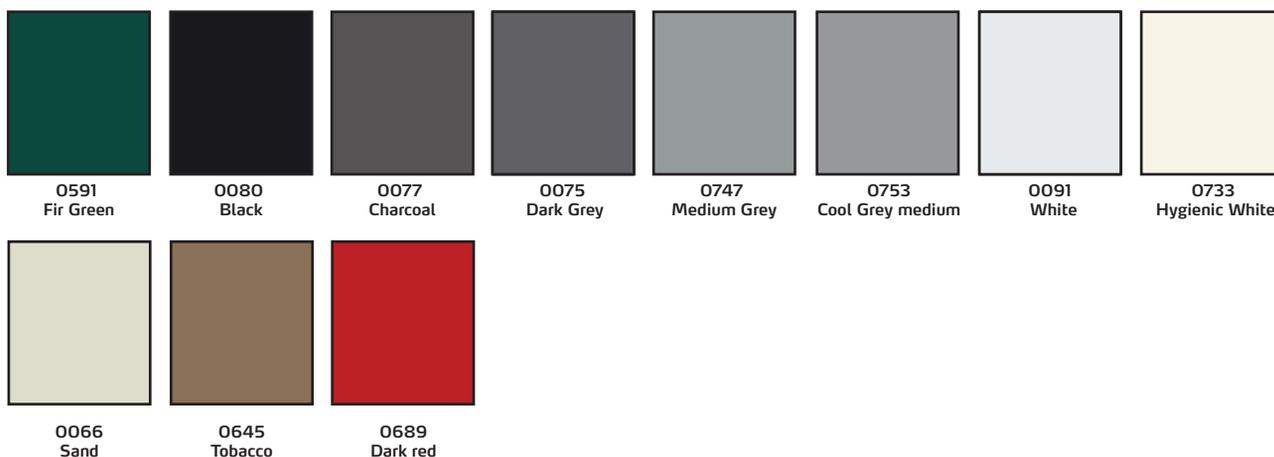

Wood (laminato)




Material (laminato)



Full Glass (vetro)




Color (lamiera)

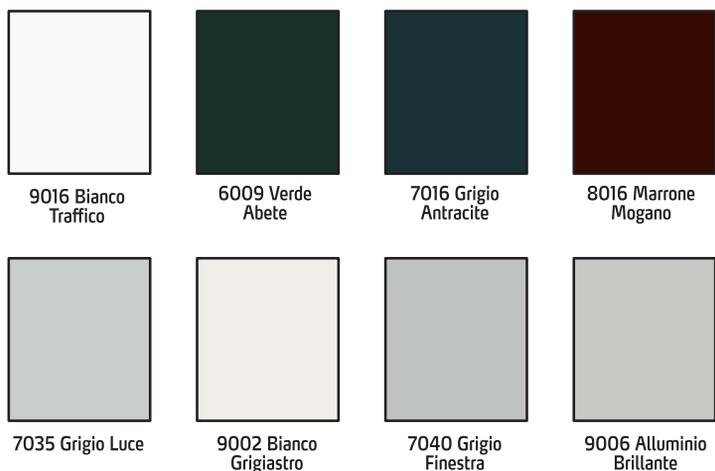

Pietra vera (pietra)




Finiture Modelli Classic

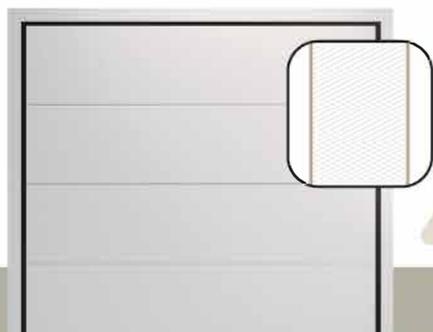


AIR

WOODGRAIN, SLIGHTGRAIN,
WOODSTYLE E WOODSTYLE PLUS

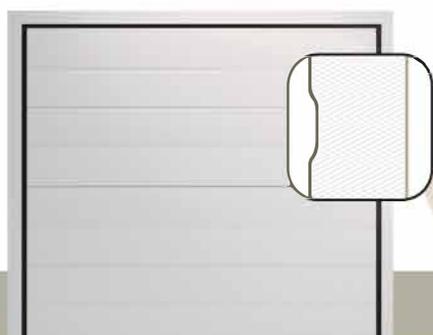


WIDE

WOODGRAIN, SLIGHTGRAIN,
WOODSTYLE E WOODSTYLE PLUS

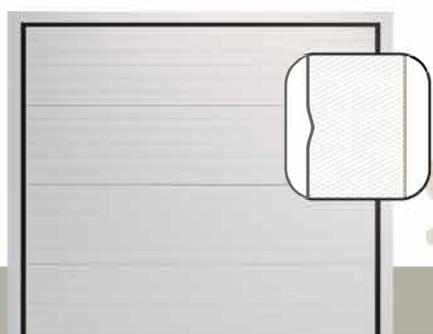

SOUND

WOODGRAIN, SLIGHTGRAIN,
WOODSTYLE E WOODSTYLE PLUS

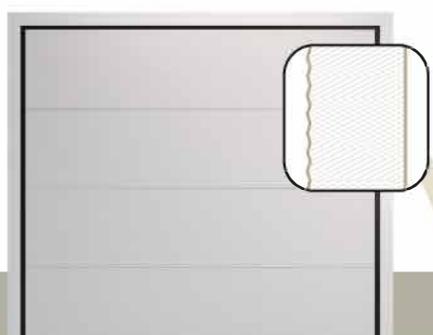

WAVE

SMOOTH



BOX

WOODGRAIN, WOODSTYLE

Superfici



WOODGRAIN

Superficie che riprende gli spessori e la movimentazione del legno, una finitura classica ed eterna.



SMOOTH

Superficie liscia e luminosa che esalta il colore e evidenzia il carattere della porta.



SLIGHTGRAIN

Superficie liscia ma con una leggera texture che attribuisce al colore un carattere moderno.



WOODSTYLE

Superficie liscia preverniciata che riprende i colori e le venature del legno per chi è alla ricerca di ambientazioni calde e naturali.



WOODSTYLE PLUS

Superficie liscia preverniciata che riprende i colori e le venature del legno sia sul lato esterno che sul lato interno del pannello.

Smooth - Slightgrain - Woodgrain

Overlap e Overbas sono fattibili in tutte le altre colorazioni RAL o tinte a campione (optional)



7035 Grigio Luce



9002 Bianco Grigiastro



7040 Grigio Finestra



9006 Alluminio Brillante



9016 Bianco Traffico



6009 Verde Abete



7016 Grigio Antracite



8016 Marrone Mogano

Woodstyle



Tinta chiaro



Tinta medio



Tinta medio scuro

Woodstyle Plus



Tinta chiaro



Tinta medio

ACCESSORI



Telecomando
bicanale o quadricanale



Maniglia Platinsilver
Maniglia Platinbronze



Tastierina numerica
bicanale in acciaio inox
con collegamento via
radio o via cavo



Lampeggianti



Modulo Gsm per apertura e chiusura da remoto



Finestra fissa con telaio in alluminio e vetro trasparente o satinato



Finestra fissa con lastra in policarbonato con telaio in plastica



Griglia rettangolare di aerazione in plastica



Griglia rettangolare di aerazione in alluminio



Porte d'ingresso

La porta d'ingresso Delta Overlap è un elemento estetico che valorizza l'abitazione con la possibilità di abbinarla alla porta garage o di realizzare una soluzione indipendente, ricca di personalità, stile e design.

I vantaggi

Sicurezza:

Classe 4

Termica:

Fino a 1,17 W/m²K

Acustica:

Fino a 42 db

in più

- Serratura triplice a cilindro europeo
- Defender Antistrappo
- Cerniere regolabili su tre assi

Prestazioni senza compromessi

Le porte d'ingresso Delta Overlap sono realizzate con l'obiettivo di assicurare le migliori prestazioni certificate. La resistenza all'effrazione è standard in Classe RC 4.

La trasmittanza termica raggiunge un valore fino a 1,17 W/m²K.

La prestazione acustica raggiunge i 42 db. Valori che combinati tra loro sintetizzano un prodotto di eccellenza.



Le Estetiche

La possibilità di realizzare porte d'ingresso abbinare a tutti i modelli delle porte garage Overlap, dalla Plana Full Glass fino al classico modello a cassettoni Box.

La possibilità di dare spazio alla creatività e alla personalizzazione con l'utilizzo di materiali ed estetiche studiate a progetto.



Nelle nostre
realizzazioni
tutta la
personalità
che cerchi

Un'anta



Architrave
orizzontale



Architrave
ad arco



Architrave
inclinato

Fiancoluce



Architrave
orizzontale



Architrave
inclinato

Sopraluce



Architrave
orizzontale



Architrave
ad arco



Architrave
inclinato

Soluzioni costruttive

Le porte d'ingresso Overlap sono realizzabili con varie soluzioni costruttive per soddisfare tutte le esigenze tecniche ed estetiche sia con anta singola che con due ante.

Soluzioni Tecniche

cerniera a scomparsa



posa filomuro complanare



cerniera tradizionale



Le tue esigenze
la nostra priorità

Ogni progetto richiede delle soluzioni tecniche per rendere ottimale sia l'utilizzo degli spazi che il risultato estetico finale.

Le porte d'ingresso Delta Overlap prevedono l'utilizzo delle cerniere tradizionali o delle cerniere a scomparsa, il telaio per la posa filomuro con anta complanare al telaio nonché soluzioni con ingombri ridotti per gli interventi di sostituzione e posa in luce su telaio preesistente.

Maniglie

Milena



Disponibile in:
Ottone lucido,
Cromo satinato,
Alluminio bronzo.

York



Disponibile in:
Cromo satinato.

ManiglioneYork



Disponibile in:
Cromo satinato.

ManiglioneSteel 107



Disponibile in:
Acciaio inox.

Pomolo
Pigna



Disponibile in:
Ottone lucido,
Cromo satinato,
Alluminio bronzo.

Pomolo
GM




Disponibile in:
Ottone lucido,
Cromo satinato.

Pomolo
Wing




Disponibile in:
Cromo satinato.



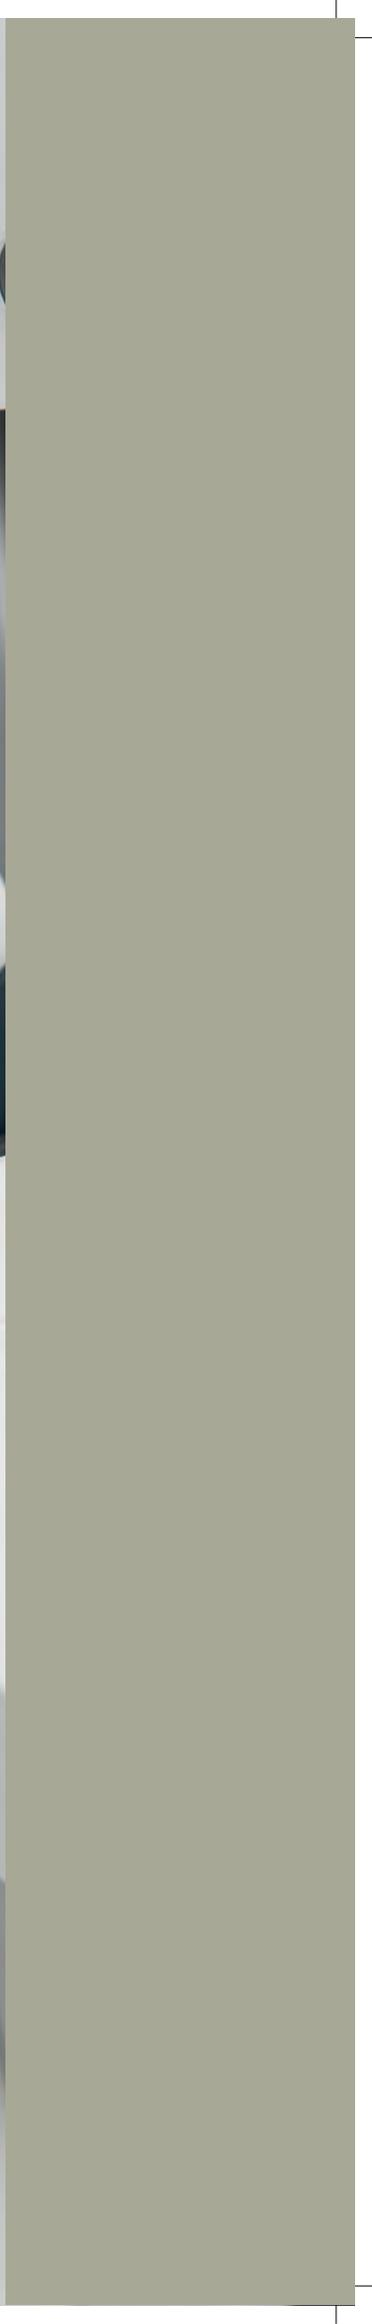


SEZIONE
TECNICA


Le Soluzioni Overlap

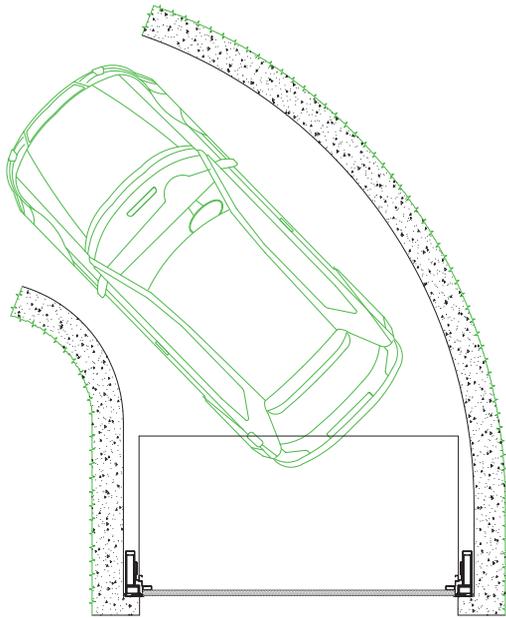


Garage con pareti curve

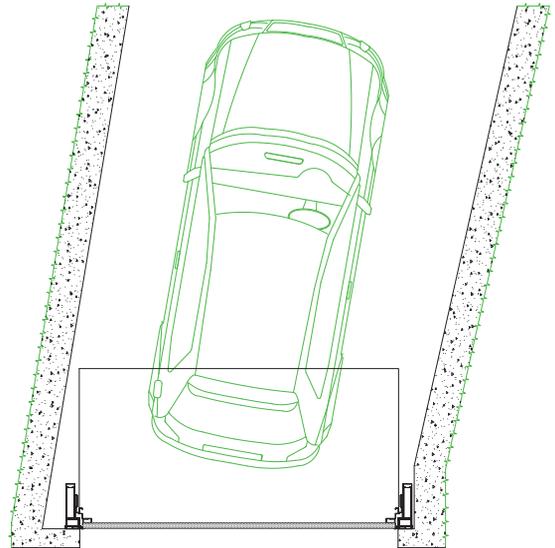

Garage con pareti oblique

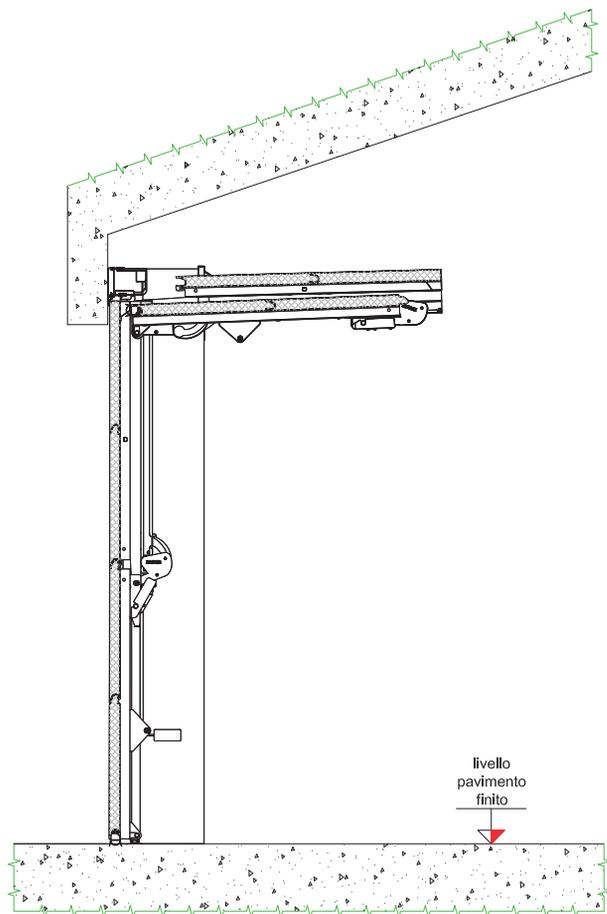

Garage con soffitto inclinato

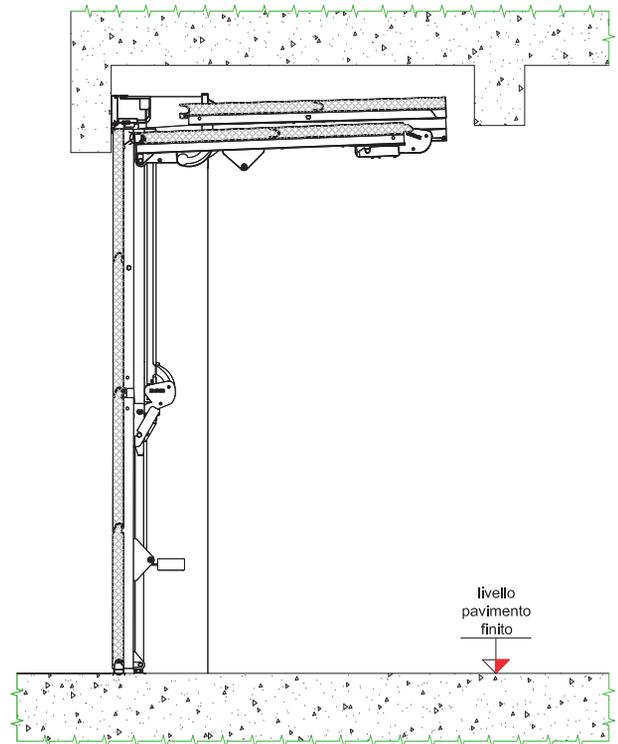


Garage con ostacolo a soffitto

INSTALLAZIONE OLTRE LUCE


Sezione orizzontale - generale

Sezione orizzontale - dettaglio

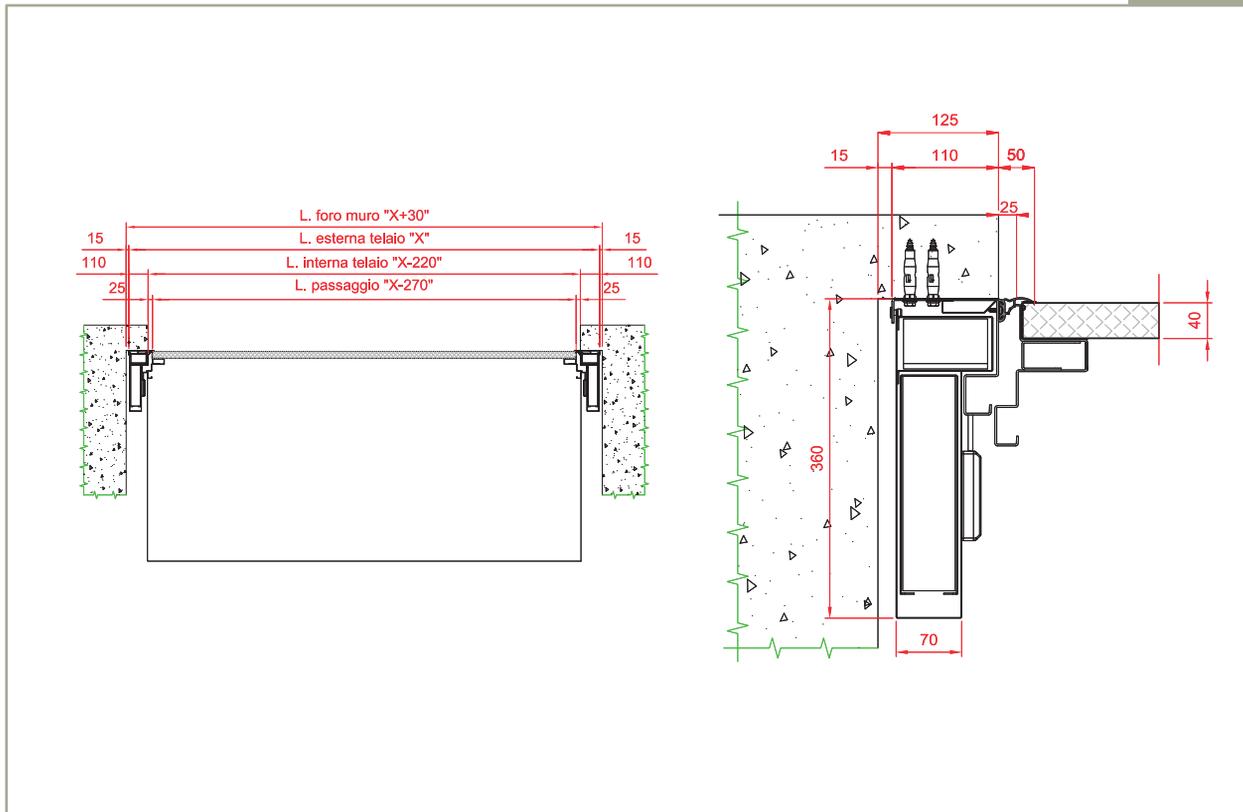

Sezione verticale - generale


Sezione verticale - dettaglio

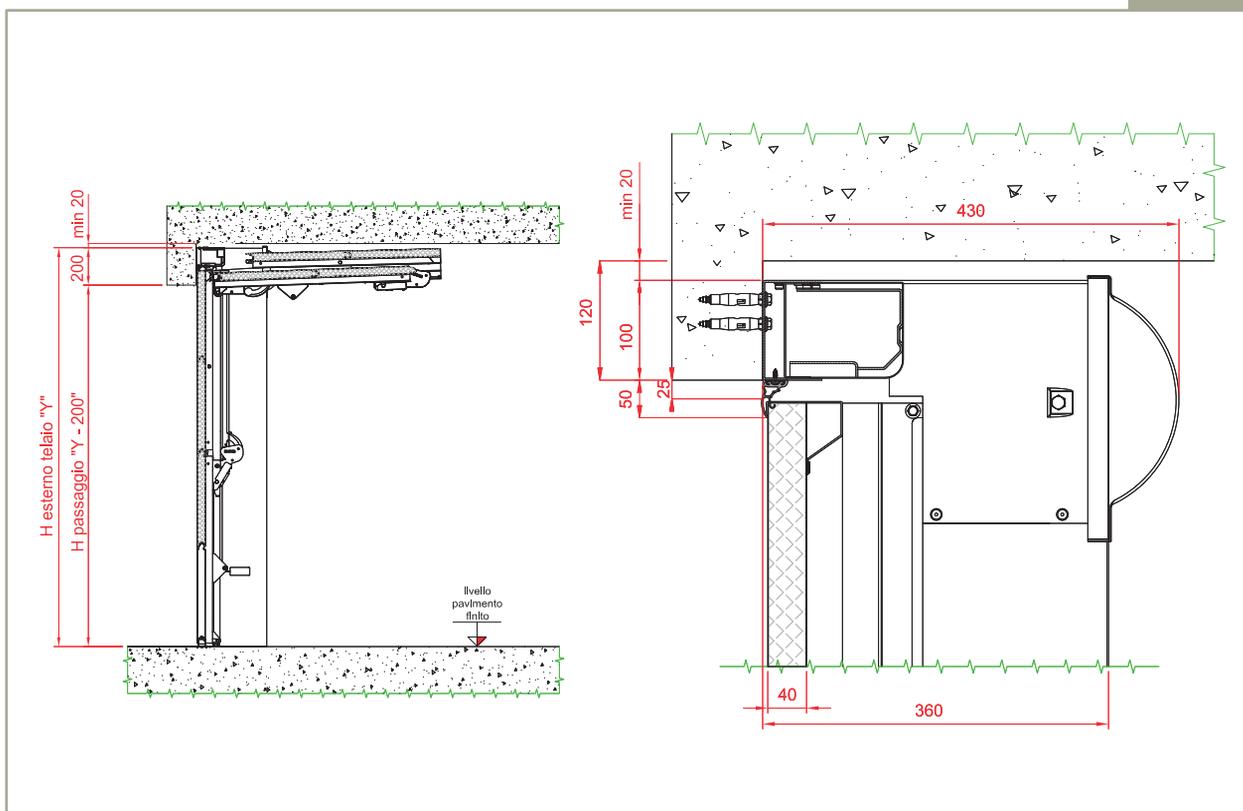

INSTALLAZIONE IN LUCE, PORTE SETTORI A - B - C - D (SENZA TUBOLARI)


Sezione orizzontale - generale

Sezione orizzontale - dettaglio

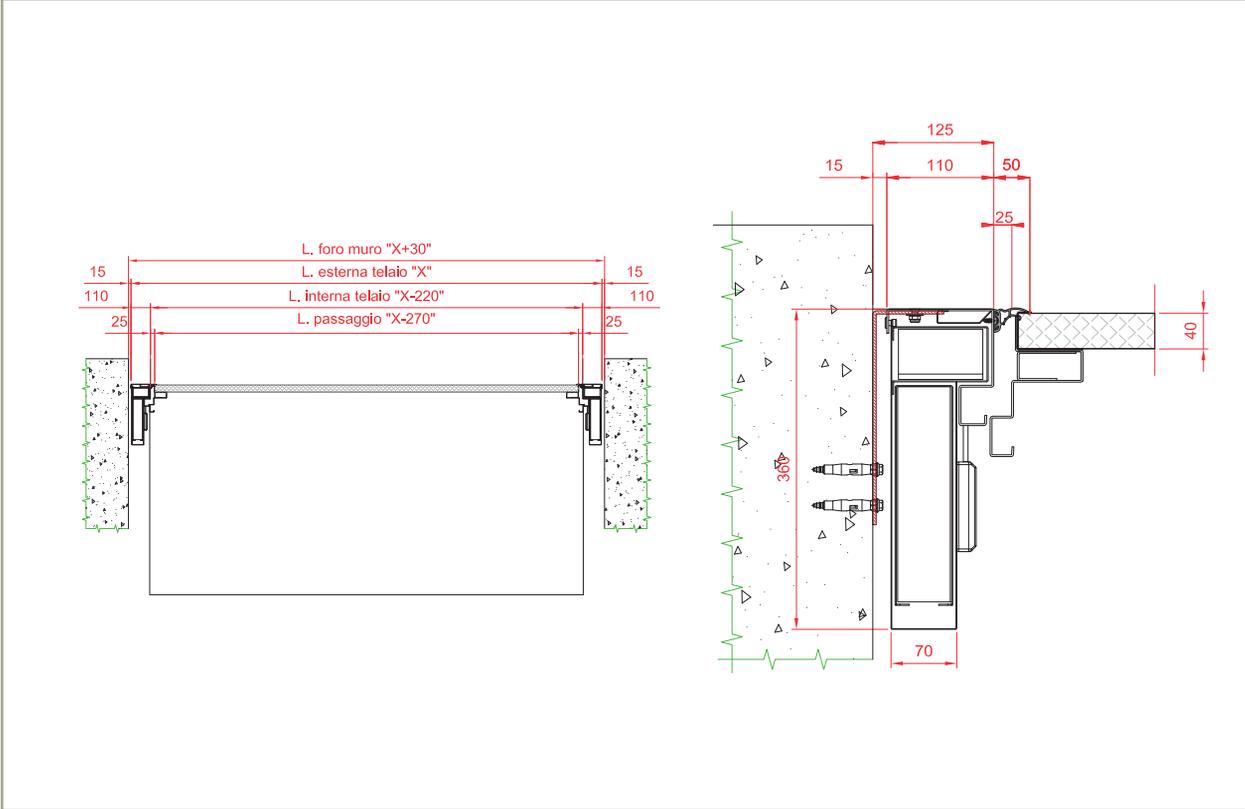

Sezione verticale - generale


Sezione verticale - dettaglio

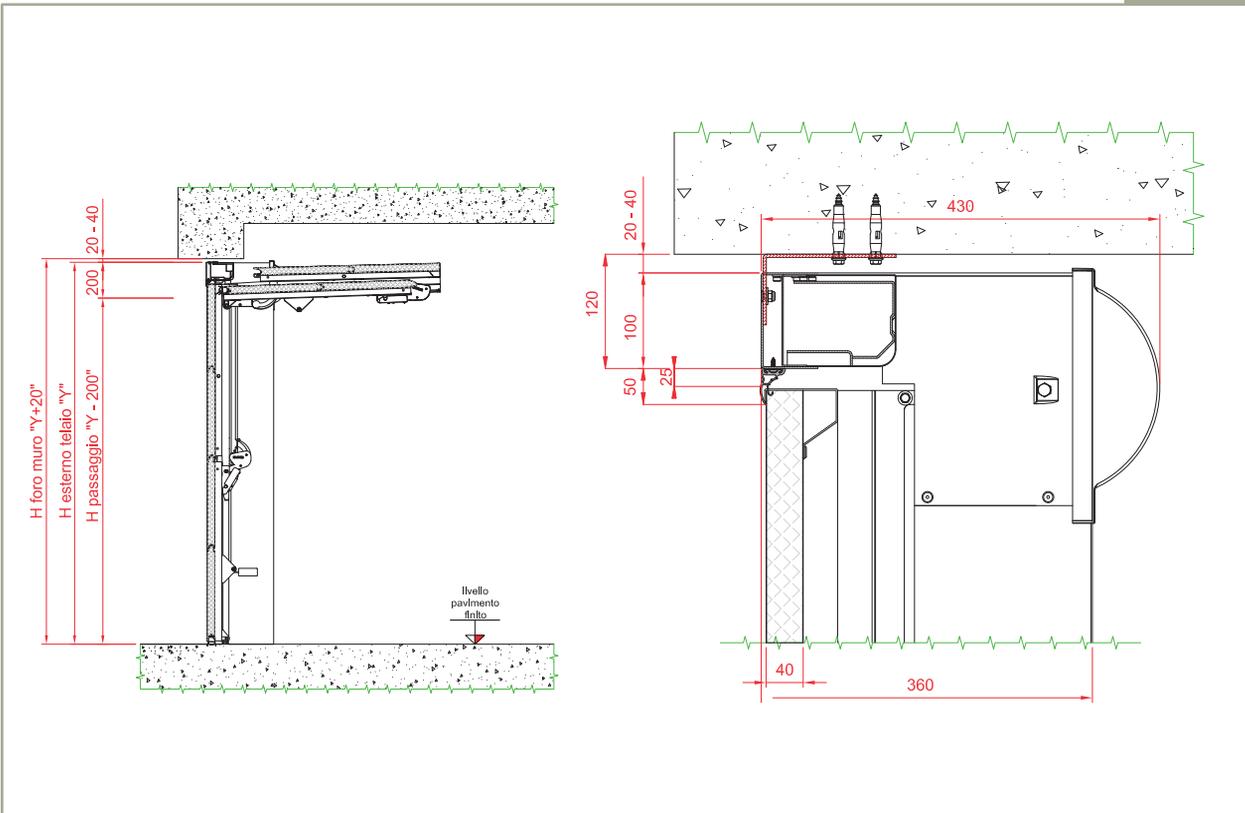

INSTALLAZIONE IN LUCE, PORTE SETTORI E - F - G - H - I (CON TUBOLARI)


Sezione orizzontale - generale

Sezione orizzontale - dettaglio

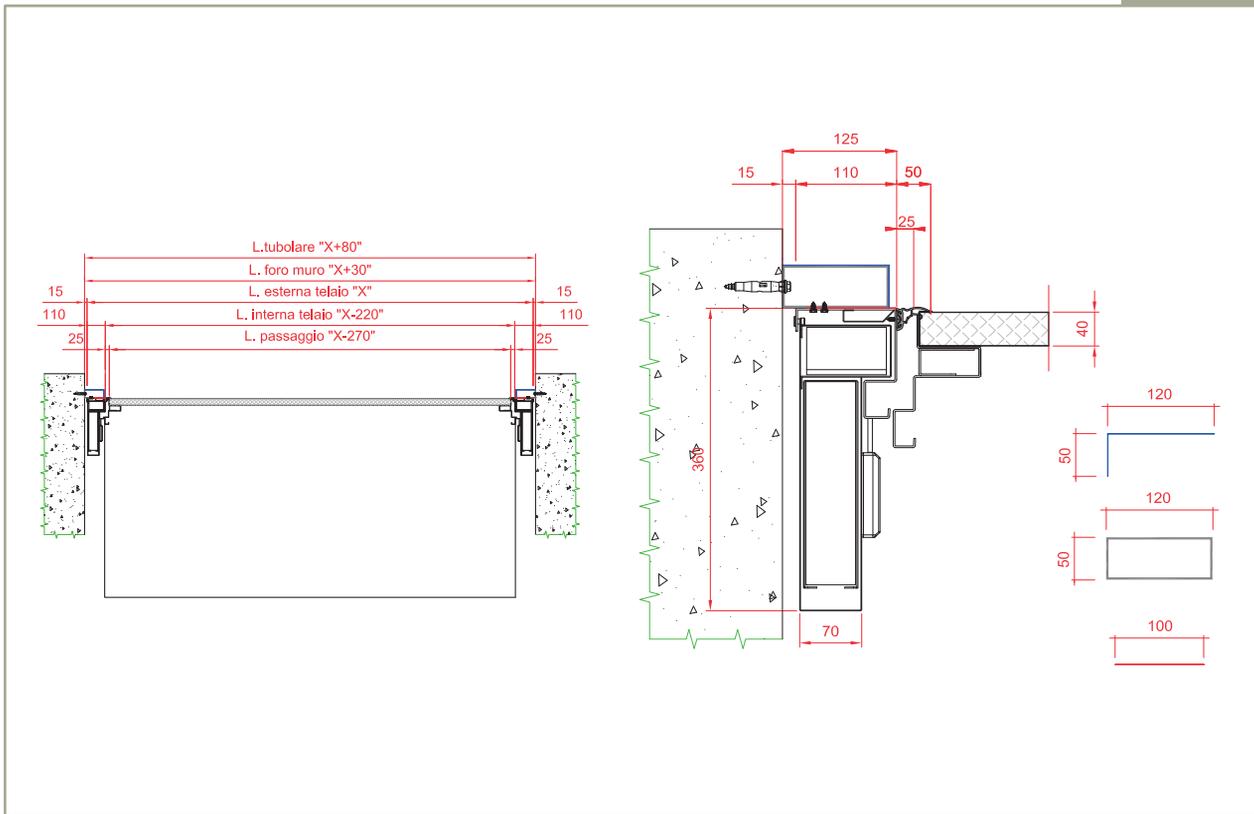


Sezione verticale - generale

Sezione verticale - dettaglio

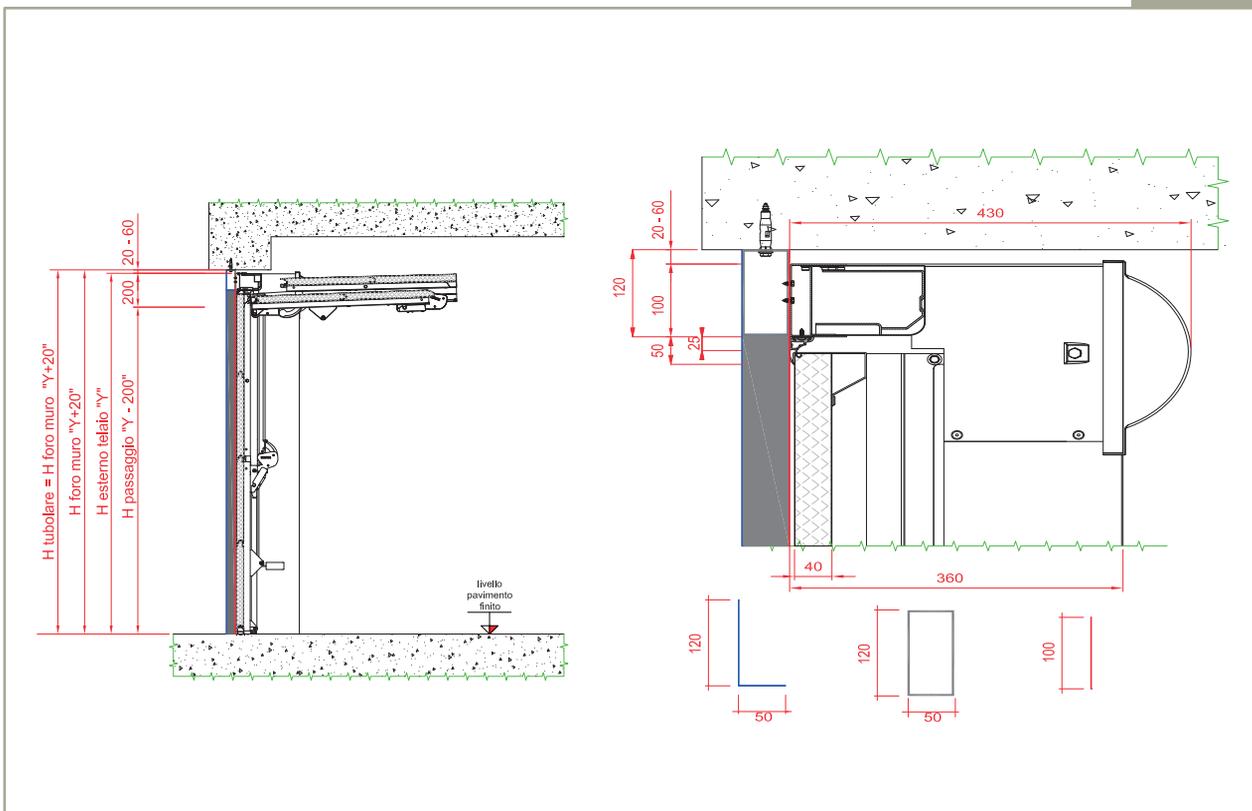


DETTAGLI NEW PLANA 75 mm


Sezione orizzontale - generale

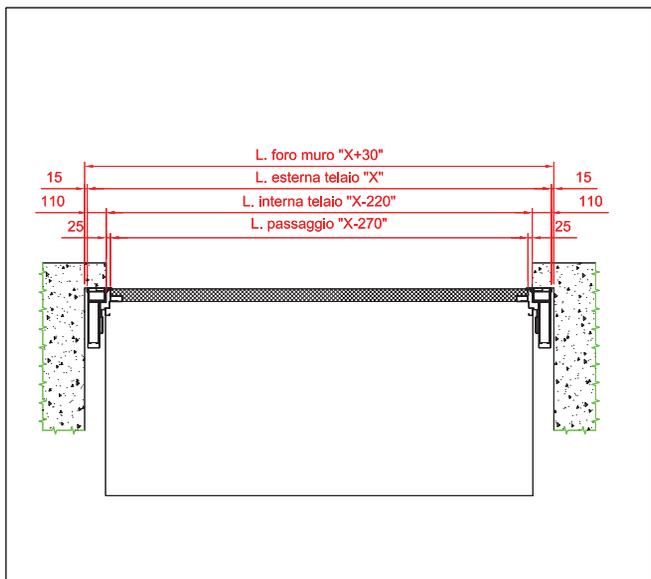


Sezione orizzontale - dettaglio

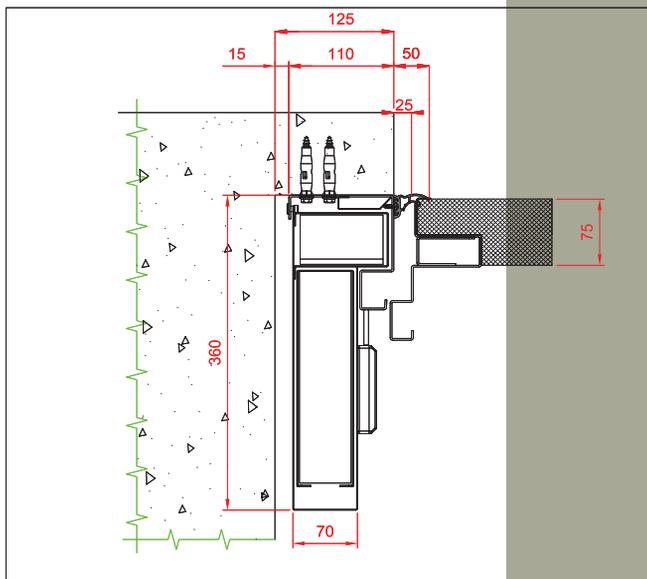

Sezione verticale - generale

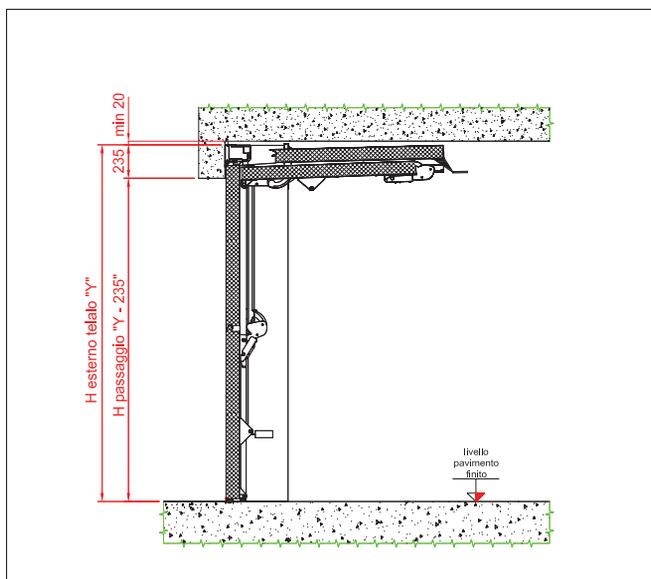


Sezione verticale - dettaglio

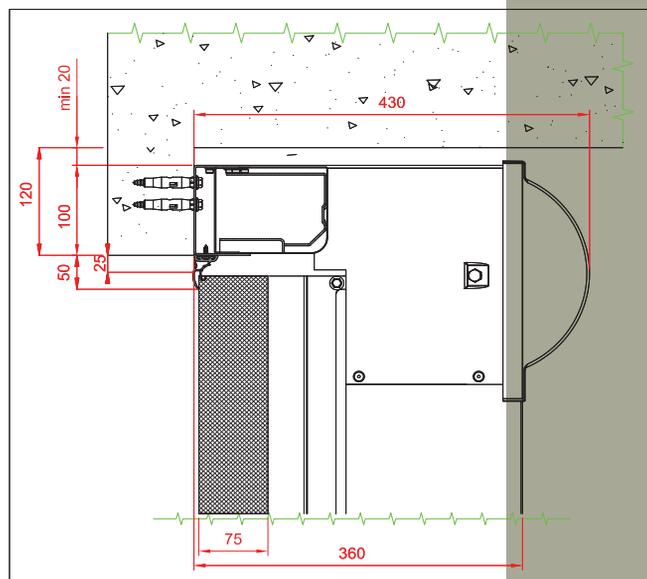

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E' RIPORTATA SOLO L'INSTALLAZIONE OLTRE LUCE

TRAIETTORIA ED INGOMBRI OVERLAP CLASSIC (Air, Wide, Wave, Sound)

misure in mm

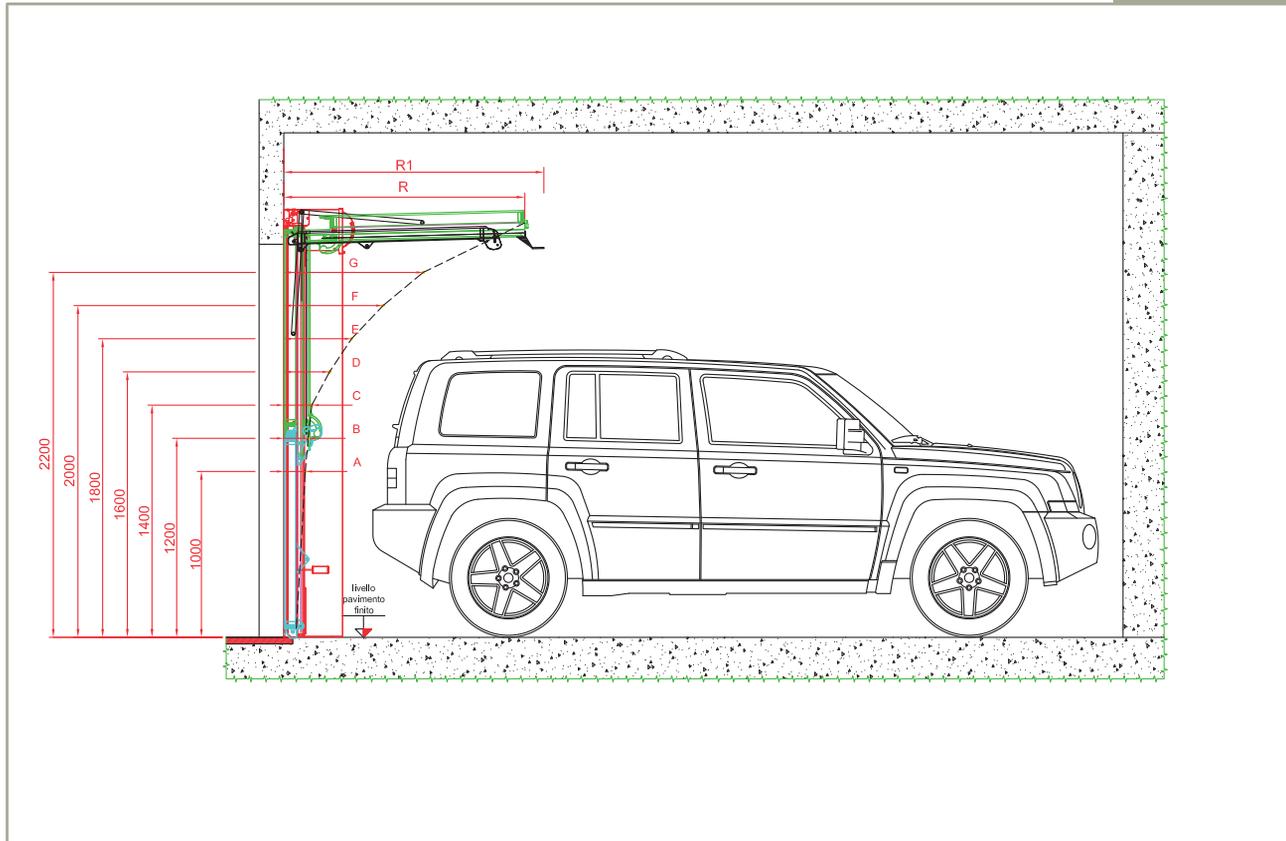

| Esterno telaio | Luce passaggio | A | B | C | D | E | F | G | R | R1 |
|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | | |
| 2130 | 1930 | 149 | 194 | 319 | 487 | 725 | / | / | 1270 | 1350 |
| 2180 | 1980 | 147 | 186 | 300 | 460 | 685 | / | / | 1320 | 1400 |
| 2230 | 2030 | 145 | 177 | 281 | 432 | 646 | / | / | 1370 | 1450 |
| 2280 | 2080 | 142 | 169 | 261 | 405 | 606 | / | / | 1420 | 1500 |
| 2330 | 2130 | 140 | 160 | 242 | 377 | 566 | 776 | / | 1470 | 1550 |
| 2380 | 2180 | 138 | 158 | 227 | 357 | 536 | 741 | / | 1520 | 1600 |
| 2430 | 2230 | 137 | 155 | 213 | 338 | 505 | 706 | / | 1570 | 1650 |
| 2480 | 2280 | 135 | 153 | 198 | 318 | 475 | 670 | / | 1620 | 1700 |
| 2530 | 2330 | 133 | 150 | 183 | 298 | 444 | 635 | 896 | 1670 | 1750 |
| 2580 | 2380 | 131 | 148 | 170 | 278 | 412 | 603 | 847 | 1495 | 1575 |
| 2630 | 2430 | 130 | 147 | 168 | 272 | 405 | 590 | 820 | 1545 | 1625 |
| 2680 | 2480 | 129 | 146 | 166 | 267 | 399 | 577 | 793 | 1595 | 1675 |
| 2730 | 2530 | 128 | 144 | 165 | 262 | 394 | 564 | 766 | 1645 | 1725 |
| 2780 | 2580 | 127 | 143 | 163 | 257 | 388 | 551 | 739 | 1695 | 1775 |
| 2830 | 2630 | 127 | 142 | 162 | 253 | 383 | 539 | 726 | 1745 | 1825 |
| 2880 | 2680 | 126 | 141 | 160 | 249 | 377 | 527 | 714 | 1795 | 1875 |
| 2930 | 2730 | 126 | 140 | 159 | 245 | 372 | 514 | 701 | 1845 | 1925 |
| 2980 | 2780 | 125 | 139 | 157 | 241 | 366 | 502 | 688 | 1895 | 1975 |

INGOMBRI OVERLAP CLASSIC BOX

misure in mm

| Esterno telaio | Luce passaggio | R | R1 |
|----------------|----------------|------|------|
| 2130 | 1930 | 1270 | 1350 |
| 2180 | 1980 | 1320 | 1400 |
| 2230 | 2030 | 1370 | 1450 |
| 2280 | 2080 | 1370 | 1450 |
| 2330 | 2130 | 1370 | 1450 |
| 2380 | 2180 | 1420 | 1500 |
| 2430 | 2230 | 1420 | 1500 |
| 2480 | 2280 | 1445 | 1525 |
| 2530 | 2330 | 1470 | 1550 |
| 2580 | 2380 | 1495 | 1575 |
| 2630 | 2430 | 1520 | 1600 |
| 2680 | 2480 | 1545 | 1625 |
| 2730 | 2530 | 1570 | 1650 |
| 2780 | 2580 | 1845 | 1925 |
| 2830 | 2630 | 1895 | 1975 |
| 2880 | 2680 | 1895 | 1975 |
| 2930 | 2730 | 1920 | 2000 |
| 2980 | 2780 | 1945 | 2025 |


INGOMBRI OVERLAP NEW PLANA 40

misure in mm

| Esterno telaio | Luce passaggio | R | R1 |
|----------------|----------------|------|------|
| 2130 | 1930 | 1270 | 1350 |
| 2180 | 1980 | 1320 | 1400 |
| 2230 | 2030 | 1370 | 1450 |
| 2280 | 2080 | 1370 | 1450 |
| 2330 | 2130 | 1370 | 1450 |
| 2380 | 2180 | 1420 | 1500 |
| 2430 | 2230 | 1420 | 1500 |
| 2480 | 2280 | 1445 | 1525 |
| 2530 | 2330 | 1470 | 1550 |
| 2580 | 2380 | 1495 | 1575 |
| 2630 | 2430 | 1520 | 1600 |
| 2680 | 2480 | 1545 | 1625 |
| 2730 | 2530 | 1570 | 1650 |
| 2780 | 2580 | 1595 | 1675 |
| 2830 | 2630 | 1620 | 1700 |
| 2880 | 2680 | 1645 | 1725 |
| 2930 | 2730 | 1670 | 1750 |
| 2980 | 2780 | 1695 | 1775 |

TRAIETTORIA ED INGOMBRI OVERLAP NEW PLANA 75


misure in mm

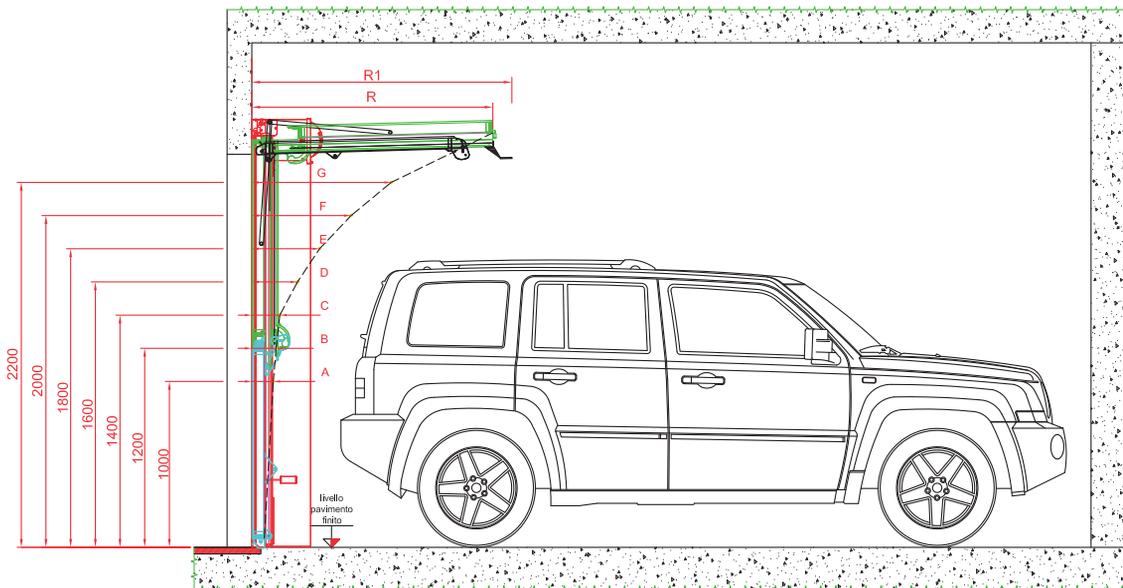

| Esterno telaio | Luce passaggio | A | B | C | D | E | F | G | R | R1 |
|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | | |
| 2130 | 1895 | 184 | 229 | 354 | 522 | 760 | / | / | 1270 | 1350 |
| 2180 | 1945 | 182 | 221 | 335 | 495 | 720 | / | / | 1320 | 1400 |
| 2230 | 1995 | 180 | 212 | 316 | 467 | 681 | / | / | 1370 | 1450 |
| 2280 | 2045 | 177 | 204 | 296 | 440 | 641 | / | / | 1370 | 1450 |
| 2330 | 2095 | 175 | 195 | 277 | 412 | 601 | 811 | / | 1370 | 1450 |
| 2380 | 2145 | 173 | 193 | 262 | 392 | 571 | 776 | / | 1420 | 1500 |
| 2430 | 2195 | 172 | 190 | 248 | 373 | 540 | 741 | / | 1420 | 1500 |
| 2480 | 2245 | 170 | 188 | 233 | 353 | 510 | 705 | / | 1445 | 1525 |
| 2530 | 2295 | 168 | 185 | 218 | 333 | 479 | 670 | 931 | 1470 | 1550 |
| 2580 | 2345 | 166 | 183 | 205 | 313 | 447 | 638 | 882 | 1495 | 1575 |
| 2630 | 2395 | 165 | 182 | 203 | 307 | 440 | 625 | 855 | 1520 | 1600 |
| 2680 | 2445 | 164 | 181 | 201 | 302 | 434 | 612 | 828 | 1545 | 1625 |
| 2730 | 2495 | 163 | 179 | 200 | 297 | 429 | 599 | 801 | 1570 | 1650 |
| 2780 | 2545 | 162 | 178 | 198 | 292 | 423 | 586 | 774 | 1595 | 1675 |
| 2830 | 2595 | 162 | 177 | 197 | 288 | 418 | 574 | 761 | 1620 | 1700 |
| 2880 | 2645 | 161 | 176 | 195 | 284 | 412 | 562 | 749 | 1645 | 1725 |
| 2930 | 2695 | 161 | 175 | 194 | 280 | 407 | 549 | 736 | 1670 | 1750 |
| 2980 | 2745 | 160 | 174 | 192 | 276 | 401 | 537 | 723 | 1695 | 1775 |

TRAIETTORIA ED INGOMBRI OVERBAS - Debordante

misure in mm

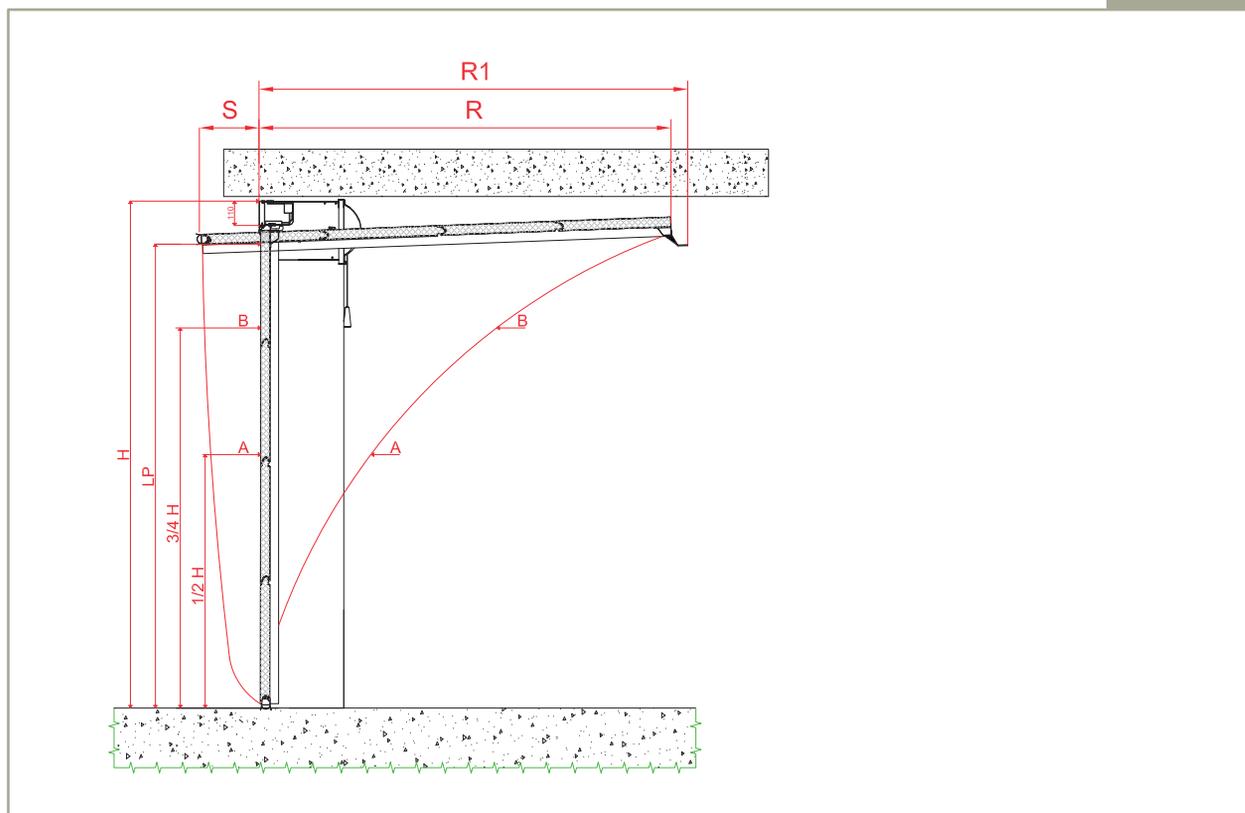


| H | LP* | A-A | 1/2 H | B-B | 3/4 H | S | R | R1 |
|------|------|-----|-------|-----|-------|-----|------|------|
| 1980 | 1735 | 360 | 990 | 860 | 1480 | 190 | 1660 | 1740 |
| 2030 | 1785 | 360 | 1015 | 860 | 1520 | 190 | 1710 | 1790 |
| 2080 | 1830 | 360 | 1040 | 860 | 1560 | 240 | 1710 | 1790 |
| 2130 | 1880 | 360 | 1065 | 860 | 1600 | 240 | 1760 | 1840 |
| 2180 | 1925 | 360 | 1090 | 860 | 1630 | 290 | 1760 | 1840 |
| 2230 | 1975 | 360 | 1115 | 860 | 1670 | 290 | 1810 | 1890 |
| 2280 | 2020 | 360 | 1140 | 860 | 1710 | 340 | 1810 | 1890 |
| 2330 | 2070 | 360 | 1165 | 860 | 1750 | 340 | 1860 | 1940 |
| 2380 | 2115 | 360 | 1190 | 860 | 1790 | 390 | 1860 | 1940 |
| 2430 | 2165 | 360 | 1215 | 860 | 1820 | 390 | 1910 | 1990 |
| 2480 | 2210 | 360 | 1240 | 860 | 1860 | 440 | 1910 | 1990 |
| 2530 | 2260 | 360 | 1265 | 860 | 1900 | 440 | 1960 | 2040 |
| 2580 | 2305 | 360 | 1290 | 860 | 1940 | 490 | 1960 | 2040 |
| 2630 | 2355 | 360 | 1315 | 860 | 1970 | 490 | 2010 | 2090 |
| 2680 | 2400 | 360 | 1340 | 860 | 2010 | 540 | 2010 | 2090 |
| 2730 | 2450 | 360 | 1365 | 860 | 2050 | 540 | 2060 | 2140 |
| 2780 | 2495 | 360 | 1390 | 910 | 2090 | 590 | 2060 | 2140 |
| 2830 | 2545 | 360 | 1415 | 910 | 2120 | 590 | 2110 | 2190 |
| 2880 | 2590 | 360 | 1440 | 910 | 2160 | 640 | 2110 | 2190 |
| 2930 | 2640 | 360 | 1465 | 910 | 2200 | 640 | 2160 | 2240 |
| 2980 | 2695 | 360 | 1490 | 910 | 2230 | 690 | 2160 | 2240 |

*Con portina LP diminuisce di 20mm

TRAIETTORIA ED INGOMBRI OVERBAS - Non debordante

misure in mm

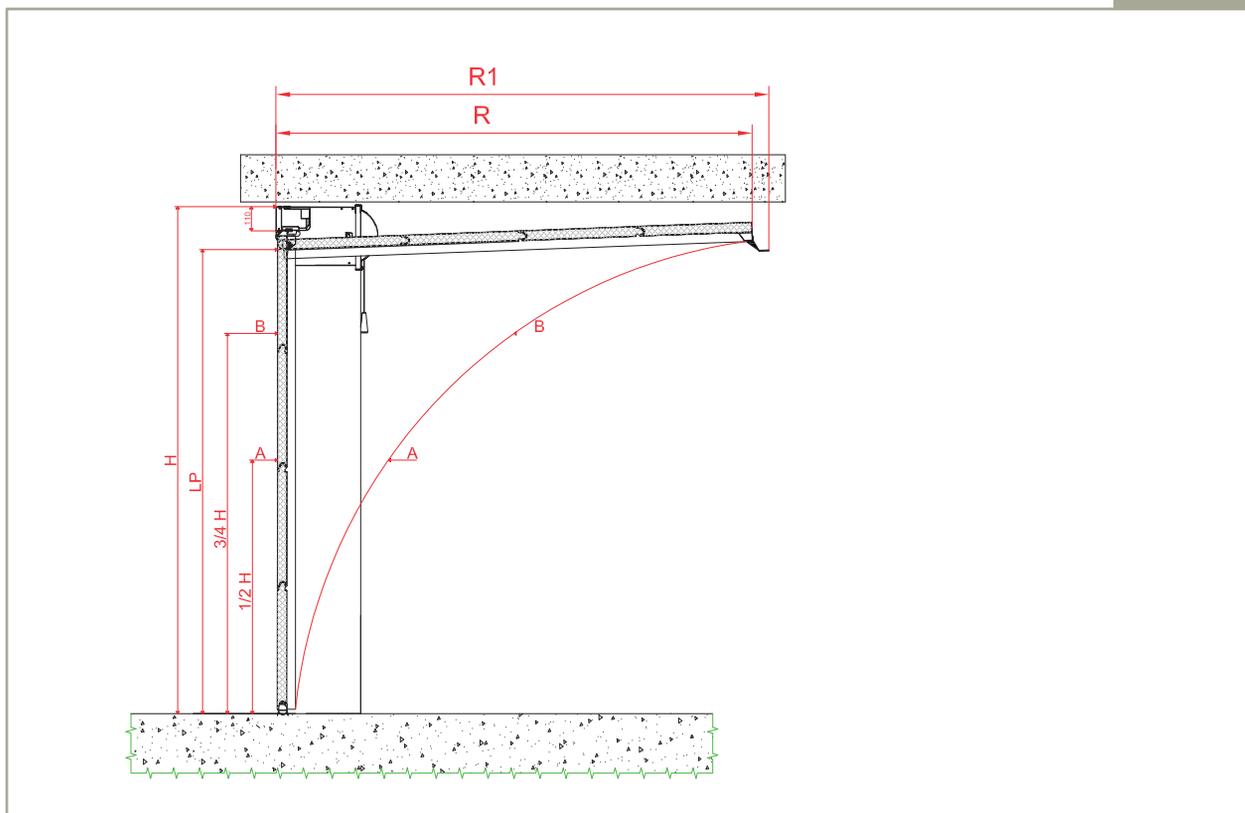

| H | LP* | A-A | ½ H | B-B | ¾ H | R | R1 |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 1980 | 1770 | 560 | 990 | 1050 | 1480 | 1930 | 2010 |
| 2030 | 1820 | 570 | 1015 | 1075 | 1520 | 1980 | 2060 |
| 2080 | 1870 | 580 | 1040 | 1100 | 1560 | 2030 | 2110 |
| 2130 | 1920 | 590 | 1065 | 1125 | 1600 | 2080 | 2160 |
| 2180 | 1970 | 600 | 1090 | 1150 | 1630 | 2130 | 2210 |
| 2230 | 2020 | 610 | 1115 | 1175 | 1670 | 2180 | 2260 |
| 2280 | 2070 | 620 | 1140 | 1200 | 1710 | 2230 | 2310 |
| 2330 | 2120 | 630 | 1165 | 1225 | 1750 | 2280 | 2360 |
| 2380 | 2170 | 640 | 1190 | 1250 | 1790 | 2330 | 2410 |
| 2430 | 2220 | 650 | 1215 | 1275 | 1820 | 2380 | 2460 |
| 2480 | 2270 | 660 | 1240 | 1300 | 1860 | 2430 | 2510 |
| 2530 | 2320 | 670 | 1265 | 1325 | 1900 | 2480 | 2560 |
| 2580 | 2370 | 680 | 1290 | 1350 | 1940 | 2530 | 2610 |
| 2630 | 2420 | 690 | 1315 | 1375 | 1970 | 2580 | 2660 |
| 2680 | 2470 | 700 | 1340 | 1330 | 2010 | 2600 | 2710 |

*Con portina LP diminuisce di 20mm


STANDARD COSTRUTTIVO

- Telaio perimetrale in lamiera di acciaio pressopiegata da 2 mm verniciata a polveri simil RAL 9016/ RAL 7016 (per porta da installare in ambienti naturali fortemente aggressivi/corrosivi, si consiglia l'utilizzo del telaio in acciaioinox AISI 316 e pannelli in alluminio)
- Sistema a doppi contrappesi laterali.
- Anta costituita da pannelli sandwich con schiuma in poliuretano, spessore 40 mm o 75mm, disposti in orizzontale e uniti tra di loro meccanicamente.
- Guarnizione inferiore in gomma EPDM con profilo a gocciolatoio.
- Guarnizione perimetrale antischiacciamento in gomma EPDM di tenuta all'aria e all'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Porta con anta apribile in 2 sezioni sovrapponibili (OVERLAP) - Porta Basculante (OVERBAS)
- Trasmittanza termica porta $U \leq 1,33 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$ (New Plana 75).
Trasmittanza termica porta $U \leq 1,53 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$ (Classic, New Plana 40)
*valore termico ottenuto su porta completamente cieca con posa oltre luce.
- Ottime prestazioni di tenuta aria/acqua/vento e di insonorizzazione.
- Motorizzazione OverMotion 2018 inserita nella traversa superiore del telaio. In caso di porta su garage cieco privo di accesso secondario, necessario prevedere la doppia maniglia, disponibile come accessorio. Eventuali ricevitori e telecomandi disponibili come accessorio a richiesta.

Rivenditore Delta Overlap di zona



GARANZIA

Oltre ai 2 anni di garanzia legale,
Delta Overlap tutela i propri clienti nel tempo offrendo loro
un'ulteriore garanzia commerciale per un totale di:

10 anni
sulla struttura metallica

5 anni
sulla superficie esterna del pannello dei modelli
Plana e sulla superficie Woodstyle Plus

nel rispetto di quanto indicato nelle condizioni di vendita Delta Overlap
e nel manuale di installazione e di uso e manutenzione.



DELTA OVERLAP SRL nell'intento di migliorare la qualità delle proprie porte, si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al prodotto, a tutela della soddisfazione dei propri clienti. Le immagini presenti in questo catalogo hanno il puro scopo di rappresentare il prodotto e sono indicative e non vincolanti.



DELTA OVERLAP srl

Sede legale:

Via Albertini, 26

60131 Ancona

Tel. +39 071 9033455

Tel. +39 0827 215199

Fax +39 0827 23514

Unità produttiva:

Zona Industriale Loc. Porrara

83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV)

info@deltaoverlap.com

ITALIA 

deltaoverlap.com

