

Evolution - Evolution 3TT - Tekno - Project IT



La filosofia di Oikos

CULTURA



Una risorsa di cui il nostro territorio è ricco, una fonte a cui attingere a piene mani per dare esclusività ai nostri prodotti.




INNOVAZIONE

È il miglioramento continuo che ci permette di garantire le massime performance e l'avanguardia nella tecnica. Nei processi e nei prodotti.



ARSENALITÀ

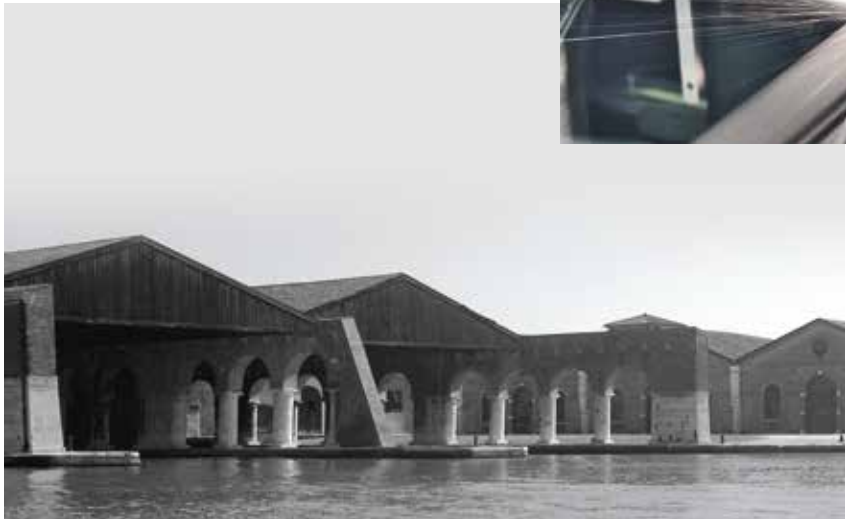

Come lo straordinario modello dell'antico Arsenale di Venezia ci insegna, un'opera d'arte nasce da una perfetta organizzazione industriale unita ad una lavorazione artigianale di qualità.



DESIGN



Quando la progettualità incontra il genio creativo italiano e la passione artigianale, ogni prodotto diventa unico.

PASSIONE



È ciò che ci mettiamo ogni giorno in tutto quello che facciamo. È il nostro modo di lavorare. L'unico che conosciamo.


CREATIVITÀ



La nostra arte, segno distintivo del Made in Italy. Fermento creativo e libertà d'espressione come origine di ogni inventiva.

Certificazioni

Partner




I Partner CasaClima contribuiscono a trasformare l'idea CasaClima in realtà di produzione e servizi: "abitare luoghi sani e rispettosi dell'ambiente".





Le porte **Oikos** sono marchiate CE secondo la Direttiva Europea 89/106/CEE.



Certificazione di prodotto.
L'ente controllore esterno IFT controlla e verifica occasionalmente le fasi produttive e le caratteristiche dei materiali impiegati.

EN 71-3 "Sicurezza dei giocattoli". Oikos utilizza vernici all'acqua che non rilasciano nel tempo sostanze nocive a tutela dell'ambiente e delle persone.



Qualità di prodotto
Porta antieffrazione
UNI EN 1627
Reg.N°:7010933

Porta versione:
EVOLUTION 3

Antieffrazione UNI EN 1627:
CLASSE 3

Istituto di prova:
ISTITUTO GIORDANO spa

Anno di produzione / N° ordine:
15/1234

Produttore:
OIKOS VENEZIA S.r.l.
via della Tecnica 6
30020 Guaro - VE

08

Porta pedonale antieffrazione
destinata all'impiego in luoghi
residenziali e commerciali
EN 14351-1:2006





QualitätsTür
PortaQualität

OIKOS VENEZIA srl
modello: EVOLUTION 3TT

Gold

A **A**

B

codice: 02.0 0007

Caratteristiche prestazionali



Antieffrazione Classe 3
E' la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali, tipo piede di porco, cacciaviti, pinze ecc., per un tempo massimo di durata del test di 20 minuti.



Antieffrazione classe 4
E' la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso la sollecitazione con carichi statici e dinamici e la simulazione di tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali ed elettrici tipo martello, scalpello, ascia, cesoia, trapano elettrico ecc. per un tempo massimo di durata del test di 30 minuti.



Acustica
Si misura in dB ed è la capacità di impedire il passaggio di rumore attraverso il portoncino (fonoisolamento). Più il valore indicato è elevato migliore sarà il potere fonoisolante.



Termica
Si indica con U, si misura in [W/(m²K)] ed è la capacità di impedire lo scambio termico tra due ambienti divisi dal portoncino. Più il valore indicato è vicino a 0 migliore sarà la capacità di impedire il passaggio di calore dal locale più caldo al locale più freddo.



Aria
La permeabilità all'aria viene misurata in classi da 0 a 4 che indicano la capacità di impedire il passaggio di aria attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di tenuta.



Acqua
La tenuta all'acqua viene misurata in classi da 0 a 9 che indicano la capacità di impedire il passaggio dell' acqua attraverso il portoncino. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di tenuta.



Fuoco
La resistenza del vento viene misurata in classi da 0 a 5 che indicano la resistenza meccanica del portoncino alle raffiche di vento. Più il valore di classificazione è alto maggiore sarà la resistenza.



Fuoco
I valori di riferimento sono, EI 30, EI 60, EI 90, EI 120, dove la E è la capacità del portoncino di tenuta al passaggio di fiamma, I l'isolamento termico, 30 - 60 - 90 - 120 il tempo in cui il portoncino riesce a mantenere le prestazioni E e I.

Evolution - Evolution 3TT - Project - Tekno

Porta blindata EVOLUTION per interni

Prestazioni	di serie	a richiesta
 antieffrazione	Classe 3	-
 antieffrazione	-	Classe 4
 acustica	40 dB	Kit acustico 45 dB
 termica	1.8	-
 fuoco	-	EI 30 - EI 60

Porta blindata EVOLUTION per esterni

Prestazioni	di serie	a richiesta
 antieffrazione	Classe 3	-
 antieffrazione	-	Classe 4
 acustica	40 dB	Kit acustico 45 dB
 termica	1.8	Kit termico 1.6 - 1.4 - 1
 aria	2	Kit Mose 4
 acqua	0	Kit Mose 5A
 vento	C4	Kit Mose C5

Porta Blindata EVOLUTION 3TT per esterni

Prestazioni	di serie	a richiesta
 antieffrazione	Classe 3	-
 acustica	36 dB	-
 termica	0,75	-
 termica	1.1	-
 aria	Soglia termica standard 4	Soglia termica Plus 4
 acqua	Soglia termica standard 5A	Soglia termica Plus 9A
 vento	Soglia termica standard C5	Soglia termica Plus C5

Porta blindata PROJECT

Prestazioni	di serie	a richiesta
 antieffrazione	Classe 3	-
 acustica	36 dB	Kit acustico 40 dB
 termica	1.8	-
 fuoco	-	EI 30

Porta blindata TEKNO per interni

Prestazioni	di serie	a richiesta
 antieffrazione	Classe 3	-
 acustica	43 dB	
 termica	1.6	-
 fuoco	-	EI 90 - EI 120 UL FD 120

Porta blindata TEKNO per esterni

Prestazioni	di serie	a richiesta
 antieffrazione	Classe 3	-
 acustica	43 dB	-
 termica	1.6	Kit termico kit 1.4 - 1
 aria	2	Kit Mose 4
 acqua	0	Kit Mose 5A
 vento	C4	Kit Mose C5

Evolution 3


anteffrazione
Classe 3



- 1 Vassoio anta
- 2 Omega di struttura orizzontale
- 3 Omega di struttura verticale
- 4 Serratura a cilindro
- 5 Piastra di protezione e supporto serratura
- 6 Aste di collegamento serratura punti di chiusura
- 7 Deviatore autobloccante
- 8 Cerniera registrabile su 2 assi
- 9 Rostro antistrappo
- 10 Paraspifferi (40 dB)
- 11 Coibentazione (40 dB)
- 12 Materassino taglio termico
- 13 Guarnizione tubolare in gomma
- 14 Profili di battuta in alluminio avvolgente
- 15 Telaio a cava chiusa RAL 8022
- 16 Pannello di rivestimento interno
- 17 Kit maniglia interna
- 18 Defender plus ottone PVD



Capitolato
Porta blindata EVOLUTION 3: anta in lamiera elettrozincata 15/10, 3 omega orizzontali, 1 omega verticale, piastra di protezione serratura da 30/10, profili di battuta in alluminio avvolgente con guarnizione perimetrale in gomma, coibentazione interna, lama parafreddo, maniglia interna e pomolo esterno fisso in ottone, spioncino grandangolare, telaio a sezione chiusa da 20/10 verniciato a polveri poliestere tinta RAL 8022, 2 cerniere registrabili, 2 deviatori laterali, 3 rostri fissi, serratura a cilindro con defender PLUS al PVD. Controtelaio da 20/10 in lamiera elettrozincata.

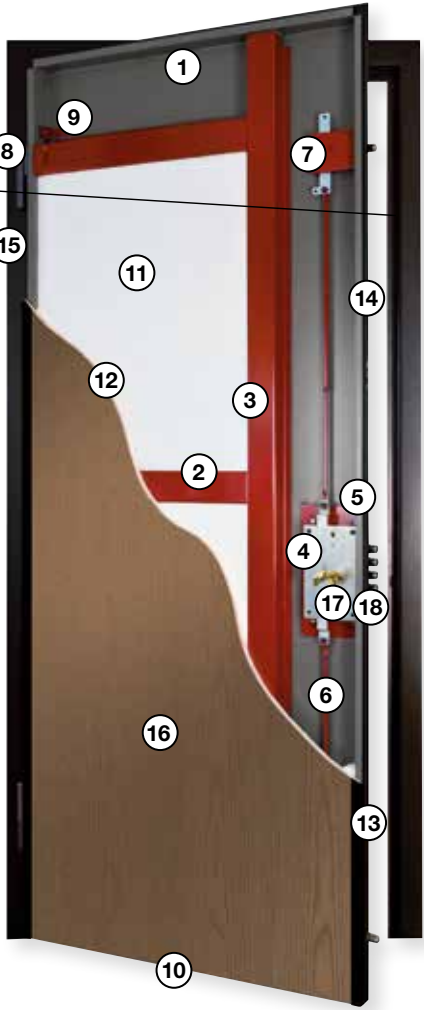

Forme e soluzioni Evolution 3

Anta unica

Anta unica con sopraffluo rettangolare

Anta unica con sopraffluo ad arco

Anta unica ad arco

Anta unica EI

Doppia anta

Doppia anta con sopraffluo rettangolare

Doppia anta con sopraffluo ad arco

Ante con fiancoluce

Ante a tirare
(note: tutte le forme e soluzioni possono essere realizzate con l'apertura a tirare)


Evolution 3TT

Telaio a taglio termico


anteffrazione
Classe 3




- 1 Vassoio anta
- 2 Omega di struttura orizzontale
- 3 Omega di struttura verticale
- 4 Serratura a cilindro
- 5 Piastra di protezione e supporto serratura
- 6 Aste di collegamento serratura punti di chiusura
- 7 Deviatore autobloccante
- 8 Cerniera registrabile su 2 assi
- 9 Rostro antistrappo
- 10 Soglia a Taglio Termico a pavimento di serie
- 11 Coibentazione Termica Isolante
- 12 Coibentazione Termica Isolante sottovuoto
- 13 Guarnizione tubolare in gomma
- 14 Profili di battuta in alluminio avvolgente
- 15 Telaio a Taglio Termico RAL 8022
- 16 Guarnizione perimetrale su Telaio
- 17 Pannello di rivestimento interno
- 18 Kit maniglia interna
- 19 Defender plus ottone PVD



Anta unica/con sopraffluo/con fiancoluce



Capitolato
Porta blindata EVOLUTION 3 TT con telaio a Taglio Termico: anta in lamiera elettrozincata 15/10, 3 omega orizzontali, 1 omega verticale, piastra di protezione serratura da 30/10, profili di battuta in alluminio avvolgente con guarnizione perimetrale in gomma, coibentazione termica isolante e pannello sottovuoto, soglia a taglio termico a pavimento di serie, maniglia interna e pomolo fisso esterno, telaio a taglio termico con guarnizione perimetrale in gomma, 2 cerniere registrabili, 2 deviatori lato serratura e 3 rostri lato cerniere, serratura a cilindro con defender al PVD.

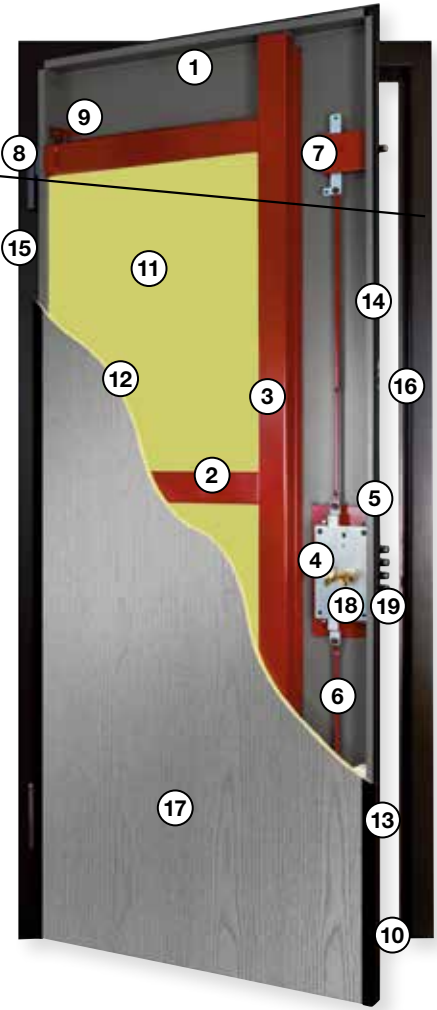


Evolution 4


anteffrazione
Classe 4




- 1 Vassoio anta
- 2 Omega di struttura orizzontale
- 3 Omega di struttura verticale
- 4 Serratura a cilindro con catenacci ROND
- 5 Piastra di protezione serratura con inserto al manganese e lama di rinforzo
- 6 Aste di collegamento serratura punti di chiusura
- 7 Deviatore autobloccante con catenaccio ROND
- 8 Cerniera registrabile su 2 assi
- 9 Rostro antistrappo con sezione maggiorata
- 10 Paraspifferi (40 dB)
- 11 Coibentazione (40 dB)
- 12 Materassino taglio termico
- 13 Profilo di battuta in alluminio avvolgente
- 14 Profili di battuta in alluminio
- 15 Telaio a cava chiusa RAL 8022
- 16 Pannello di rivestimento interno
- 17 Kit maniglia interna
- 18 Defender plus ottone PVD
- 19 Rinforzo defender antistrappo per Classe 4



Anta unica




Capitolato
Porta blindata EVOLUTION 4: anta in lamiera elettrozincata 15/10, 7 omega orizzontali, 1 omega verticale, piastra rinforzata e sagomata di protezione serratura da 30/10 più inserto al manganese, profili di battuta in alluminio avvolgente con guarnizione perimetrale in gomma, coibentazione interna, lama parafreddo, maniglia interna e pomolo esterno fisso in ottone, spioncino grandangolare, telaio da 20/10 a sezione chiusa verniciato a polveri poliestere tinta RAL 8022, 2 cerniere registrabili, 3 deviatori laterali, 3 rostri fissi. Serratura a cilindro con defender PLUS al PVD e ulteriore bussola antistrappo. Controtelaio da 20/10 in lamiera elettrozincata.

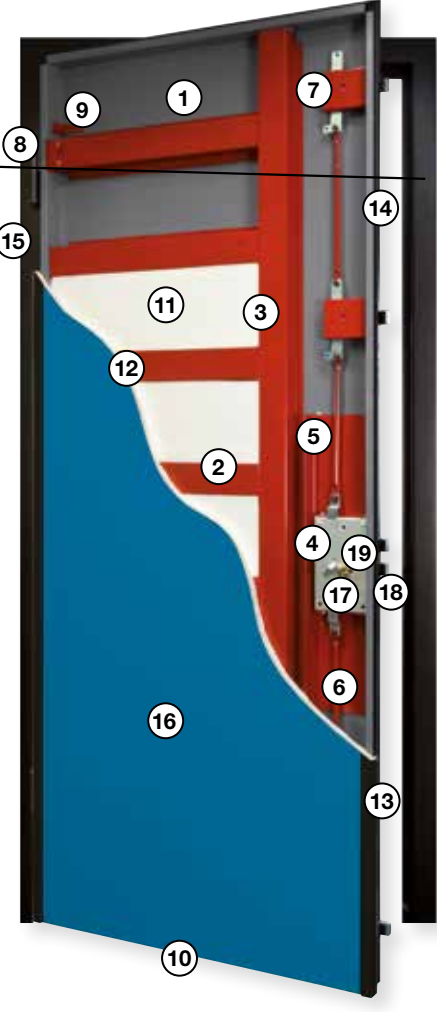




- 1 Vassoio anta
- 2 Omega di struttura orizzontale
- 3 Omega di struttura verticale
- 4 Serratura a cilindro
- 5 Piastra di protezione e supporto serratura
- 6 Aste di collegamento serratura punti di chiusura
- 7 Deviatore autobloccante
- 8 **Cerniera a scomparsa**


- 9 Paraspifferi (43 dB)
- 10 Coibentazione (43 dB)
- 11 Materassino taglio termico
- 12 Guarnizione tubolare in gomma
- 13 Profili di battuta in alluminio
- 14 Telaio a cava chiusa
- 15 Pannello di rivestimento interno
- 16 Kit maniglia cromo satinato
- 17 Defender cromo satinato



Anta unica/con fiancoluce



Anta unica EI

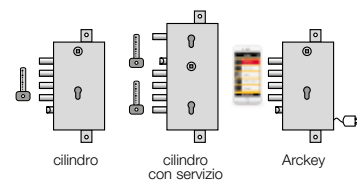

cilindro

cilindro con servizio

Arckey

Capitolato


Porta blindata TEKNO RASOMURO INTERNO / COMPLANARE CON CORNICE: anta in lamiera elettrozincata 15/10 con 3 omega orizzontali e con 2 omega verticali, piastra di protezione serratura da 30/10, profili di battuta e copertura telaio in alluminio in 5 finiture, guarnizione perimetrali di battuta, coibentazione interna, lama parafreddo, kit interno/esterno cromo satinato a sezione quadrata, telaio a sezione chiusa, 2 cerniere brevettate a scomparsa, 2 deviatori laterali, serratura a cilindro compresa di defender.

Project




- 1 Vassoio anta
- 2 Omega di struttura orizzontale
- 3 Omega di struttura verticale
- 4 Serratura a cilindro
- 5 Piastra di protezione e supporto serratura
- 6 Aste di collegamento serratura punti di chiusura
- 7 Deviatore autobloccante
- 8 **Cerniera a scomparsa**

- 9 Paraspifferi (40 dB)
- 10 Coibentazione (40 dB)
- 11 Materassino taglio termico
- 12 Guarnizione tubolare in gomma
- 13 Profili di battuta in alluminio
- 14 Telaio a cava chiusa
- 15 Pannello di rivestimento interno
- 16 Kit maniglia cromo satinato
- 17 Defender plus ottone PVD



Anta unica Anta unica EI

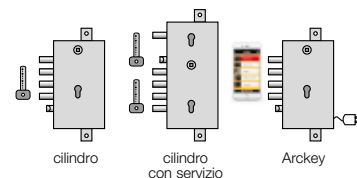



cilindro

cilindro con servizio

Arckey

Capitolato

Porta blindata PROJECT COMPLANARE INTERNO: anta in lamiera elettrozincata 15/10 con 3 omega orizzontali e con 2 omega verticali, piastra di protezione serratura da 30/10, profili di battuta e copertura telaio in alluminio in tre finiture, guarnizione perimetrali di battuta, coibentazione interna, lama parafreddo, maniglia interna, pomolo fisso esterno e spioncino grandangolare in ottone, telaio a sezione chiusa, 2 cerniere brevettate a scomparsa, 2 deviatori laterali, serratura a cilindro compresa di defender.

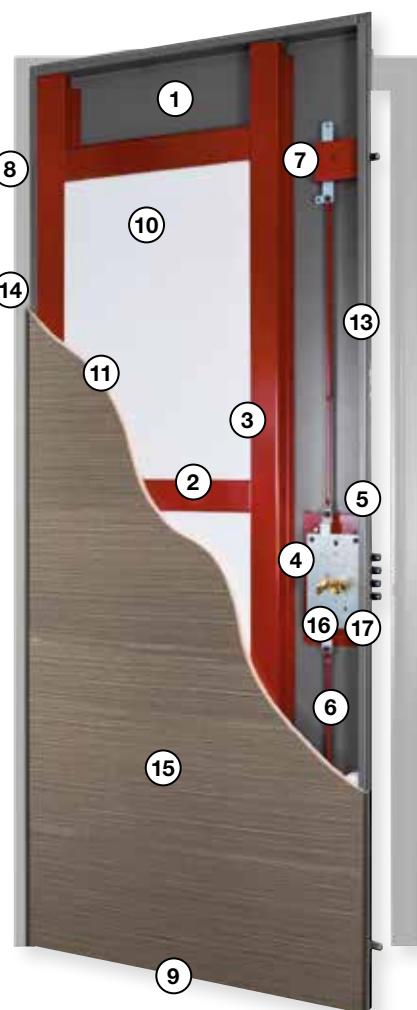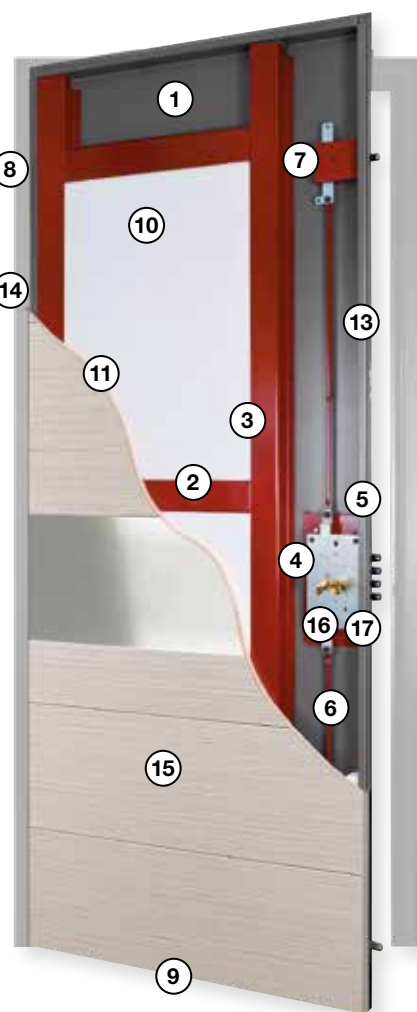

1



2

Officina

L'artigianale si fa industriale.

La lavorazione del metallo e la saldatura divengono esempi tangibili di come tecnologia e artigianalità possano abilmente congiungersi generando un prodotto tecnicamente perfetto e qualitativamente nobile.



3

Verniciatura

La cura e l'attenzione riposte nella realizzazione della finitura.

Combinazioni di forme, colori, materiali, essenze e tinte internamente riprodotte, vengono accostate, armonizzate, animate creando di volta in volta l'esclusività di un rivestimento unico.



4

Assemblaggio

Uno ad uno, pezzo dopo pezzo, ogni porta acquisisce la propria identità.

Così come un tempo, ciascun componente viene assemblato artigianalmente con cura e attenzione al particolare e grazie ai sistemi di movimentazione il lavoro gravoso è lasciato all'automazione mentre quello di precisione è riposto nelle mani abili e competenti dell'artigiano.

Falegnameria

Il cuore della lavorazione artigiana vive qui il suo massimo splendore.

Il pannello di rivestimento è come un abito da indossare. Siamo sarti che accuratamente prendono le misure, propongono e accostano tessuti confezionando ad ognuno il proprio abito. Così il nostro pannello si plasma, con forme di volta in volta differenti, materiali sapientemente combinati, tendendo alla ricerca del bello ideale per ciascun cliente.



5

Collaudo, imballaggio e spedizione


Potrebbe trattarsi della porta di casa tua.

L'ultima fase del ciclo produttivo prevede il controllo e l'imballaggio, momenti importanti quanto delicati per garantire l'integrità e l'autenticità di un prodotto esclusivo che possiede già la propria ragion d'essere.

Isolamento termico Evolution 3TT

Agezia CasaClima

L'Agenzia CasaClima di Bolzano è una struttura pubblica (srl unipersonale, a direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Bolzano) che si occupa della certificazione energetica degli edifici, ma non solo. Fino ad oggi sono stati certificati 5000 edifici CasaClima e più di 900 progetti sono in fase di certificazione, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

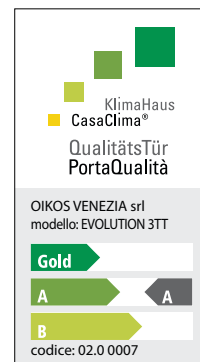

Radicale riduzione della formazione di condensa

Telaio a taglio termico


Alto valore di isolamento termico $U = 0,75$

Minime misure di ingombro

Pannello interno
Materassino Termico
Materassino Termico
Materassino Termico sottovuoto
Pannello esterno


Prestazioni elevate Acqua - Aria - Vento

L'utilizzo di una soglia termica a pavimento consente di elevare le prestazioni Acqua-Aria-Vento della porta stessa, e con la soglia termica Plus a pavimento ne consente una maggiore prestazione.

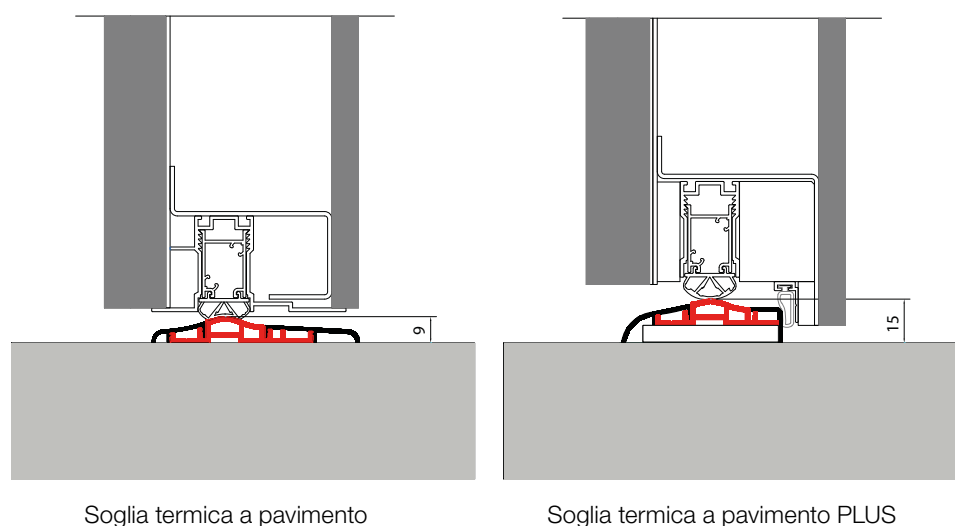

Cellula di sicurezza

La particolare sezione chiusa del telaio permette di creare una cellula di contenimento dei chiavistelli e dei rostri inattaccabile da qualsiasi tentativo di apertura forzata.

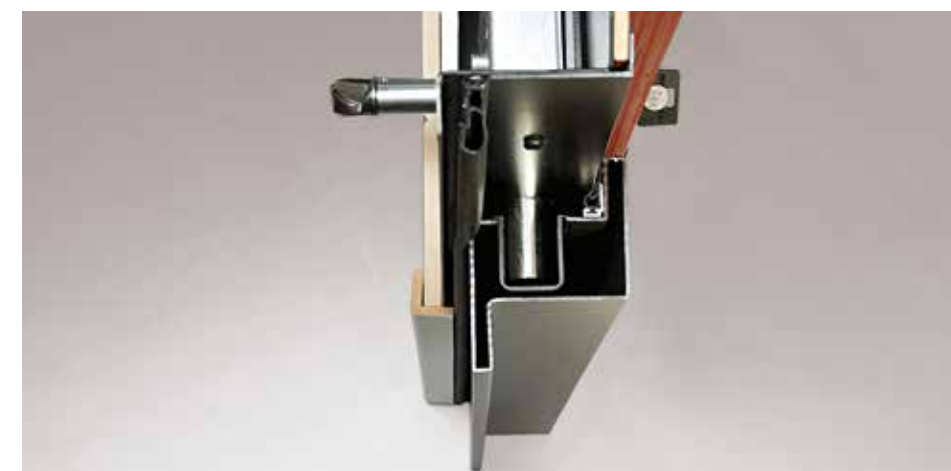

Cerniere regolabili

Le speciali cerniere Oikos, nostro progetto esclusivo, permettono con l'utilizzo di una chiave esagonale di registrare facilmente l'altezza e la piombatura della porta in caso di assestamenti, anche dopo anni. (Foto riferita alla Linea Evolution).




Cerniere a scomparsa

La linea tekno e project che permette l'apertura della porta a 100° nasce da un'esclusiva cerniera assolutamente invisibile quando la porta è chiusa. E' un particolare di pregio che permette al design di esprimere un nuovo senso del rigore e dell'essenzialità, valorizzando la linea e la finitura.



Cilindro con pomolino

Di serie su tutte le porte Oikos versioni a cilindro, il pomolino permette di comandare la serratura dal lato interno senza la chiave per un pratico uso quotidiano. Garantisce l'uscita rapida in caso di emergenza.

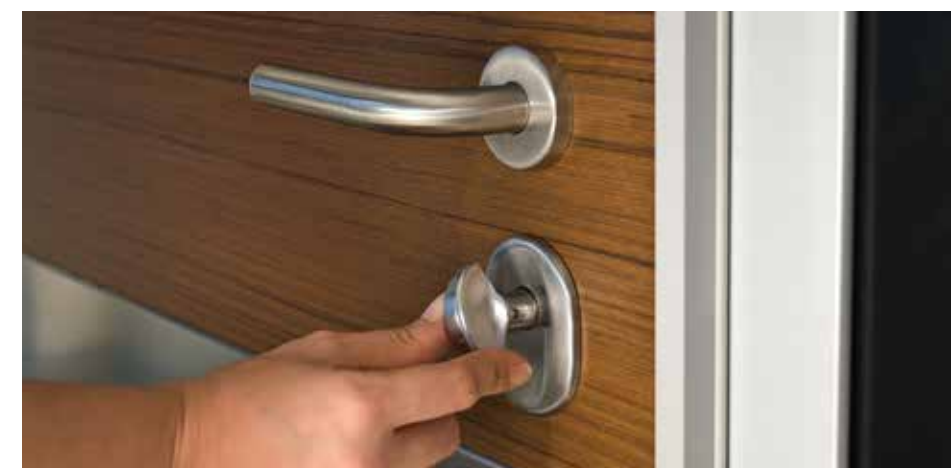

Cilindri



Fondamenti di sicurezza

Fondare la propria sicurezza su un cilindro rappresenta una scelta garantita: si può installare anche da autodidatti e possiede un'ampia serie di combinazioni di chiavi corte, maneggevoli e poco pesanti in tasca. Viene inoltre incapsulato in un barilotto defender di protezione antitrapano e antistrappo, con un trattamento in **PVD***, quindi contro ogni tipo di attacco. I cilindri adottati da Oikos sono ad accesso orizzontale, antimanipolazione; la chiave è speculare e funziona qualsiasi sia il verso di inserimento, praticissima e si usa per aprire dall'esterno; dall'interno apri e chiudi con il comodo pomellino.

Fai attenzione ai colori della chiave


Sekur è la formula di garanzia più recente uscita dalla scuola Oikos. Si tratta di un cilindro con 10 perni mobili di riconoscimento più uno flottante ad alta precisione. L'esclusivo brevetto 3 in 1 consente di cambiare per ben 3 volte la cifratura della chiave senza cambiare il cilindro.

*PVD Physical Vapor Deposition

La tecnologia attualmente più avanzata nei processi di rivestimento delle superfici. Le maniglie, gli accessori e in questo caso il defender vengono rivestiti di nitruri di zirconio, rendendoli inattaccabili dagli agenti atmosferici (anche i più acidi) e dall'usura, quale abrasioni e sfregamenti. Il PVD risulta per altro essere un procedimento ecologico, in quanto il processo fisico non genera alcun residuo dannoso.

Chiavi padronali

Tutte le porte Oikos vengono fornite con chiave di cantiere da utilizzare per verifiche produttive e dai tecnici preposti all'installazione mentre le chiavi padronali sono fornite **sempre sigillate** all'interno di un apposito cofanetto.

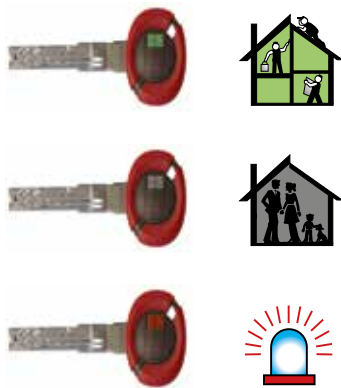

VERDE è la chiave in fase di cantiere, da affidare anche agli estranei.

GRIGIO è il colore delle chiavi padronali, con profilo esclusivo e riservato, che consentono accesso regolare e disabilitano la chiave verde (fornite sigillate).

ROSSO è il colore della chiave di emergenza che sostituisce ed annulla le chiavi grige in caso di necessità (fornita sigillata).

Per una ulteriore sicurezza e garanzia di privacy, la duplicazione della chiave è possibile nel caso di scelta del cilindro "Sekur-Oikos" solo presso il centro interno alla sede Oikos mediante la Card-Certificato di proprietà.


Inserimento vetro blindato



Nelle porte con inserimento vetro, nei sopraluce a vetro, nei fiancoluce accoppiati alle porte Oikos, vengono sempre utilizzati solo vetri con doppia certificazione antiproiettile e antimazza, con vetrocamera e con doppio vetro antinfortuno.




Vetro stratificato con doppia certificazione secondo UNI EN 1063: antiproiettile classe BR2, UNI EN 356 classificazione contro l'attacco manuale (mazza) classe P6B. Viene fornito sempre accoppiato in vetrocamera con il lato esterno realizzato in vetro antinfortuno, su anta pannellata, completo di fermavetro in acciaio e cornici in legno di ricopertura, escluso V24. Il vetrocamera di fornitura standard ha uno spessore minimo di 38 mm e per salire fino a 44 mm a seconda della composizione, con un aumento delle prestazioni termiche (valore trasmittanza vetro ug. 1.1 w/mq.k).

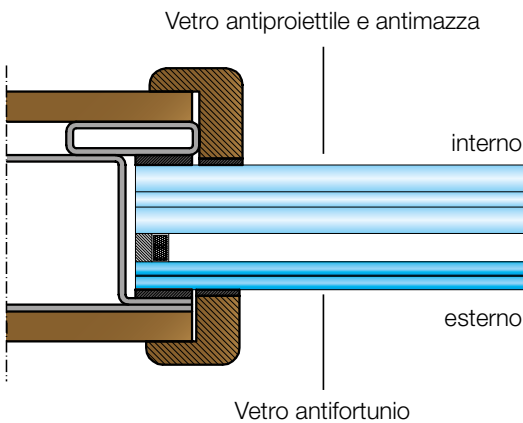

Installazione senza controtelaio

La particolare sezione chiusa del telaio permette per la sua rigidità l'installazione della porta anche senza il controtelaio, in assoluta sicurezza e mantenendo la certificazione; è la soluzione ideale nelle ristrutturazioni.

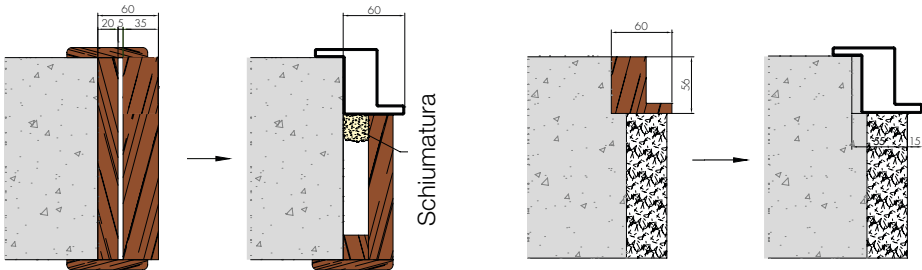

Profili senza viti di fissaggio

Il profili avvolgenti in alluminio spazzolato dell'anta e copritelaio vengono installati senza viti a vista di fissaggio.




New Steel

Utilizzo di serie, su tutti i prodotti Oikos, di un nuovo acciaio più performante e resistente alla ruggine. Nel caso di installazioni in condizioni climatiche aggressive utilizzare l'apposito kit.


Resistenza alla corrosione UNI EN ISO 1922

Resistenza alla corrosione 7 volte maggiore rispetto a quella dell'acciaio attualmente utilizzato.

La ruggine bianca si forma quando lo zinco che ricopre e protegge la superficie dell'acciaio (materiale nobile) inizia a consumarsi per azione sacrificale. Quando lo zinco si è sacrificato completamente incomincia a formarsi la ruggine rossa.

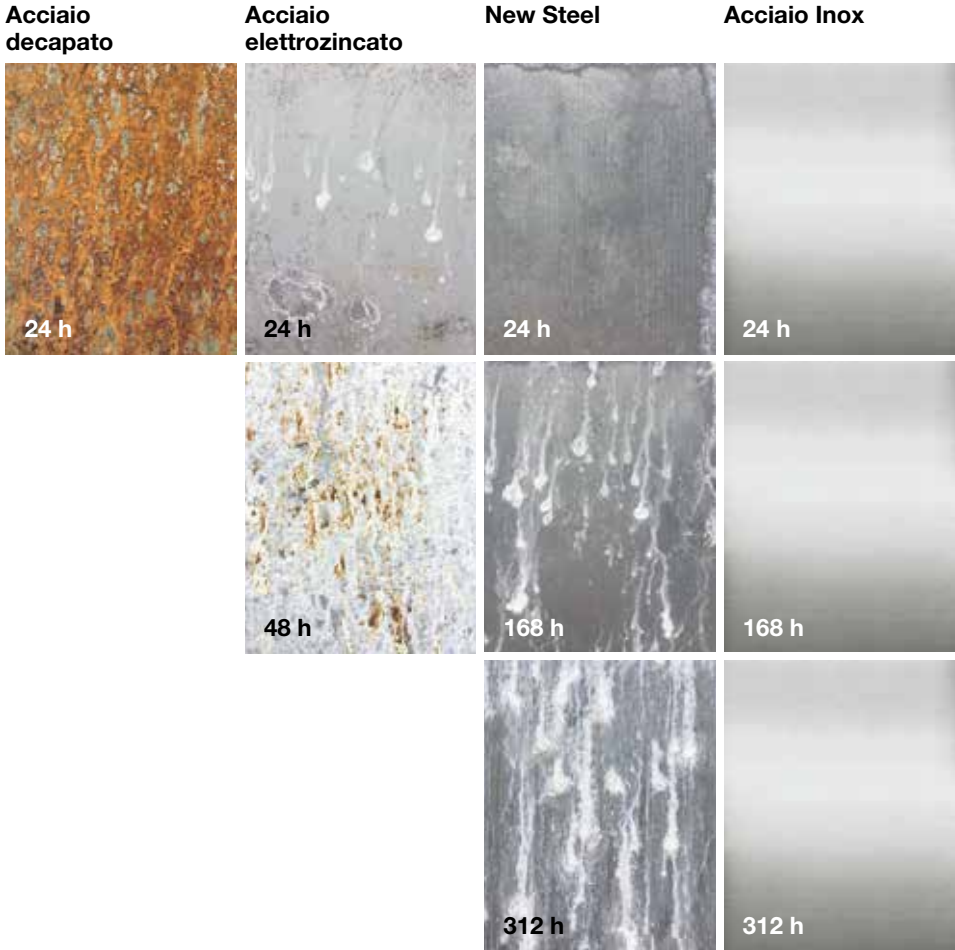


Finitura profili

							
	RALL 8022	RALL 9016	RALL 9006	RALL 9005	Alluminio spazzolato acciaio	Cor-ten Ruggine	Ottone brunito
EVOLUTION	✓	✓	✓				
EVOLUTION 3TT	✓	✓	✓				
TEKNO		✓		✓	✓	✓	✓
PROJECT	✓	✓	✓				


Doppia guarnizione di battuta

Le guarnizione perimetrali di tenuta sono in gomma tubolare, a più camere e con morbidezza differenziata per avere caratteristiche di antischiacciamento e indeformabilità nel tempo.

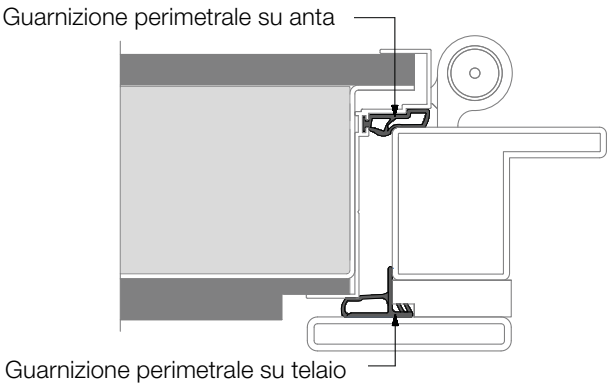

Personalizzazione dei pannelli di rivestimento

I pannelli interni ed esterni possono essere realizzati su disegno del cliente o riproducendo fedelmente il rivestimento esistente nella porta da sostituire.

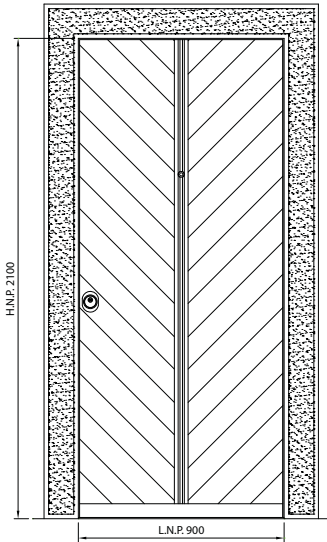

Maniglieria in ottone

Tutte le porte Oikos hanno in dotazione di serie maniglia interna e pomolo esterno con finitura in ottone lucido, sono comunque sempre disponibili scelte diverse.



Mascherina e copridefender quadrato

Qualora l'estetica della porta lo richieda vi è la possibilità di scegliere la mascherina e il copri defender quadrato nelle versioni in ottone lucido, cromo satinato, cromo lucido e bronzo antico.



Materiali, essenze e tinte a campione

Più di centocinquanta fra materiali e colorazioni diverse, fanno parte della collezione standard Oikos, proposte sempre in continua aggiornamento per anticipare le tendenze dell'arredamento.



Rivestimenti per esterno garantiti 15 e 12 anni



Rivestimenti per esterno
Linea Legno Vivo
Linea Legno Massello
Linea Country Line.

Il nuovo ciclo di verniciatura all'acqua consente importanti vantaggi:
garanzia 15 anni per i rivestimenti da esterno laccati, garanzia 12 anni per rivestimenti da esterno con verniciatura trasparente.
Questa straordinaria garanzia si applica a tutte e tre le linee di rivestimento dedicate all'esterno: particolarmente indicate in contesti esposti agli agenti atmosferici e caratterizzate da un elevato isolamento termico.



Defender trattato al PVD


In tutte le versioni a cilindro il barilotto (defender) di protezione esterna del cilindro ha la ghiera girevole in acciaio al manganese. Il defender e la mostrina di finitura in ottone sono trattati al PVD.




Porte Tekno: 4 modi per disegnare l'eleganza

Tekno ha quattro modi di integrarsi all'architettura della casa, ognuno con una progettualità e una caratteristica ben precisa, dalla cornice a tre tipologie rasomuro.


Tekno rasomuro interno con cartongesso

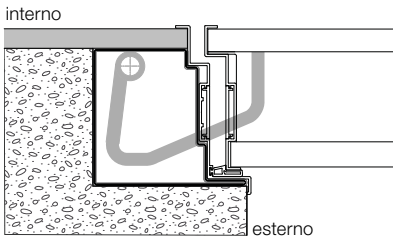


Tekno rasomuro esterno

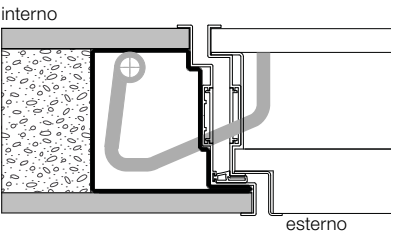

Tekno rasomuro interno con sws

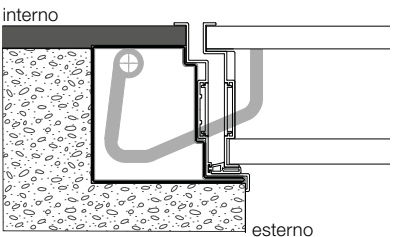

Tekno complanare con cornice (90x12)

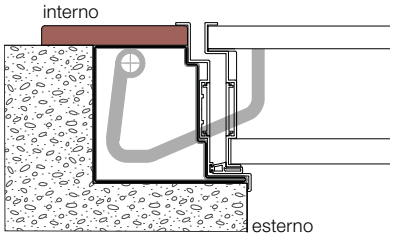

Sistema Arckey

Arckey è un sistema di controllo degli accessi integrato alle porte di sicurezza Oikos gestito attraverso l'App Oikos Tech per smartphone e dotato di apertura elettronica.

Porta con serratura elettronica:

- > alimentata a batteria
- > nessun lavoro di muratura e cablaggio

Sistema Arckey:

- > gestione con l'App Oikos Tech
- > apertura senza bisogno di chiavi

Funzionamento porta


Il sistema Arckey permette, di serie, l'apertura della porta di sicurezza Oikos attraverso l'App per smartphone. Può essere dotato, su richiesta del cliente, anche di Tastiera Numerica o chiave Transponder.

Porte Evolution / Tekno / Project

Dotate di funzione antipanico che permette, attraverso l'abbassamento della maniglia, lo sblocco completo delle mandate.

Soluzioni porte

Il sistema Arckey integrato sui prodotti Oikos è studiato per favorire, in particolar modo, l'accesso ai portatori di handicap. Le porte di sicurezza Oikos con sistema Arckey vengono proposte nelle seguenti soluzioni:

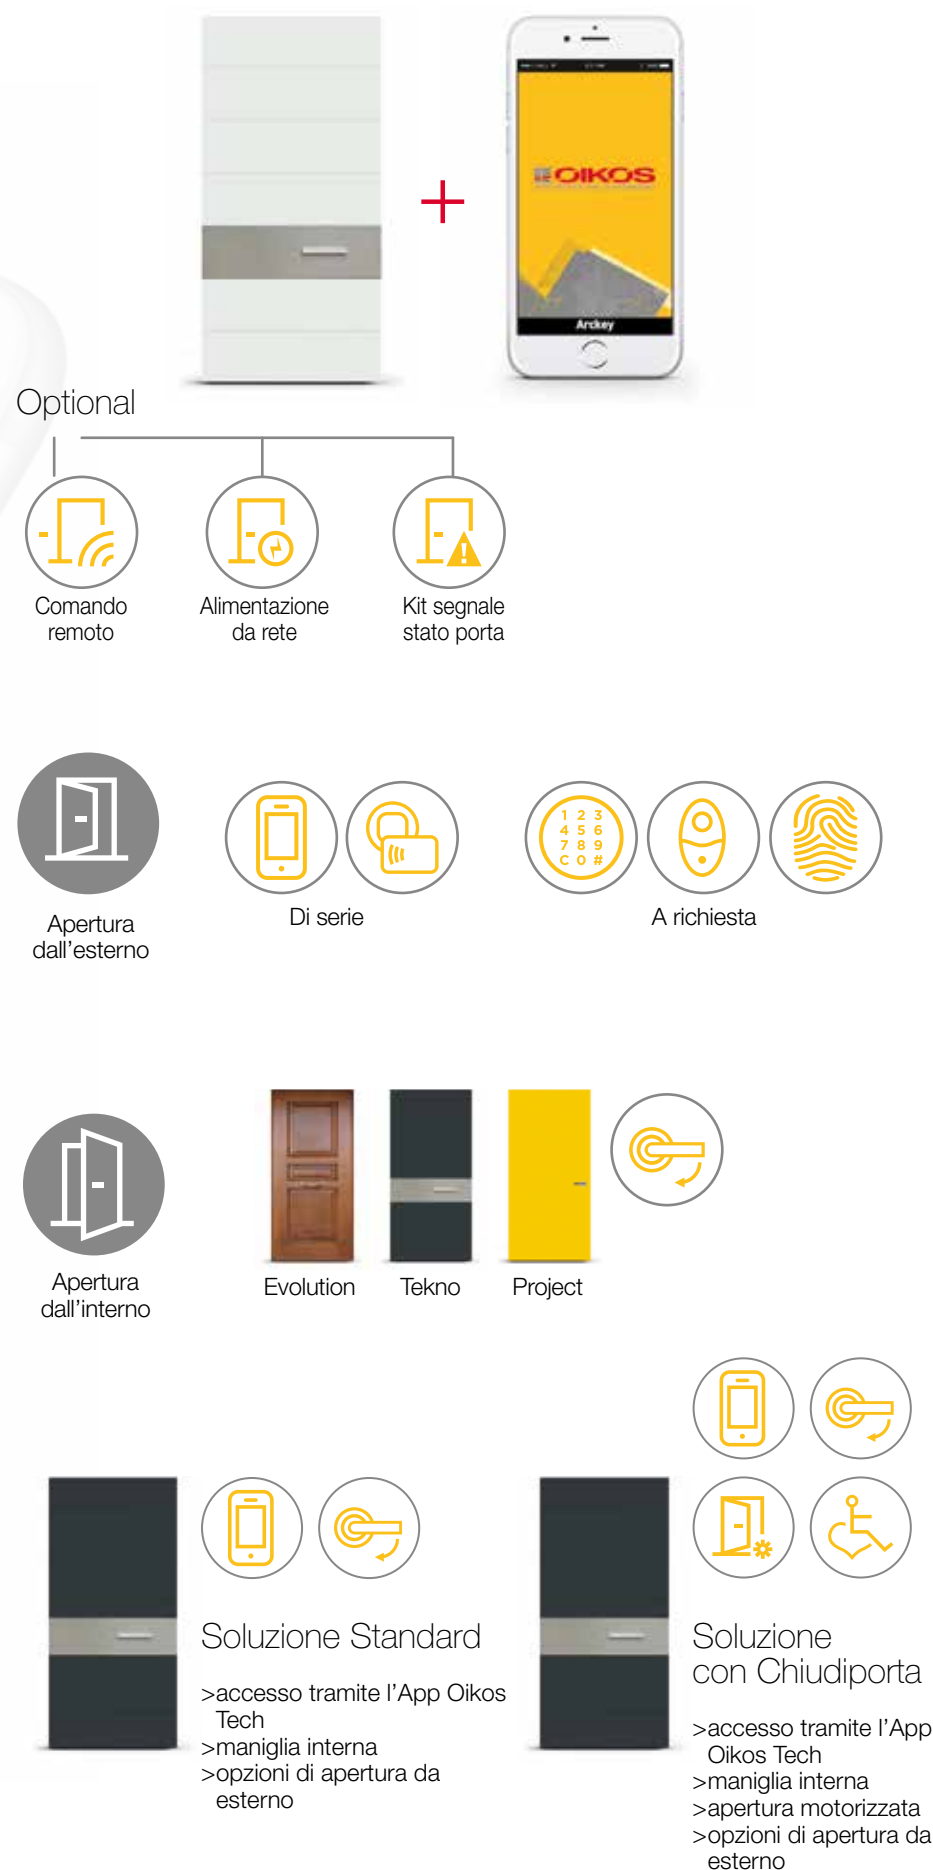

Oikos Tech App

L'app Oikos Tech è il cuore tecnologico del sistema di gestione e controllo degli accessi Arckey.

L'apertura della porta con pulsante remoto, la gestione utenti, il controllo dei flussi di accesso sono solo alcune delle funzioni consentite dalla gestione attraverso App. Avvicinando la Admin Card alla serratura l'amministratore del sistema accede ad un controllo completo delle sue funzioni attraverso l'App.

L'amministratore può nominare, abilitare e disabilitare in modo esclusivo l'accesso degli utenti. Inoltre solo l'amministratore del sistema può controllare il flusso degli accessi e lo stato del sistema.

App Oikos Tech - Utenti

L'App Oikos Tech può gestire più porte e permette di nominare fino a 300 utenti per singola porta abilitando diversi sistemi di accesso:

- > Smartphone
- > Oikos Card
- > Tastiera numerica
- > Transponder
- > Carte con tecnologia RFID
- > Lettore d'impronta

App Oikos Tech - Flussi e stato

L'App Oikos Tech permette di controllare i flussi degli accessi, indicando:

- > numero di utenti
- > numero di Smartphone
- > numero di Oikos Card
- > numero di Codici Tastiera
- > numero di Trasponder
- > numero di Carte RFID
- > lettura degli ultimi 1000 eventi

È inoltre possibile monitorare:

- > Il livello batteria della porta

Oikos Security Code System

Il sistema Security Code System è composto da tre tessere a disattivazione progressiva che permettono all'amministratore di avere sempre il controllo del codice segreto per l'accesso alla programmazione dell'App Oikos Tech.

Tessera Verde


- > tessera collaudo / installazione

Tessera Grigio

- > tessera Amministratore (Admin Card)

Tessera Rossa

- > tessera d'emergenza / ripristino sistema


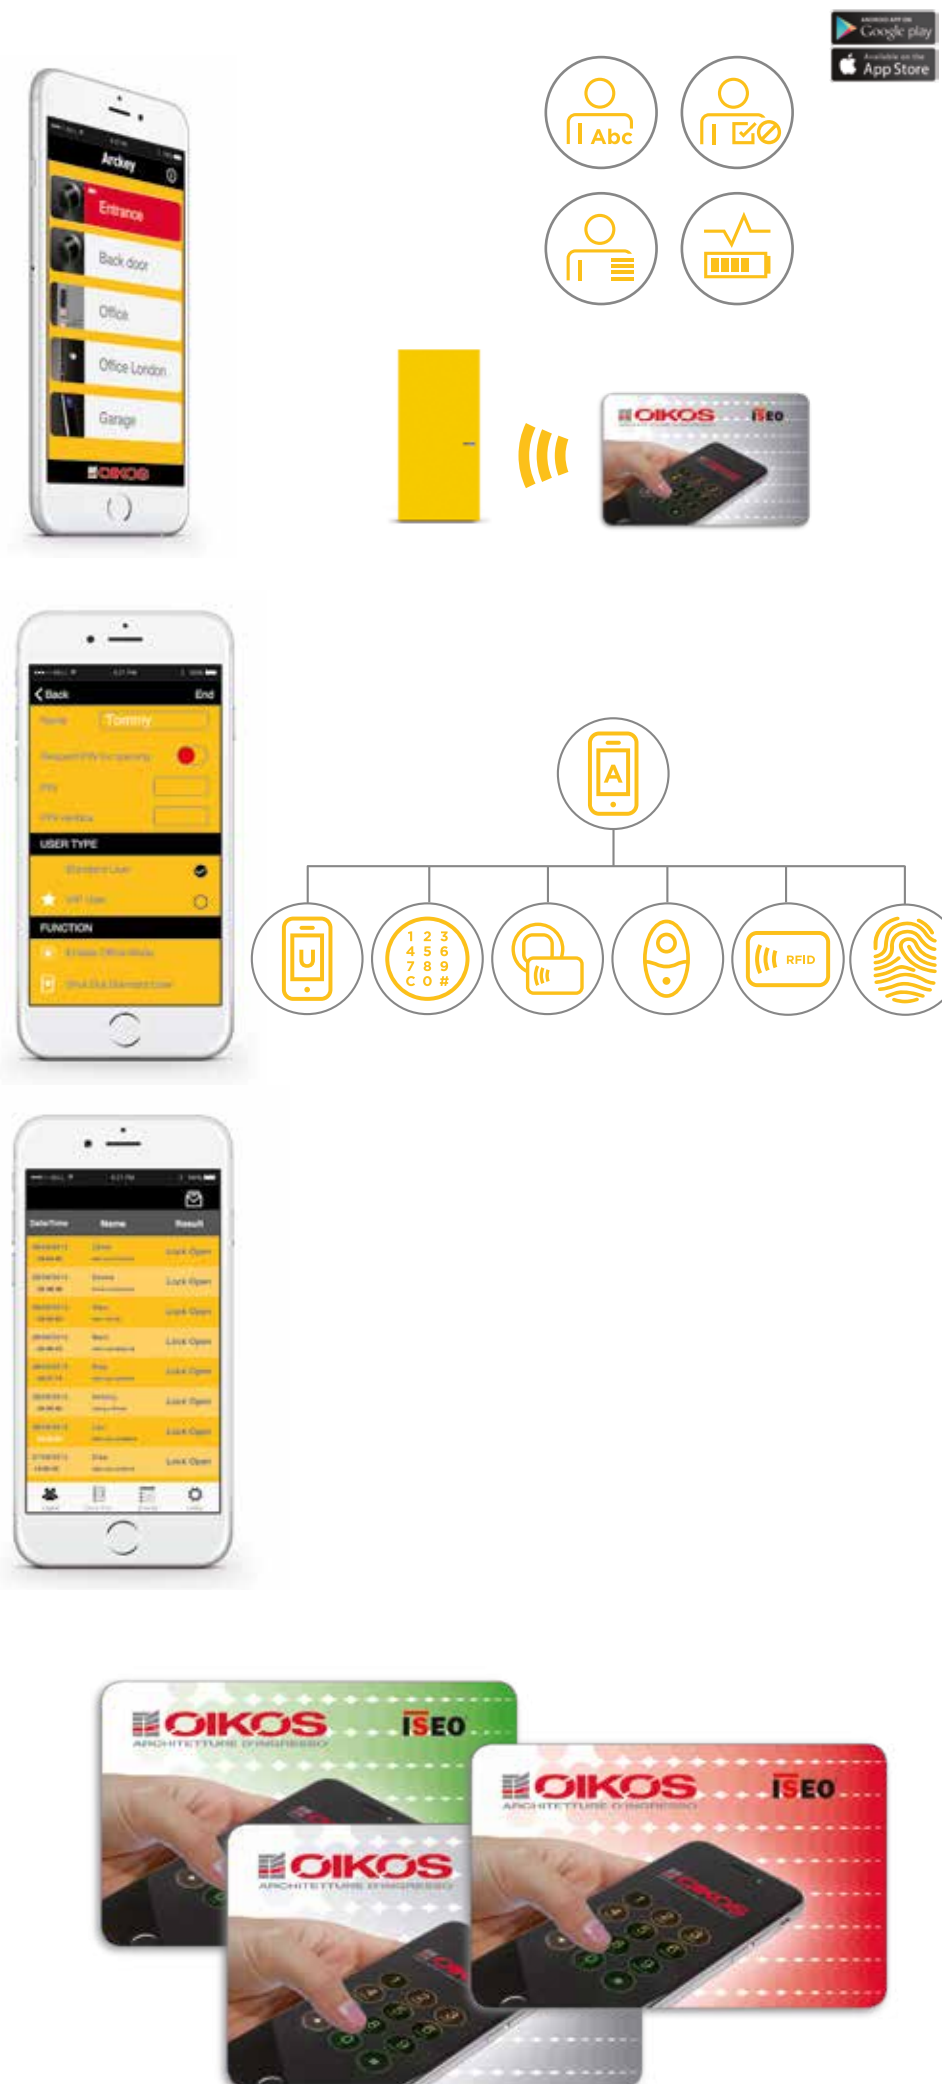




Linea Legno Vivo

L'estetica della Linea Legno Vivo, con la nuova cornice che interpreta con modernità le dinamiche venature del rovere spazzolato, definisce un nuovo equilibrio tra ricerca e tradizione.
Rivestimenti garantiti 15 e 12 anni.



La geometria impeccabile della cornice Legno Vivo definisce un nuovo modo di disegnare la porta, essenziale e decorativo al tempo stesso.

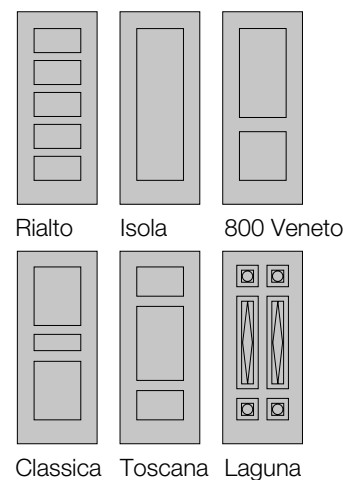



Linea
Massello

I sei modelli della Linea Legno Massello propongono una gamma completa di suddivisioni geometriche della superficie. Le due varianti in Okoumè e Castagno permettono di calibrare l'effetto estetico per inserirle perfettamente nell'architettura della casa. Rivestimenti garantiti 15 e 12 anni.

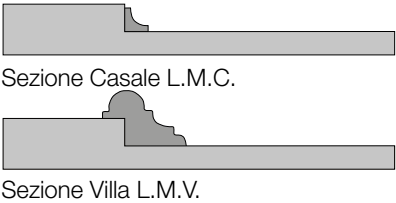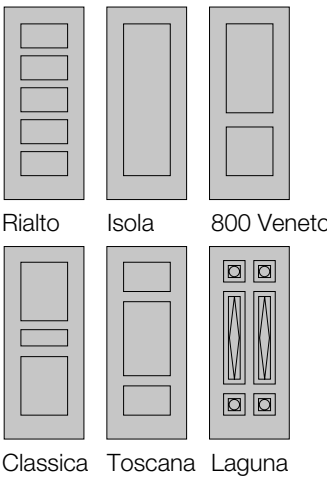






Linea Contry Line, Piano, Fugato e Pantografato


Oltre alle tre varianti stilistiche, Piano, Fugato e Pantografato, la Linea Country Line propone tre tipologie di legno okoumé dalle tonalità progressivamente più scure oppure la scelta del colore a codice RAL.
Vivere country significa vivere la libertà di una scelta personale.



Piano



Fugato



Pantografato



Linea Piano



Linea Fugato



Linea Pantografato NP




Linea Pantografato SR



Linea Pantografato SC




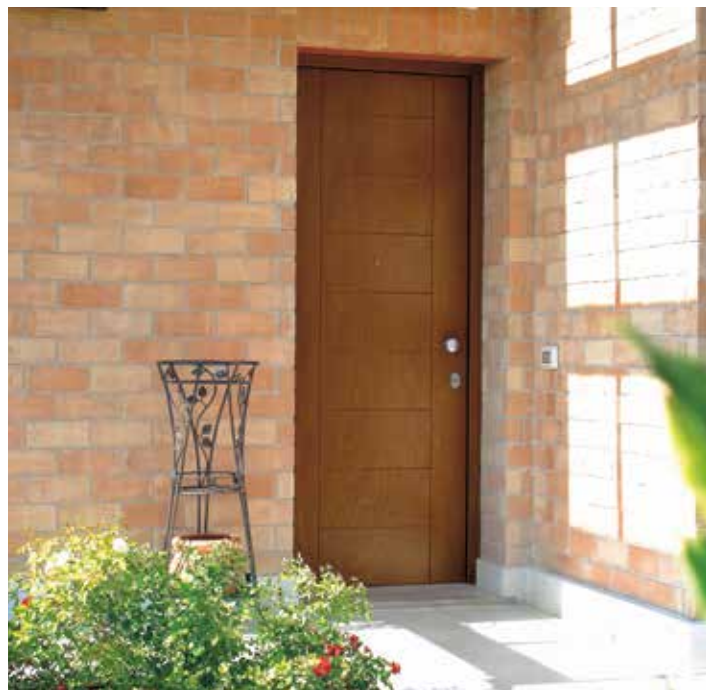


Linea Tekno

Una linea di rivestimenti a settori orizzontali e personalizzabile. Una proposta esclusiva che si coordina perfettamente nei progetti architettonici moderni, con i materiali ed i colori in voga oggi nell'arredamento, nel vivere quotidiano: legno, vetri laccati, gres porcellanato, laccati a poro aperto, rovere spazzolato, specchio, acciaio.


Composizione dei modelli a settori orizzontali
Tekno è prodotta esclusivamente in anta unica.




DA H.N.P. 1807 FINO A 1956



DA H.N.P. 1957 FINO A 2106



DA H.N.P. 2107 FINO A 2256




DA H.N.P. 2257 FINO A 2406





Linea Tekno HTA - HTO

Il modello Tekno HTA è caratterizzato da pannelli con settori della stessa altezza. Il modello Tekno HTO prevede uno o più settori di altezza ridotta sopra e sotto la maniglia.




Linea Tekno HT1 - HT3

I modelli Tekno HT1 e HT3 prevedono l'inserimento di una fascia centrale in acciaio all'altezza della serratura. La versione HT1 è caratterizzata da uno o più settori di altezza ridotta sopra e sotto la maniglia intervallati da una fascia centrale in acciaio, nella versione HT3 essa divide due pannelli con stessa finitura.



Linea Tekno HT2 - HTL

I modelli Tekno e HTL e HT2 consentono di abbinare al materiale della porta rispettivamente una fascia centrale in acciaio oppure una fascia in acciaio sopra e una sotto la maniglia.





Linea Piano, Materici

Per essere sempre giovani e attuali, le porte Oikos sanno cambiare il loro aspetto in ogni momento. Possono nascere con due volti differenti, quello che mostrano alla gente e quello che sembrano per noi. E per noi possono mutare nell'essenza e nel colore.




Piano






Linea Bugnato

Nelle bugne delle porte Oikos si possono scovare tutti i segreti che le promuovono alle classi superiori: la qualità del legno prescelto, la cura e il rispetto della venatura, la maestria artigianale delle finiture, la perfezione delle cornici.

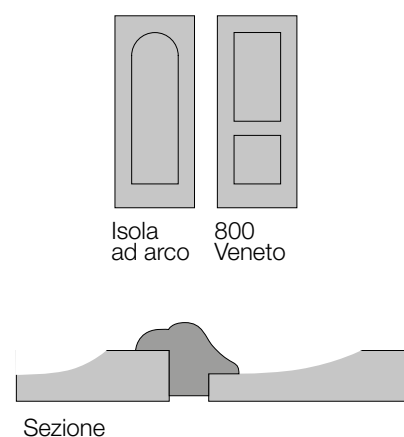

Linea Ricerca & Stile


Per mantenersi viva, la storia richiede un esercizio di memoria continuo che cresce con la ricerca e si migliora con lo stile. Oikos ripropone legni e metalli anticati con rispetto e affetto per i loro vecchi motivi, dallo storico al cittadino e al rurale.



Rustico
Rovere






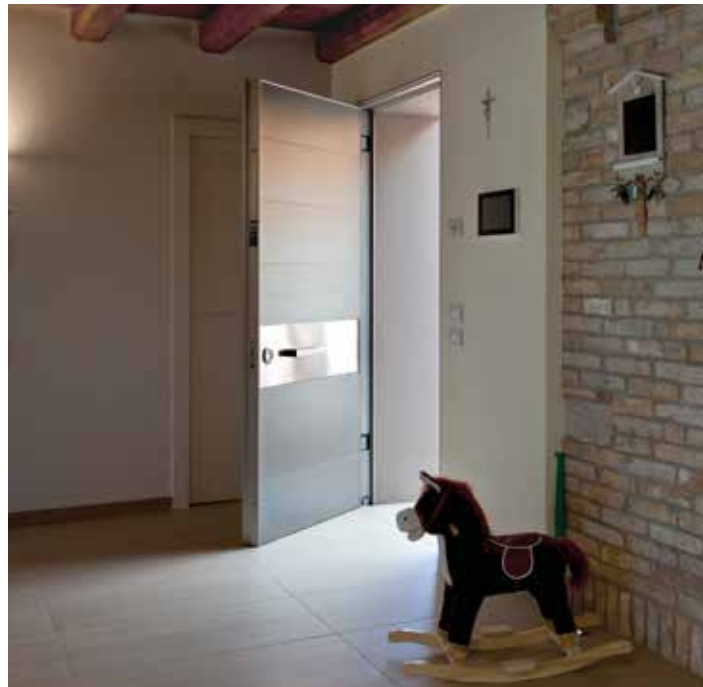


Tipologia di montaggio Evolution

Montaggio su controtelaio

Caso indicato su nuova costruzione o ristrutturazione con controtelaio da premurare

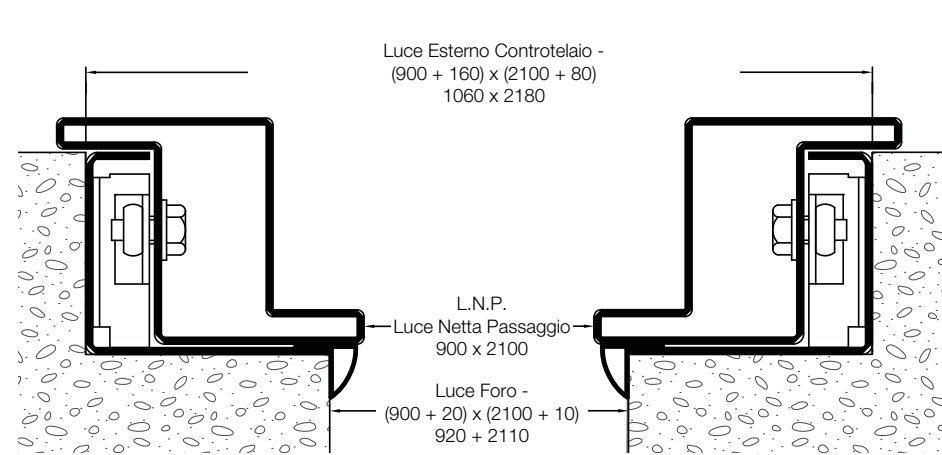


Telaio senza aletta su controtelaio

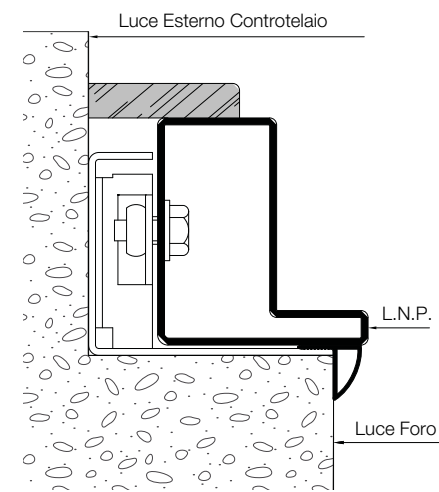


Montaggio diretto in mazzetta

Caso indicato per il montaggio in sostituzione su stipite in legno, marmo o muro vivo

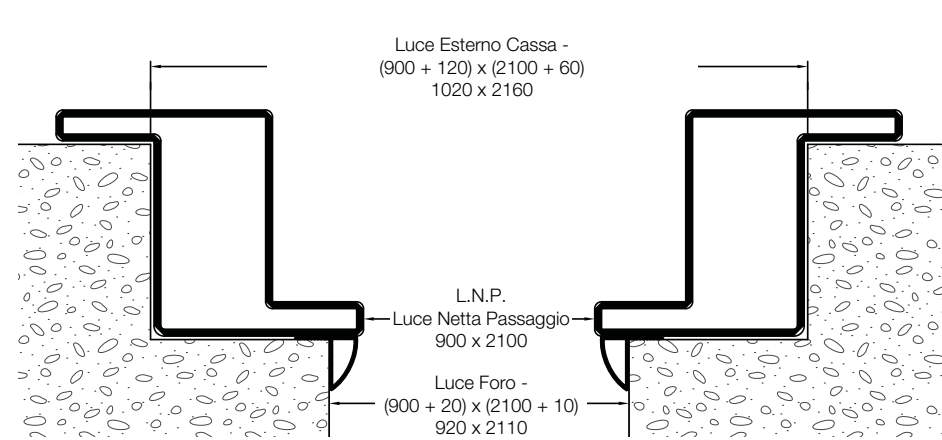


Telaio senza aletta

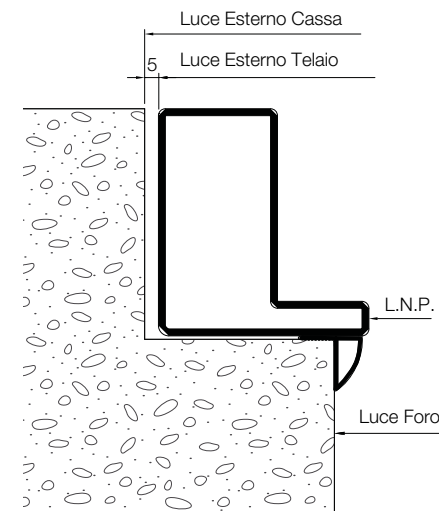

Tipologia di montaggio Evolution 3TT


Montaggio a filo interno su controtelaio clima con telaio taglio termico A

Caso indicato su nuova costruzione o ristrutturazione con controtelaio da premurare

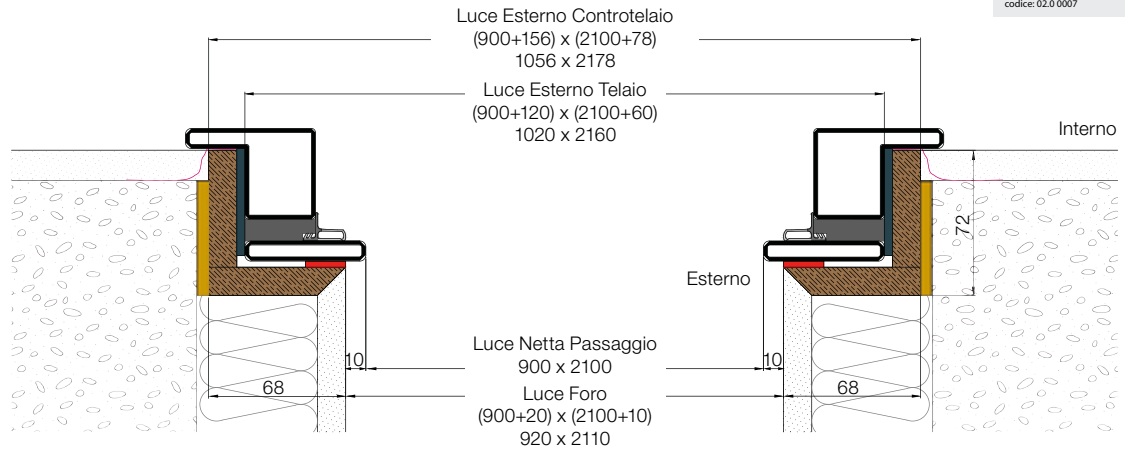


Tipologia di montaggio Tekno

Rasomuro interno con cartongesso

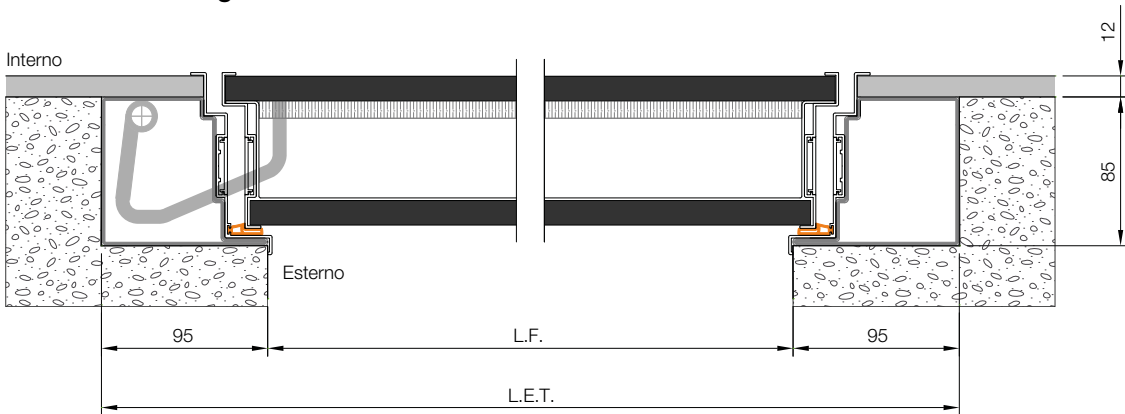

Tipologia di montaggio Project

Rasomuro interno

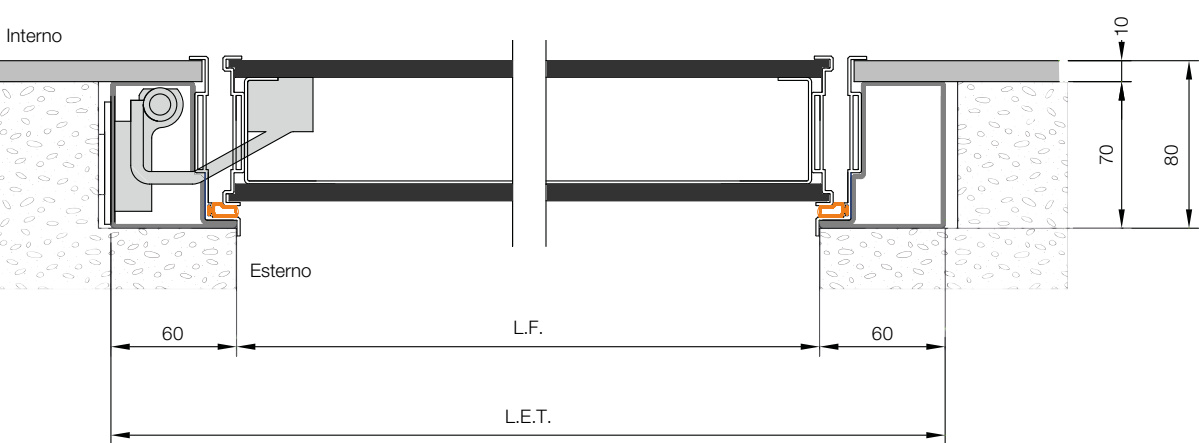

Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione sono riservati, Oikos Venezia srl si riserva di apportare modifiche, anche senza preavviso e in qualsiasi momento, alle caratteristiche dei prodotti riportati nel presente catalogo. Colori e venature sono puramente indicativi. Finito di stampare Settembre 2017.



Oikos Venezia S.r.l.

via della Tecnica 6 - 30020 Gruaro (VE) Italy
telefono +39 04217671 fax +39 0421767222
www.oikos.it

